



neotent™



Mehr als nur Werbung


Lernen Sie unser NEOtent™ Werbezelt kennen



Langlebigkeit



Erfahrung



Druck

Mit stolzer Unterstützung von Litex Promo



NEOtent™ Werbezelte ermöglichen Ihnen und Ihrem Unternehmen bei Open-Air-Veranstaltungen einen unverwechselbaren Platz zu schaffen. Sie verleihen organisierten Meetings und Veranstaltungen einen angemessenen Charakter. Sie bieten nicht nur Schutz, sondern Sie sind auch ein ideales Mittel, um Ihre Marke zu präsentieren.

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit mit uns ein.



Wir sind ein polnischer Hersteller von Werbeträgern und Ausstattungselementen für Restaurant- und Cafégärten. Wir haben Tausende von Kundenprojekten für die größten Marken der Welt realisiert. Die Erfahrungen, die wir dabei gesammelt haben, ermöglichten uns eine einzigartige Lösung zu schaffen, nämlich NEOtent™.

Unsere Stärke liegt darin, dass wir uns mit jeder Phase der Produktion befassen: vom Design über die Fertigung bis hin zur Wartung.



Haltbarkeit

NEOtent™ Zelte übertreffen andere Hersteller in Bezug auf Qualität, Komfort und Service. Die eingesetzte Technologie ermöglicht eine außergewöhnliche Haltbarkeit der Produkte zu erreichen.



Erfahrung

Wir bieten nicht nur hochwertige Zelte an, sondern auch Fachwissen und Erfahrung. Wir sind seit über 30 Jahren auf dem Markt.



Druck

Dank unseren hochwertigen Drucktechnologien bieten wir individuelle Produktgestaltung. Wir verfügen über einen umfangreichen Maschinenpark, der es uns ermöglicht, professionelle Drucke im Digitaldruck, großformatigen Flachdruck und manuellen Siebdruck anzubieten.



Schnelle Lieferzeiten

Wir bemühen uns, dass die Auftragsabwicklung die voraussichtliche Lieferzeit von ca. 7 Werktagen nicht überschreitet. Wir wissen, dass die Veranstaltungsbranche unvorhersehbar sein kann, so dass unsere Kunden während der gesamten Auftragsabwicklung auf Unterstützung zählen können.

Es gibt keine zwei identischen Events. Mit diesem Gedanken haben wir Lösungen entwickelt, die auf verschiedene Kunden und Branchen zugeschnitten sind. Wir haben auch die Wetterbedingungen und die begrenzten Möglichkeiten, die während einer Organisation auftreten können, mit einbezogen.

NEOtent™ bietet zwei bemerkenswerte Lösungen mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten.



NEOtent™ Standard wurde für ökonomische Anwender entwickelt, die Wert auf Komfort, Qualität und Erschwinglichkeit des Produkts legen, auch wenn es um Ersatzteile geht.




NEOtent™ Plus ist eine Version für sehr anspruchsvolle Kunden. Es zeichnet sich durch einen verstärkten Rahmen und die Verwendung von Elementen aus, die sogar unter eine lebenslange Herstellergarantie fallen.

Unabhängig davon, welche Lösung Sie für Ihr Unternehmen wählen, garantiert **NEOtent™** eine gute Investition und eine tolle Möglichkeit, Ihre Marke zu präsentieren.

STANDARD



Reichhaltige Palette von Grundfarben der Abdeckungen

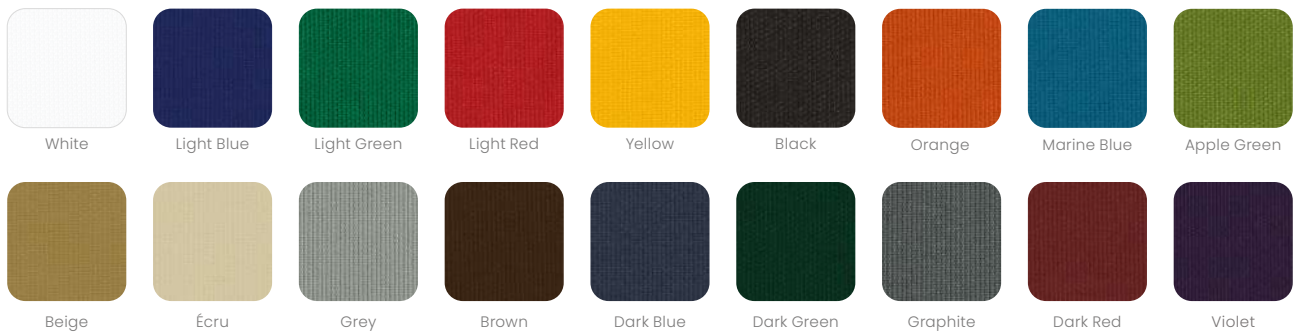

Wir verwenden wasserabweisendes Gewebe mit einem Gewicht von 235 g/m².

Wandtypen






Sechskantprofile

Dank der Sechskantprofile aus hochwertigem Aluminium ist die Konstruktion des Zeltes stabiler als die aus Rechteckprofilen. Die sechseckige Form sorgt für die richtige Anpassung und Form des Zeltes.

Scherenkonstruktion

Das moderne Gestell wurde im Hinblick auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Präzise gefertigte Konstruktionselemente ermöglichen eine einfache Handhabung und sorgen für Langlebigkeit und Sicherheit.

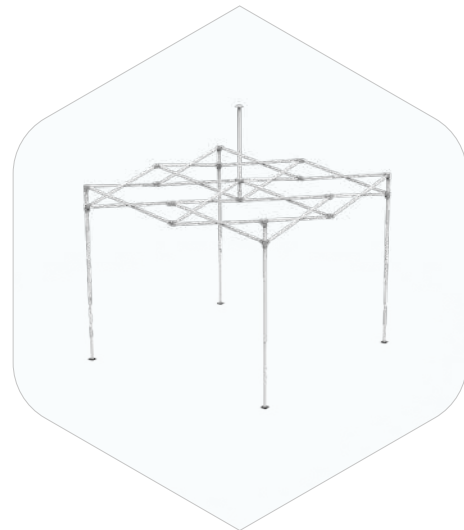

Abmessungen

	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2,5 x 2,5	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4
A ₁ [mm]	2070	2070	2070	2550	3050	3050	3050	4030
A ₂ [mm]	2070	3050	4000	2550	3050	4540	6000	4030
B [mm]	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460	2260-2460
C [mm]	2860-3060	2860-3060	2860-3060	3100-3300	3260-3460	3260-3460	3260-3460	3680-3880
D [mm]	330	330	330	330	330	330	330	330
E	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Nettogewicht*	~ 17,5 kg	~ 21,5 kg	~ 25,0 kg	~ 19,0 kg	~ 21,0 kg	~ 25,5 kg	~ 28,7 kg	~ 24,0 kg


*(Gestell + Dach)



PLUS



Reichhaltige Palette von Grundfarben der Abdeckungen

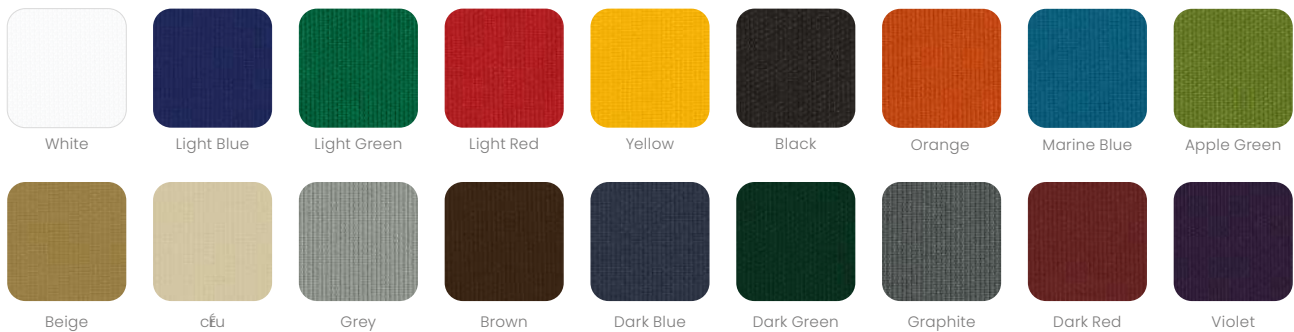

Wir verwenden wasserabweisendes Gewebe mit einem Gewicht von 235 g/m².

Wandtypen






Praktischer Verriegelungsmechanismus

Das bei Plus eingesetzte Blocksystem ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Anpassung der Zelthöhe an den aktuellen Messeauftritt.

Scherenkonstruktion

Das moderne Gestell wurde im Hinblick auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Präzise gefertigte Konstruktionselemente ermöglichen eine einfache Handhabung und sorgen für Langlebigkeit und Sicherheit.

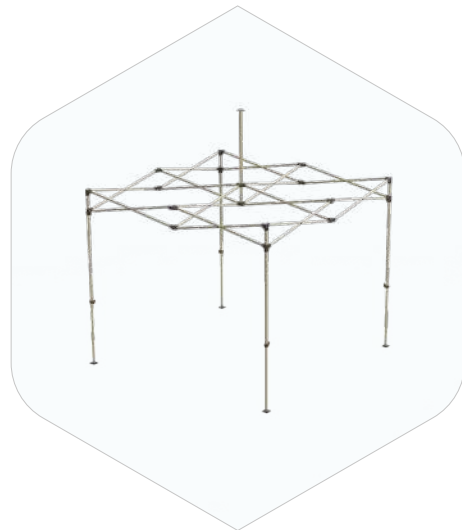

Abmessungen

	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4	4 x 8
A ₁ [mm]	3050	4550	6000	4050	8000
A ₂ [mm]	3050	3050	3050	4050	4050
B [mm]	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470	2270-2470
C [mm]	3300-3500	3300-3500	3300-3500	3700-3900	3700-3900
D [mm]	380	380	380 <td>380</td> <td>380</td>	380	380
E	33°	33°	33°	33°	33°
Nettogewicht*	~ 25 kg	~ 30 kg	~ 34 kg	~ 29 kg	~ 55 kg

*(Gestell + Dach)



Zubehör

	Verfügbares Zubehör	Standard	Plus	
Zubehör im Preis enthalten	Heringe	•	•	
	Spannseile	•	•	
	Tasche Standard		•	
Zusätzliches Zubehör	Beleuchtung	•	•	
	Universelle Verbindungsstange 2 m / 2,5 m	•		
	Universelle Verbindungsstange 3 m / 4 m / 4,5 m	•	•	
	Alu-Theke zur Montage am Gestell 2 m / 2,5 m	•		
	Alu-Theke zur Montage am Gestell 3 m / 4 m / 4,5 m	•	•	
	Infrarotheizung Infra 2000 + PRO	•	•	
	Universalverbinder	•	•	
	Zeltverbinder	•	•	
	Halterung für Beachflag / Fahne	•	•	
	Betonständer - Walze 16 kg	•	•	
	Gusseisenständer 20 kg	•	•	
	Gusseisenständer mit Tasche 20 kg	•	•	
	Sandsack (leer) 20 kg	•	•	
	Sandsack (leer) 30 kg	•	•	
	Regenrinne 2 m / 2,5 m	•		
	Regenrinne 3 m / 4 m / 4,5 m / 6 m	•	•	
	Regenrinne 8 m		•	
	Tasche Standard	•		
	Transporträder – 2 st. im set			•
	Tasche Premium			•
	Belastung für Wand			•
	Nahtversiegelung an der Bespannung			•
	Vorhangstange aus Aluminium für Ösenvorhang-Zeltwand			•

Unterschiede

	NEOtent™ Standard	NEOtent™ Plus
Gestell	Aluminium-Gestell mit Sechskant-Profil, silber	Aluminium-Gestell mit Sechskant-Profil, champagner
Verbindung des Gestells	grau, Polypropylen hoher mechanischen Festigkeit	schwarzes, glasfaserverstärktes Polypropylen-Polyamid-Komposit mit einer erhöhten Schlagfestigkeit
Blockadesystem der Stützen	Klick-Mechanismus	Blocker
Bespannung	wasserfest (PN-EN ISO 4920)	wasserfest (PN-EN ISO 4920)
Breite der Seitenteile	330 mm	390 mm
Verbindung der Seitenwände	Klettverschluss	Reissverschluss
Befestigung der Wände an das Gestell	Klettbänder	Gurt mit Öse
Garantie auf die Gestellverbindung	2 Jahre	lebenslange Garantie
Garantie auf die Standbeine	2 Jahre	lebenslange Garantie
Garantie auf das Gestell	2 Jahre	5 Jahre
Zusicherung der Windwiderstands-fähigkeit	keine	ja (EN 13782:2007)

Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski, Poland
www.litex.pl