

Parasol Giant Plus

Instrukcja użytkowania

PL 1.2026 1

Parasol Giant Plus

Instructions manual

EN 1.2026 19

Sonnenschirm Giant Plus

Gebrauchsanweisung

DE 1.2026 37

Parasol Giant Plus

Mode d'emploi


FR 1.2026 55

LITEX
PROMO

PL 1.2026

Parasol Giant Plus

Instrukcja użytkowania



LITEX
PROMO



Spis treści

1. Wstęp	3
2. Informacje	4
2.1. Ważne symbole	4
2.2. Informacje bezpieczeństwa	5
3. Zawartość dostawy	6
3.1. Potrzebne narzędzia	6
4. Konstrukcja	6
5. Wymagania przestrzenne	7
6. Montaż parasola	8
6.1. Montaż parasola z podstawą betonową	8
6.2. Montaż parasola z płytą fundamentową	10
7. Eksploatacja parasola	12
7.1. Otwieranie parasola	12
7.2. Zamykanie parasola	12
8. Konserwacja i pielęgnacja	13
9. Przechowywanie	14
10. Serwis i części	14
11. Wsparcie	14
12. Schemat demontażu parasola	15

1. Wstęp

Litex Promo oferuje trwały, wysokiej jakości zaawansowany produkt w postaci parasola przeciwsłonecznego. Cechą charakterystyczną parasola jest jego funkcjonalność i nowoczesny design, zapewniające poczucie komfortu. Parasol jest doskonałym uzupełnieniem każdej outdoorowej przestrzeni restauracji czy hotelu.

Instrukcja obsługi dotyczy parasola przeciwsłonecznego i uwzględnia następujące kwestie:

- bezpieczeństwo,
- instalacja,
- eksploatacja,
- konserwacja.

Producent Litex Promo Sp.z o.o. nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Kupującego zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod adresem www.litex.pl/ogolne-warunki-handlowe.

Litex Promo Sp. z o.o. informuje, że przed eksploatacją parasola należy bezwzględnie zapoznać się i stosować niniejszą instrukcję obsługi.

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?

Skontaktuj się z nami: e-mail: info@litex.pl

Parasol został zaprojektowany by spełniać funkcję osłony od słońca, dlatego przeznaczony jest wyłącznie do takiej formy użytkowania. Bezwzględnie należy używać go tylko:

- zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako parasola przeciwsłonecznego,
- w prawidłowych warunkach technicznych,
- w prawidłowych warunkach atmosferycznych.

Nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie parasola przeciwsłonecznego muszą być natychmiast usunięte, w przeciwnym wypadku dalsza jego eksploatacja jest zabroniona.

Wszelkie czynności wskazane w instrukcji winne być wykonane w sposób określony w instrukcji. Wszelkie usterki i stwierdzone wady wymagają konsultacji ze sprzedawcą. Samodzielne naprawy są niedopuszczalne i odbywają się na wyłączne ryzyko kupującego.

W związku z posiadaniem przez nas pozytywnej weryfikacji systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego przedstawiamy potwierdzenie naszych kompetencji w poszczególnych dziedzinach, powiązanych bezpośrednio z produkcją wysokiej jakości parasoli reklamowych.

Certyfikaty i normy

- Certyfikat ISO 9001:2015
- Certyfikat ISO 14001:2015
- Certyfikat ISO 45001:2018
- Certyfikat AQAP 2110:2016
- Certyfikat ECOVADIS 2025
- Certyfikat Zgodności OBAC/0330/CZ/24.



Stosujemy się do norm i systemu zarządzania środowiskowego.



Spełniamy międzynarodowe normy systemu zarządzania jakością w organizacji.

2. Informacje

2.1. Ważne symbole

Symbole graficzne zawarte na naklejce na maszcie określają następujące informacje bezpieczeństwa:



Znakowanie parasola – tabliczka znamionowa.




Zastrzeżenie


Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji parasola podczas wiatru. Dopuszczalna prędkość wiatru dla użytkowania danego parasola znajduje się na naklejce na maszcie parasola.



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi zostać wypoziomowana.



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi zostać umieszczona na twardym podłożu. Parasol musi być zamontowany do nasady podstawy parasola za pomocą dołączonej do zestawu śruby.



Symbol ten określa ogólne wskazówki dotyczące eksploatacji produktu. Podstawa parasola musi być dedykowana do danego typu parasola zgodnie z deklaracją producenta (przykład > 160 kg oznacza, że podstawa musi ważyć więcej niż 160 kg – waga podstawy jest uzależniona od modelu parasola).



Wskazówka

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?
Skontaktuj się z nami:
e-mail: info@litex.pl

2.2. Informacje bezpieczeństwa

Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!

- Należy stawiać parasol tylko na stabilnym podłożu i w oryginalnych podstawach do tego przeznaczonych.
- Należy zawsze mieć pewność, że maszt jest solidnie zamocowany do podstawy parasola.
- Należy zawsze zamknąć parasol przeciwsłoneczny i zakładać osłonę w przypadku, gdy wzrośnie umiarkowany wiatr, nadejdą opady deszczu lub śniegu.
- Nie należy zawieszać żadnych przedmiotów (np. ubrań) na ramionach parasola.
- Parasol nie jest przystosowany do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W takim przypadku parasol bezwzględnie musi zostać zamknięty i spięty opaską zabezpieczającą przed samoczynnym otwarciem.
- Nie zalecamy montowania i ustawiania parasoli na innych poziomach niż poziom gruntu (takich jak balkony, dachy, wysokie tarasy itp.).

Opis siły wiatru podawanej na naklejce masztu parasola

Wiatr o prędkości około 20 m/s (72 km/h):

- Skutki na lądzie: gałęzie są odłamywane od drzew, kołyszają się pnie dużych drzew, samochody skręcają pod wpływem wiatru.
- Skutki na wodzie: umiarkowanie duże fale z poprzerywanymi obracającymi się grzbietami, tworzą się pasma piany wzdłuż kierunku wiatru.

W przypadku przewidywanych silnych wiatrów i / lub burz (w szczególności komunikowanych alertów pogodowych) produkt należy zabezpieczyć - zamknąć, spiąć opaską zabezpieczającą, wyciągnąć z podstawy i odłożyć w bezpieczne miejsce.

Uwaga: W czasie burz i silnych wiatrów żadne osoby ani zwierzęta nie mogą znajdować się w obrębie parasola. Zalecamy także usunięcie wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu. Za skutki nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych producent nie odpowiada.

Uwaga: Ryzyko wypadku!

- Przed otwarciem parasola przeciwsłonecznego należy upewnić się, że nie ma osób znajdujących się w jego pobliżu, a przed zamknięciem należy upewnić się, że nie ma osób znajdujących się pod parasolem.
- Parasol przeciwsłoneczny nie jest zabawką.
- Produkt nie może być obsługiwany przez dzieci lub osoby wymagające opieki.
- Upewnij się, że dzieci nie używają parasola przeciwsłonecznego jako pola do zabawy lub obiektu do wspinaczki.

Uwaga: Ryzyko pożaru!

Pod parasolem lub w jego pobliżu nie wolno korzystać z otwartego ognia np. ogrodowego barbecue, grilla. Tkanina jest materiałem palnym, dlatego poszycie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od źródła ciepła.

Uwaga: Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Czynności naprawcze związane z parasolem mogą być przeprowadzane tylko przez osobę kompetentną do używania wymaganych narzędzi.

Uwaga: Niebezpieczeństwo wypadku!

Ze względu na wagę i gabaryty parasola montaż powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis. Nie używać ostrych narzędzi do rozpakowania produktu. Nie kłaść bezpośrednio na podłogę / ziemię - zalecamy użycie podkładu ochronnego, np. karton / folię / koc w celu uniknięcia zarysowania / zabrudzenia produktu.

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podstawa parasola jest pewnie zamontowana i stoi stabilnie. Ze względu na wagę podstawy powinny ją przenosić min. dwie dorosłe osoby. Po ustawieniu podstawy należy włożyć parasol w nasadę podstawy i zabezpieczyć przez przełożenie i skręcenie śruby zabezpieczającej, dołączonej do zestawu. Śrubę dokręcić do maksymalnego oporu.


W trakcie eksploatacji użytkownik musi sprawdzać / kontrolować dokręcenie śrub: łączących obie części masztu, nasadę podstawy i łączących nasadę z parasolem. Podczas otwierania / zamykania i przenoszenia nie wkładać rąk / palców między ruchome elementy konstrukcji stelaża.

Należy wykonywać przegląd techniczny parasola oraz podstawy przynajmniej raz w roku.


Należy szczególnie zwrócić uwagę na połączenia elementów konstrukcyjnych parasola, ewentualne korozje materiałów i ich wytrzymałość.

3. Zawartość dostawy


Podstawa betonowa

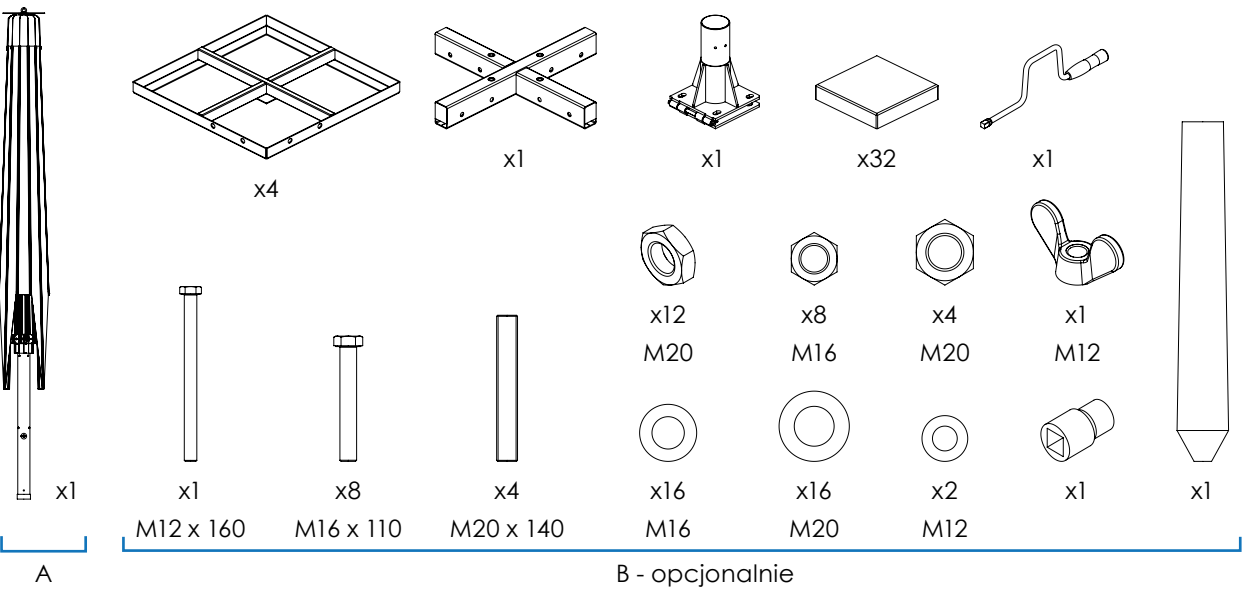


Płyta fundamentowa

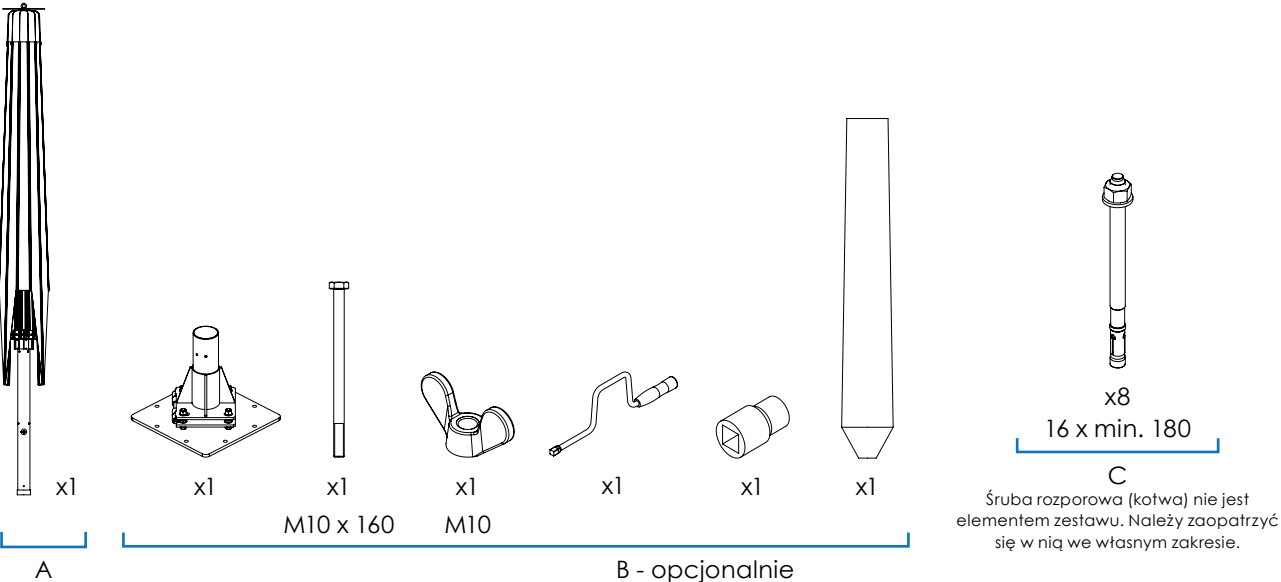


3.1. Potrzebne narzędzia



4. Konstrukcja

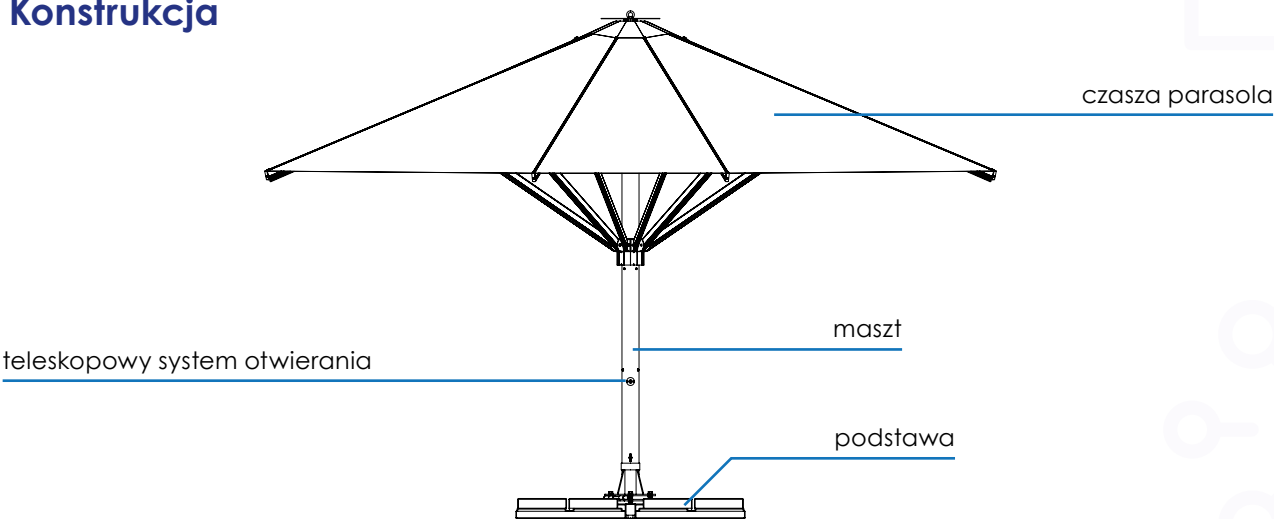

5. Wymagania przestrzenne












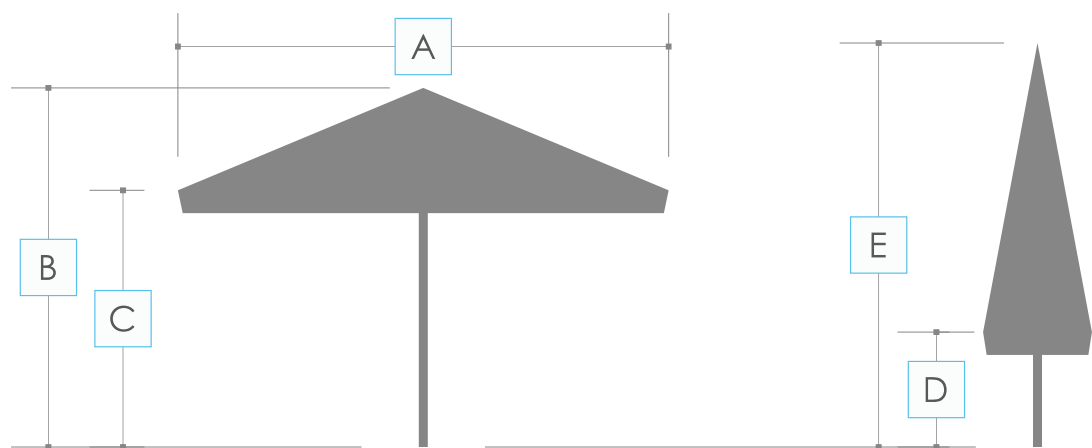














Rozmiar	6 x 6 m	7 x 7 m
Wymiary [mm]	A: 6000 B: 3770 C: 2360 D: 1270 E: 5690	A: 7000 B: 4050 C: 2360 D: 760 E: 5930




6. Montaż parasola







6.1. Montaż parasola z podstawą betonową

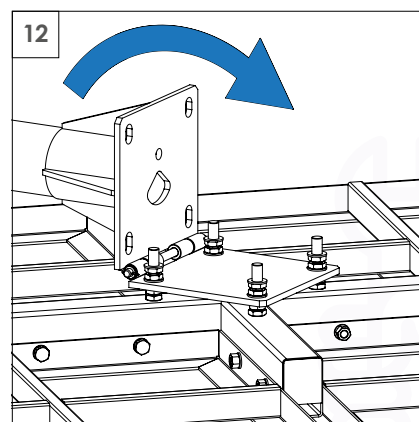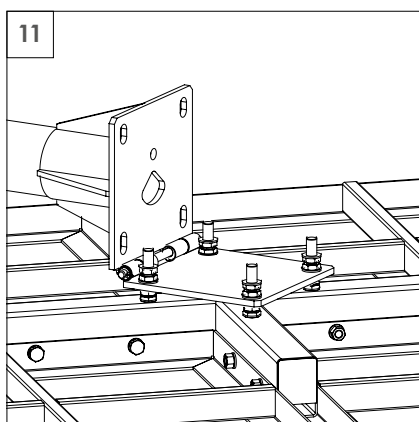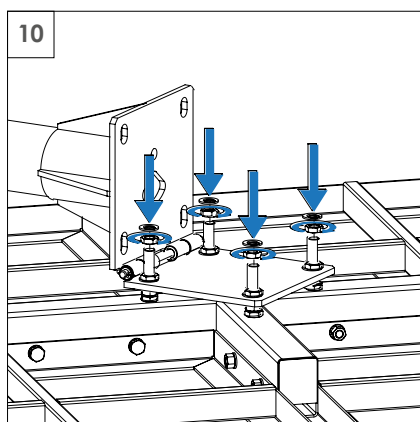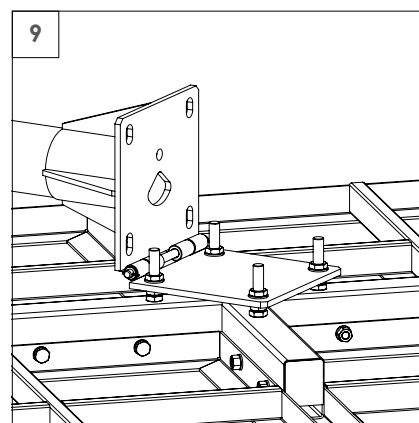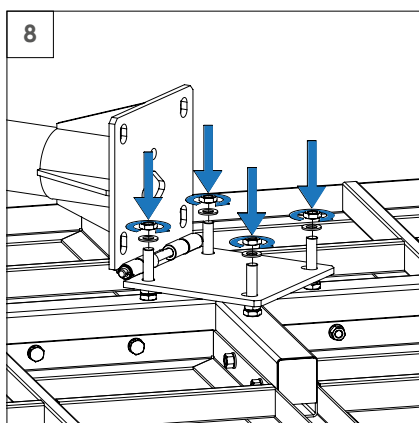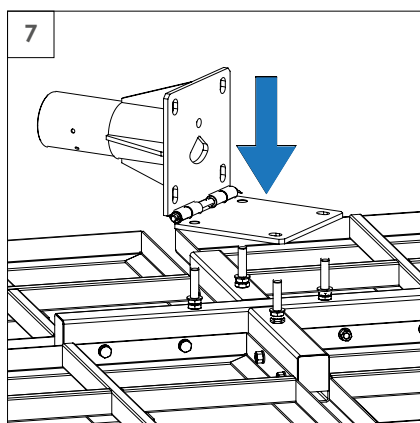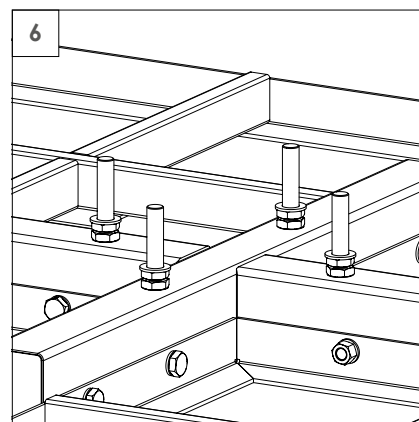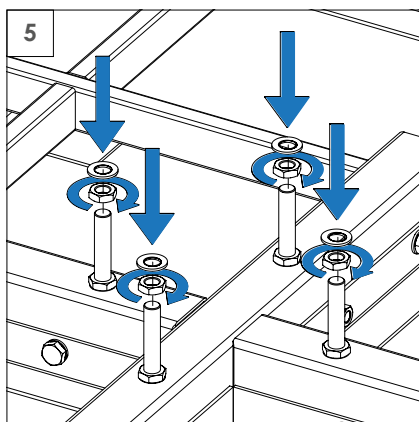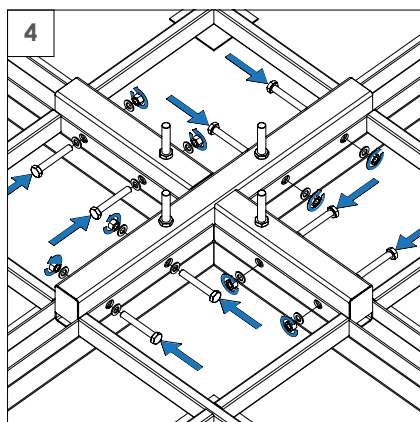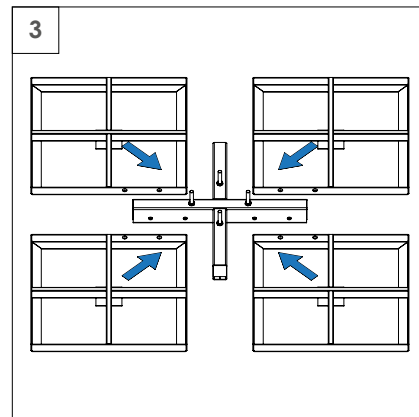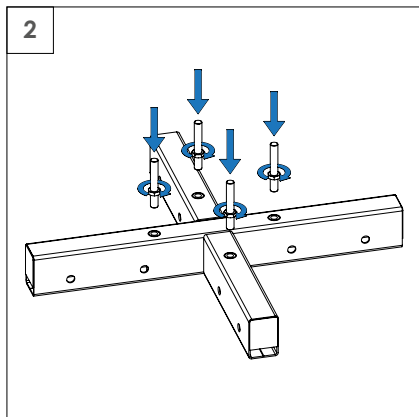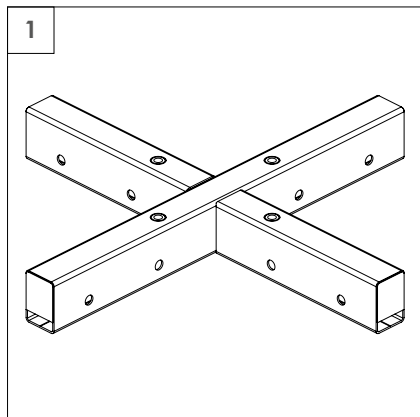

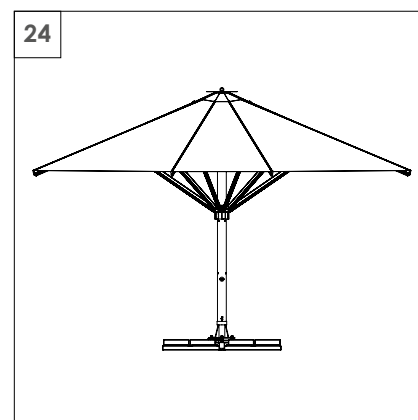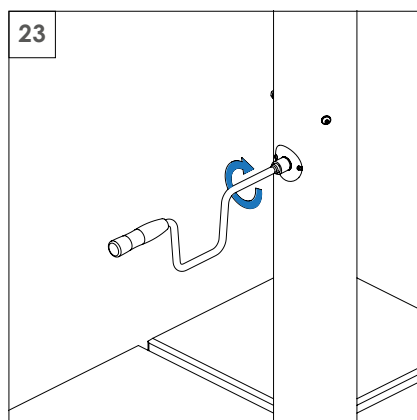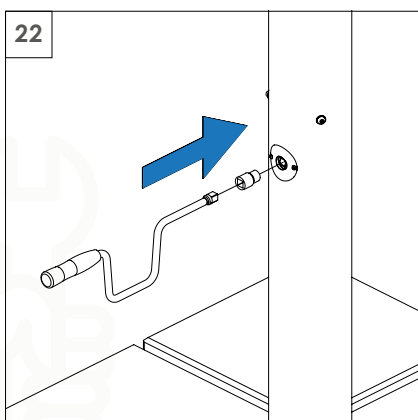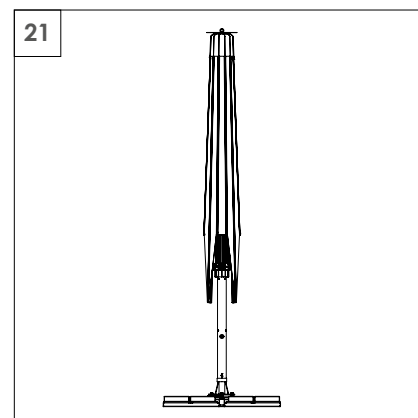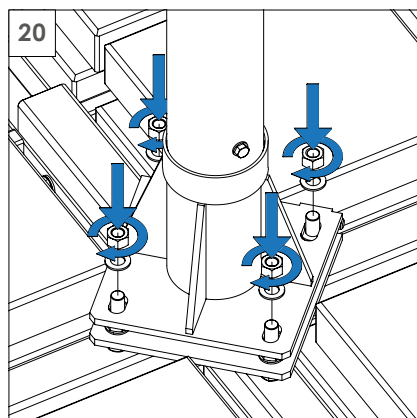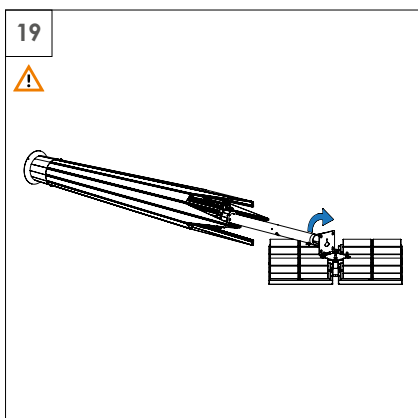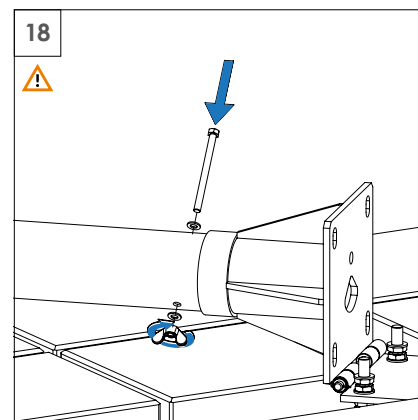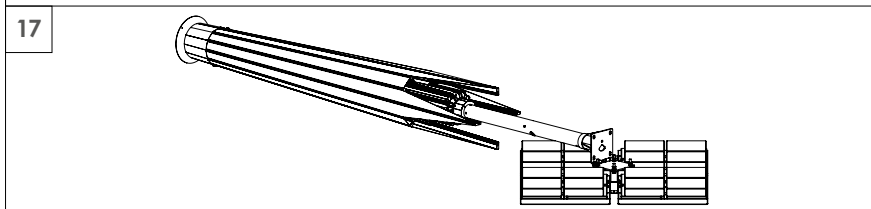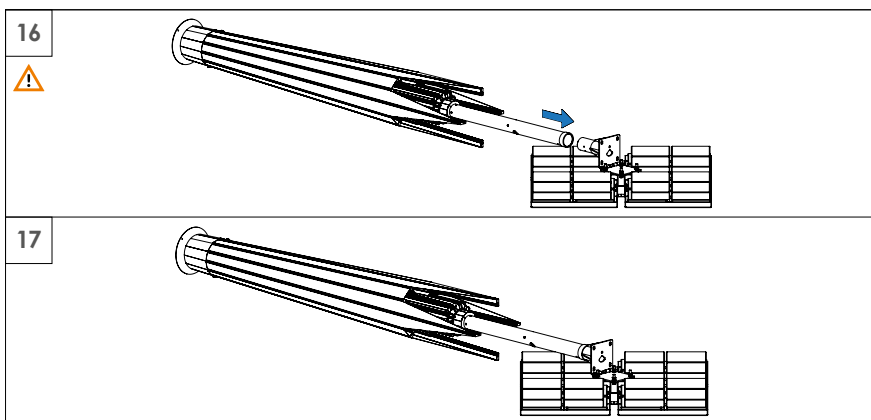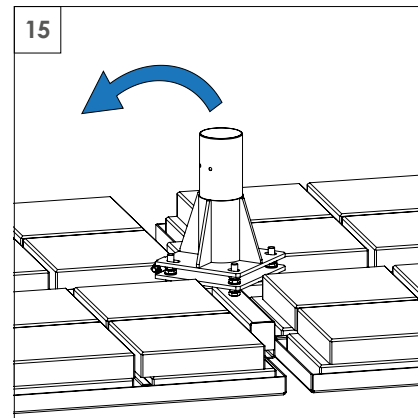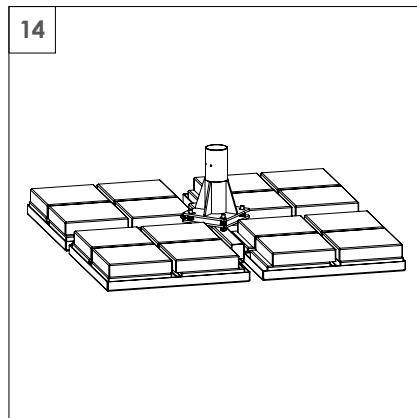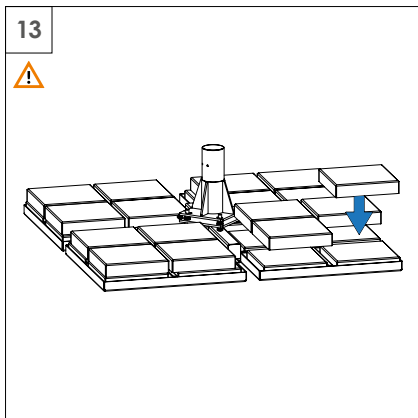

6.2. Montaż parasola z płytą fundamentową

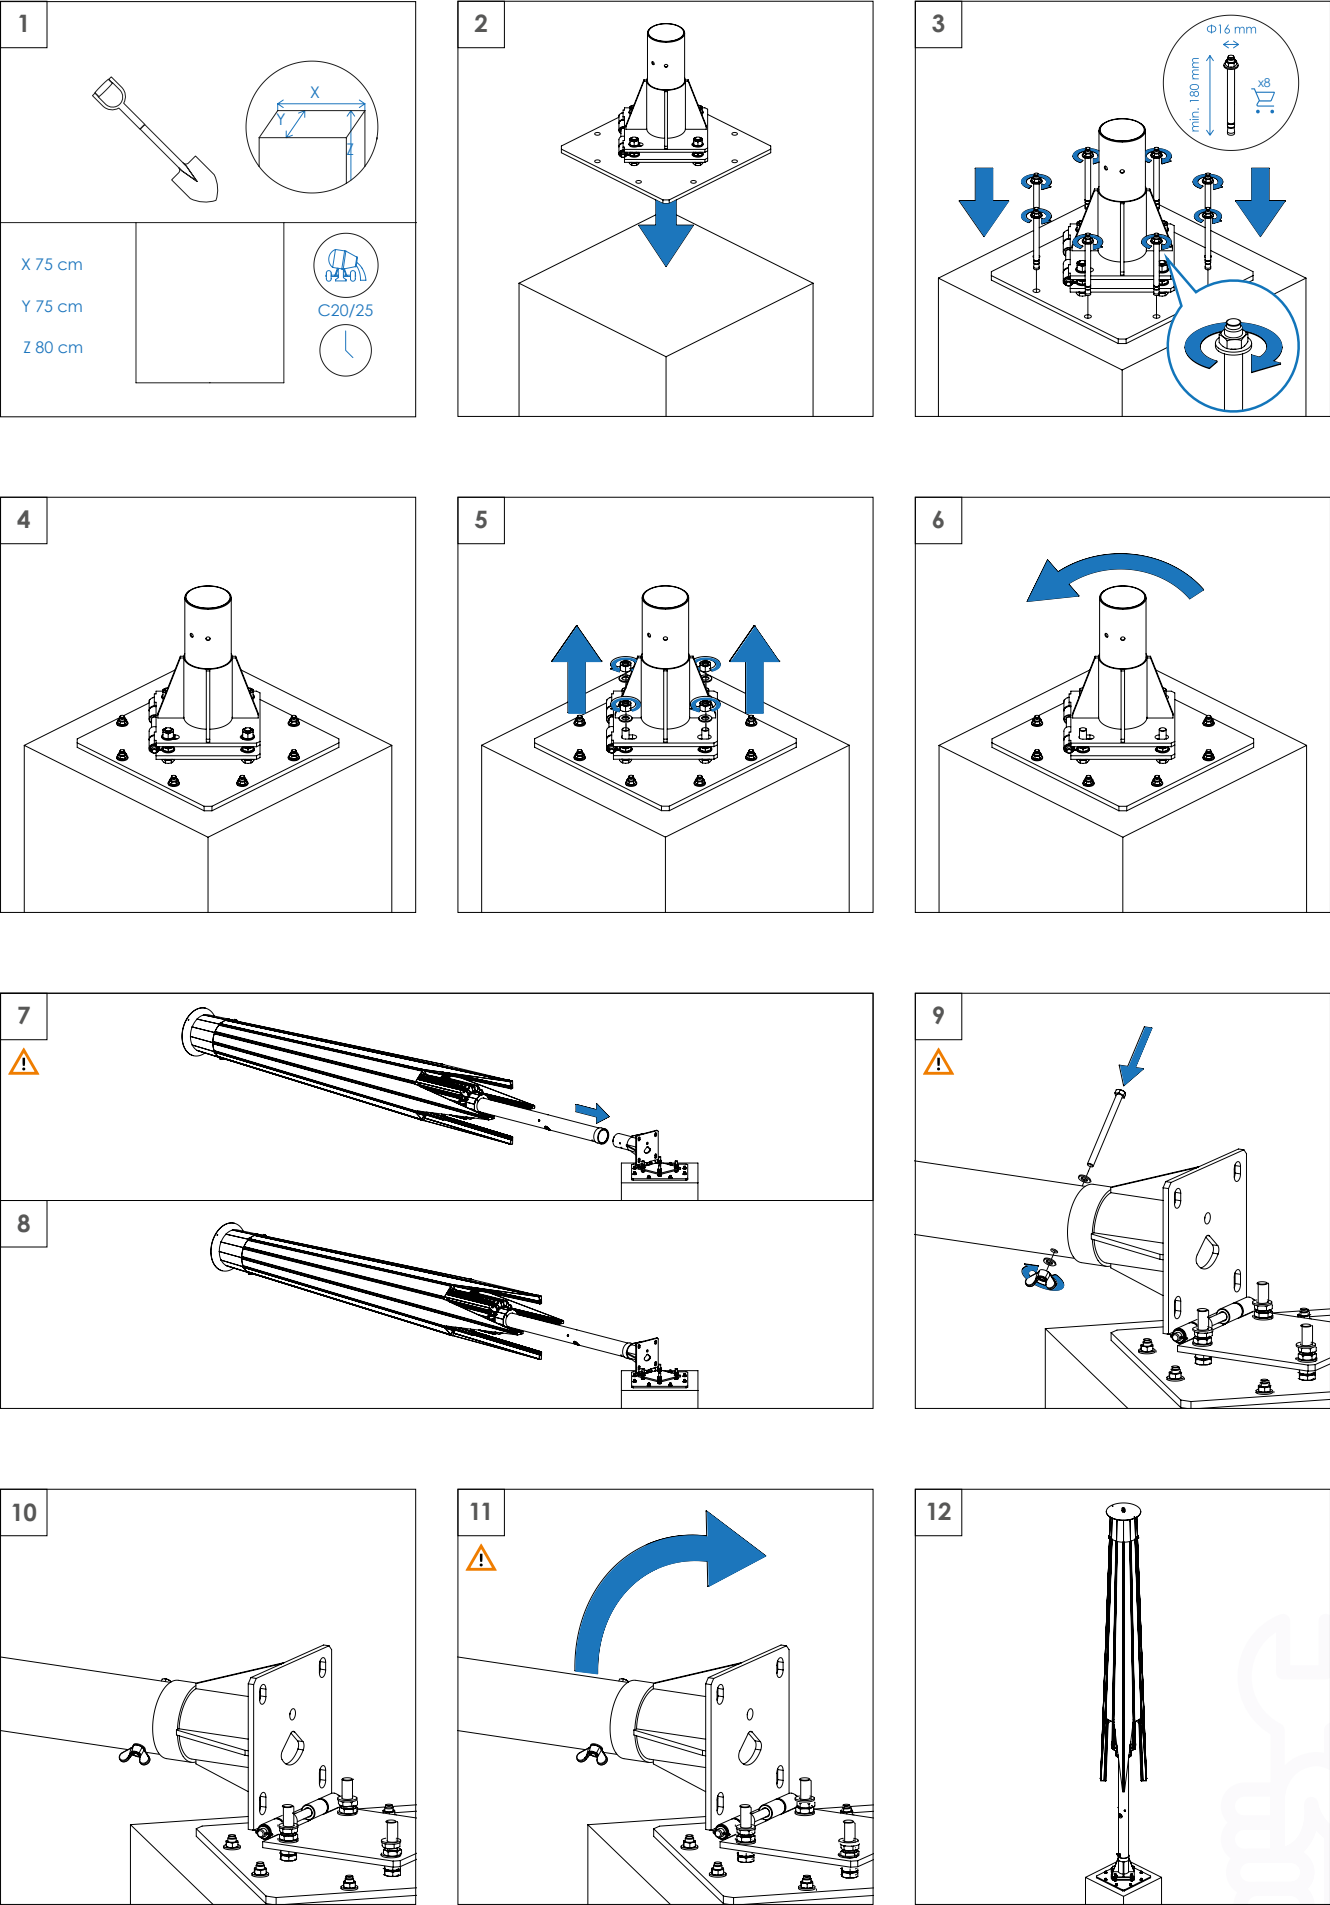

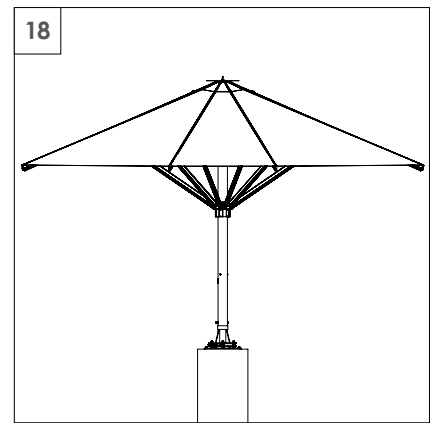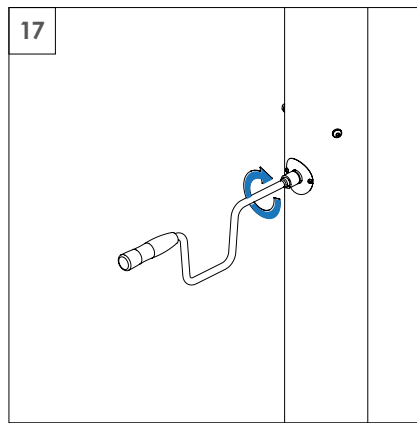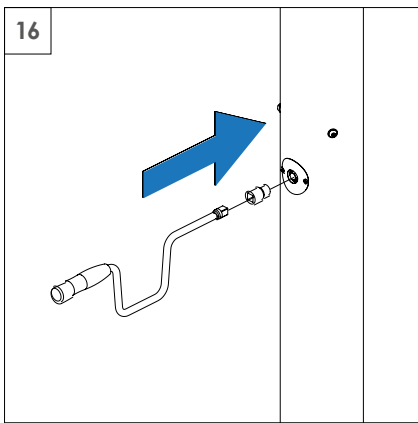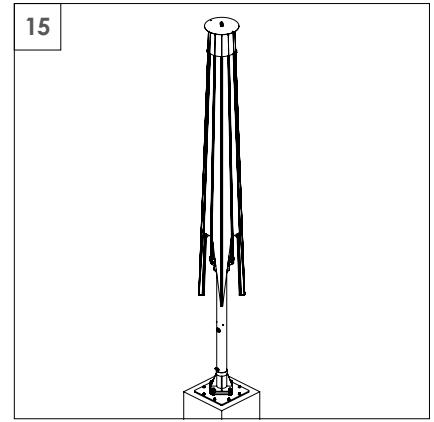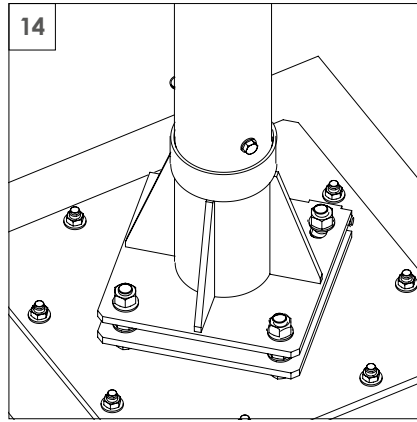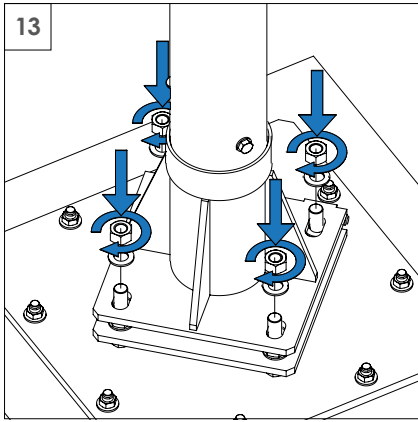


7. Eksploatacja parasola

7.1. Otwieranie parasola

⚠ Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!

Przed otwarciem parasola należy upewnić się, że pod parasolem i w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby i żadne przedmioty.

W celu otwarcia czasy parasola należy kręcić korbką w prawą stronę do momentu otwarcia się czasy parasola.

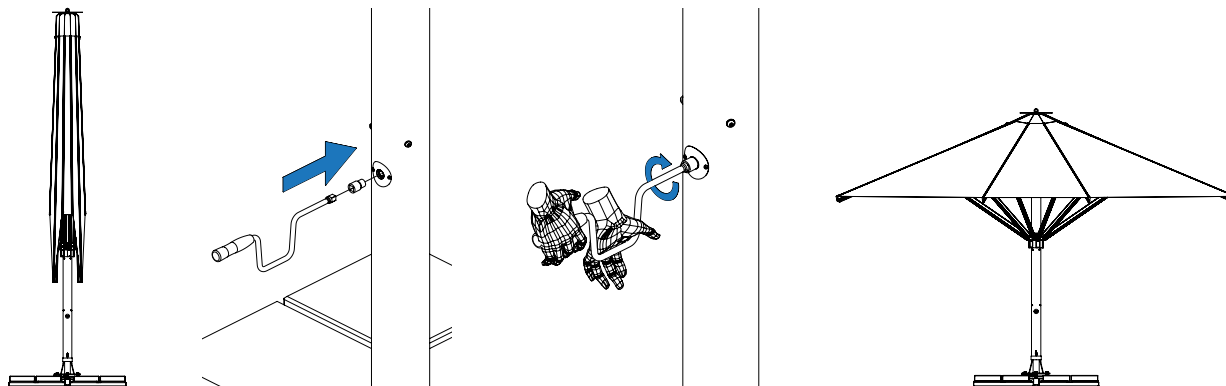

7.2. Zamykanie parasola

⚠ Uwaga: Zagrożenie wypadkiem!


Przed zamknięciem parasola należy upewnić się, że w jego pobliżu i pod parasolem nie znajdują się żadne osoby i żadne przedmioty.

W celu złożenia czasy parasola należy kręcić korbką w lewą stronę do momentu zamknięcia się czasy parasola.

💡 Wskazówka

W celu uniknięcia powstawania plam na poszyciu, należy zamykać parasol, kiedy poszycie jest suche.

Zalecamy także zakup pokrowca. W przypadku, gdy parasol został zamknięty, będąc wilgotnym, należy go jak najszybciej otworzyć i pozwolić mu wyschnąć. Wszelkiego rodzaju zmiana położenia może odbywać się tylko po złożeniu parasola. Wskazane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby.

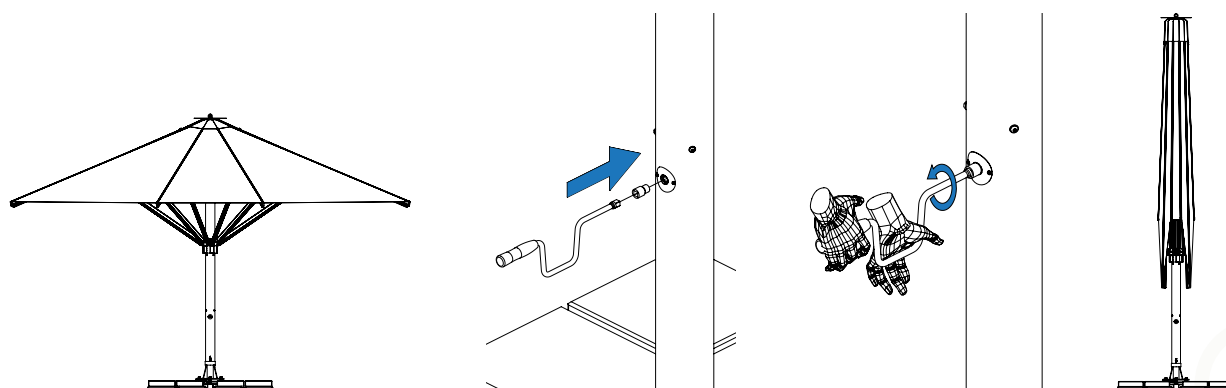

8. Konserwacja i pielęgnacja

Klient powinien przeprowadzić dokładną inspekcję parasola, używając poniższego spisu, po pierwszym montażu lub przed przechowywaniem parasola. W celu wyczyszczenia parasola nie należy używać żadnych ostrych narzędzi, takich jak noże lub skrobacze metalowe ani też żrących środków czyszczących. Podczas oczyszczania nie należy korzystać z urządzeń oczyszczających pod wysokim ciśnieniem, w tym myjek wysokociśnieniowych.

Poszycie / Tkanina:

- Tkaniny nie należy wygniatać.
- Nie wolno czyścić poszycia / tkaniny chemicznie.
- Pranie wodne ręczne - nie wygniatać.
- Zmywanie powierzchniowe - na miejsca silnie zabrudzone nanieść gąbką mydliny z szarego mydła.
- Nie pocierać - może to spowodować wybarwienie tkaniny. Po naniesieniu mydlin gąbką słucać strumieniem wody z węża ogrodowego. Nie należy słucać karcherem.
- Temperatura prania maks. 30°C.
- Rodzaj środka piorącego - szare mydło.
- Odwadnianie i suszenie - nie wykręcać, suszyć w pozycji pionowej w stanie rozwieszonym na wolnym powietrzu w temperaturze 19-25°C.
- Nie stosować rozpuszczalników organicznych, chemicznych i nie chlorować.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, przed zastosowaniem odpowiedniego środka do gaszenia należy upewnić się czy parasol nie jest podłączony pod napięcie - dotyczy modeli wyposażonych w akcesoria elektryczne (oświetlenie, promienniki grzewcze, podświetlane owiewki).

Elementy konstrukcji stelaża:

- Czyszczenie przy pomocy wilgotnej szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń w celu usunięcia pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń zalegających na konstrukcji.
- Przed rozpoczęciem sezonu letniego zaleca się konserwację masztu parasola, po którym porusza się mechanizm otwierania. Maszt oczyszczamy przy pomocy szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną (nie stosować na elementy plastikowe), a następnie nakładamy cienką warstwę oleju silikonowego w celu lżejszej pracy mechanizmu.

Konserwacja powinna być wykonywana w częstotliwości zależnej od warunków eksploatacji i warunków atmosferycznych, bezwzględnie przed rozpoczęciem sezonu, a także zawsze wtedy, gdy elementy parasola (w tym stelaż) są zabrudzone.

Konserwacja roczna:

Klient powinien przeprowadzić dokładną inspekcję parasola używając poniższego spisu, po pierwszym montażu lub po przechowywaniu parasola przez długi czas.

Czynności kontrolne	Sprawdzić poszycie parasola	Sprawdzić mechanizm otwierania parasola - korbkę	Sprawdzić stelaż pod kątem uszkodzeń	Sprawdzić stan podstawy parasola
Rozwiązanie problemu	W przypadku uszkodzenia wymienić poszycie ¹	W przypadku uszkodzenia wymienić ¹	W przypadku uszkodzeń stelaża wymienić stelaż ¹	W przypadku uszkodzenia wymienić uszkodzoną część ¹

Czynności kontrolne	Sprawdzić wizualnie stan techniczny parasola	Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe	W przypadku parasola z oświetleniem należy sprawdzić przewody
Rozwiązanie problemu	Wymienić uszkodzoną część ¹	Dokręcić poluzowane śruby. W przypadku brakujących śrub dokupić je i zaprzestać użytkowania parasola do momentu przykręcenia śrub ¹	W przypadku uszkodzonych przewodów, należy natychmiast je wymienić i nie używać parasola do momentu wymiany ¹

¹ Należy skontaktować się z serwisem producenta: www.litex.pl

9. Przechowywanie

Parasol oraz wszystkie jego części muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu wolnym od mrozu.

Aby uniknąć plam lub zabrudzeń, przed złożeniem parasola należy:


- oczyścić podstawę, stelaż i poszycie,
- pozwolić, aby poszycie całkowicie wyszło,
- jeśli kupiłeś pokrowiec ochronny to należy go założyć i tak przechowywać parasol. Jeśli nie posiadasz dedykowanego pokrowca, należy zabezpieczyć parasol inną formą osłony np. tkaniną przepuszczającą powietrze,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla gryzoni.

! Uwaga! Przed przechowywaniem lub transportem parasola należy wyciągnąć poszycie spomiędzy ramion stelaża. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem tkaniny.

ryc. A. Rozewrzeć ramiona parasola.

ryc. B. Wyciągnąć poszycie w kierunku strzątek.

ryc. C. Zamknąć ramiona zgodnie z kierunkiem strzątek.

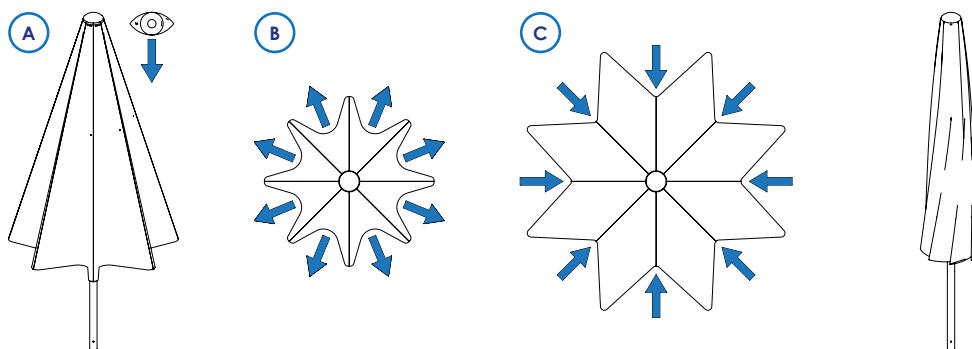

10. Serwis i części

W przypadku wszelkich pytań dotyczących montażu lub zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (kontakt na stronie www.litex.pl lub pod adresem e-mail: info@litex.pl).

W przypadku reklamacji należy zarejestrować ją przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.litex.pl.

11. Wsparcie




Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe?

Skontaktuj się z nami:


e-mail: info@litex.pl

tel. +48 62 737 57 00

12. Schemat demontażu parasola

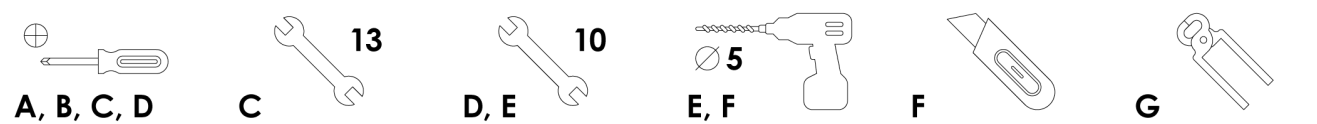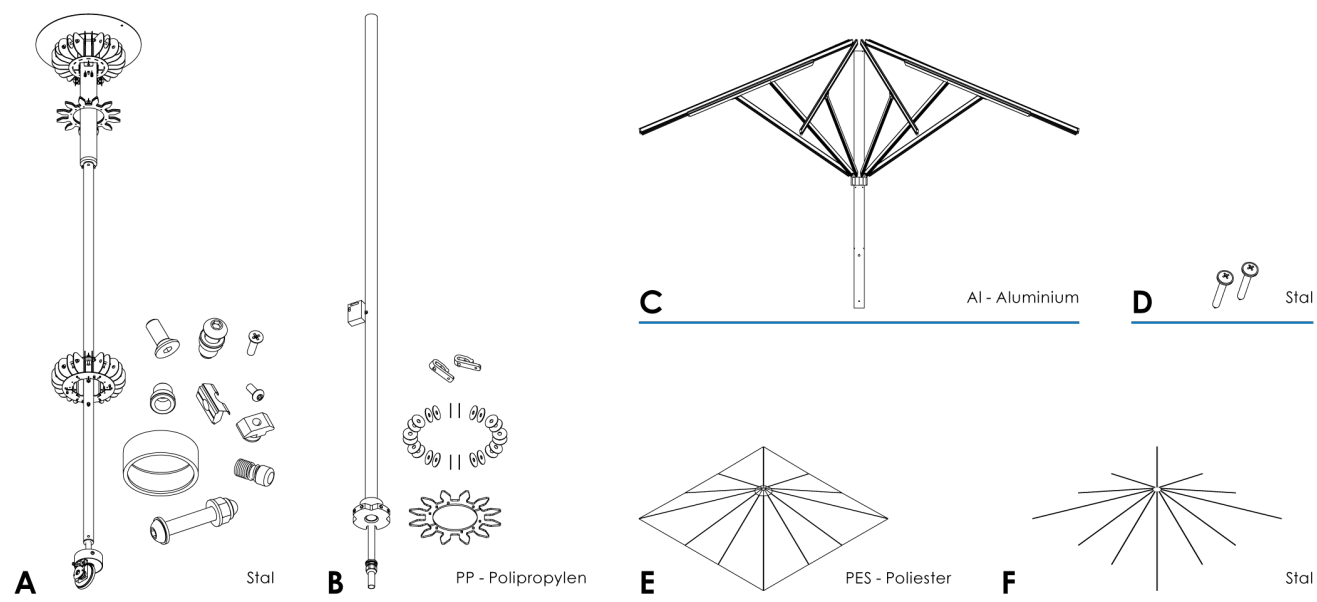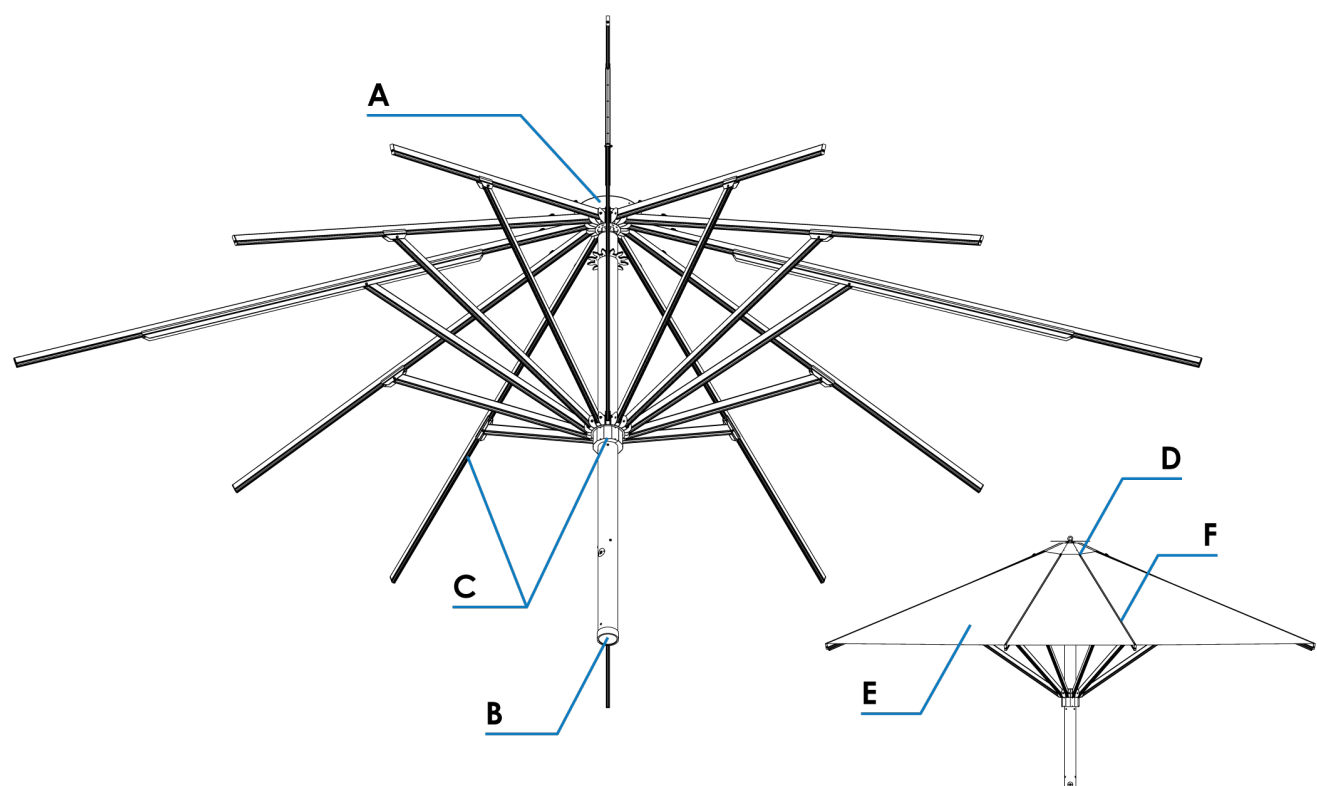

Okres przydatności: do czasu utrzymania wartości użytkowych produktu. Demontaż wykonuje właściciel produktu. Metoda recyklingu dla wszystkich materiałów z wyjątkiem poszycia: materiał. Metoda recyklingu poszycia: paliwo. Wymagana praca ręczna.

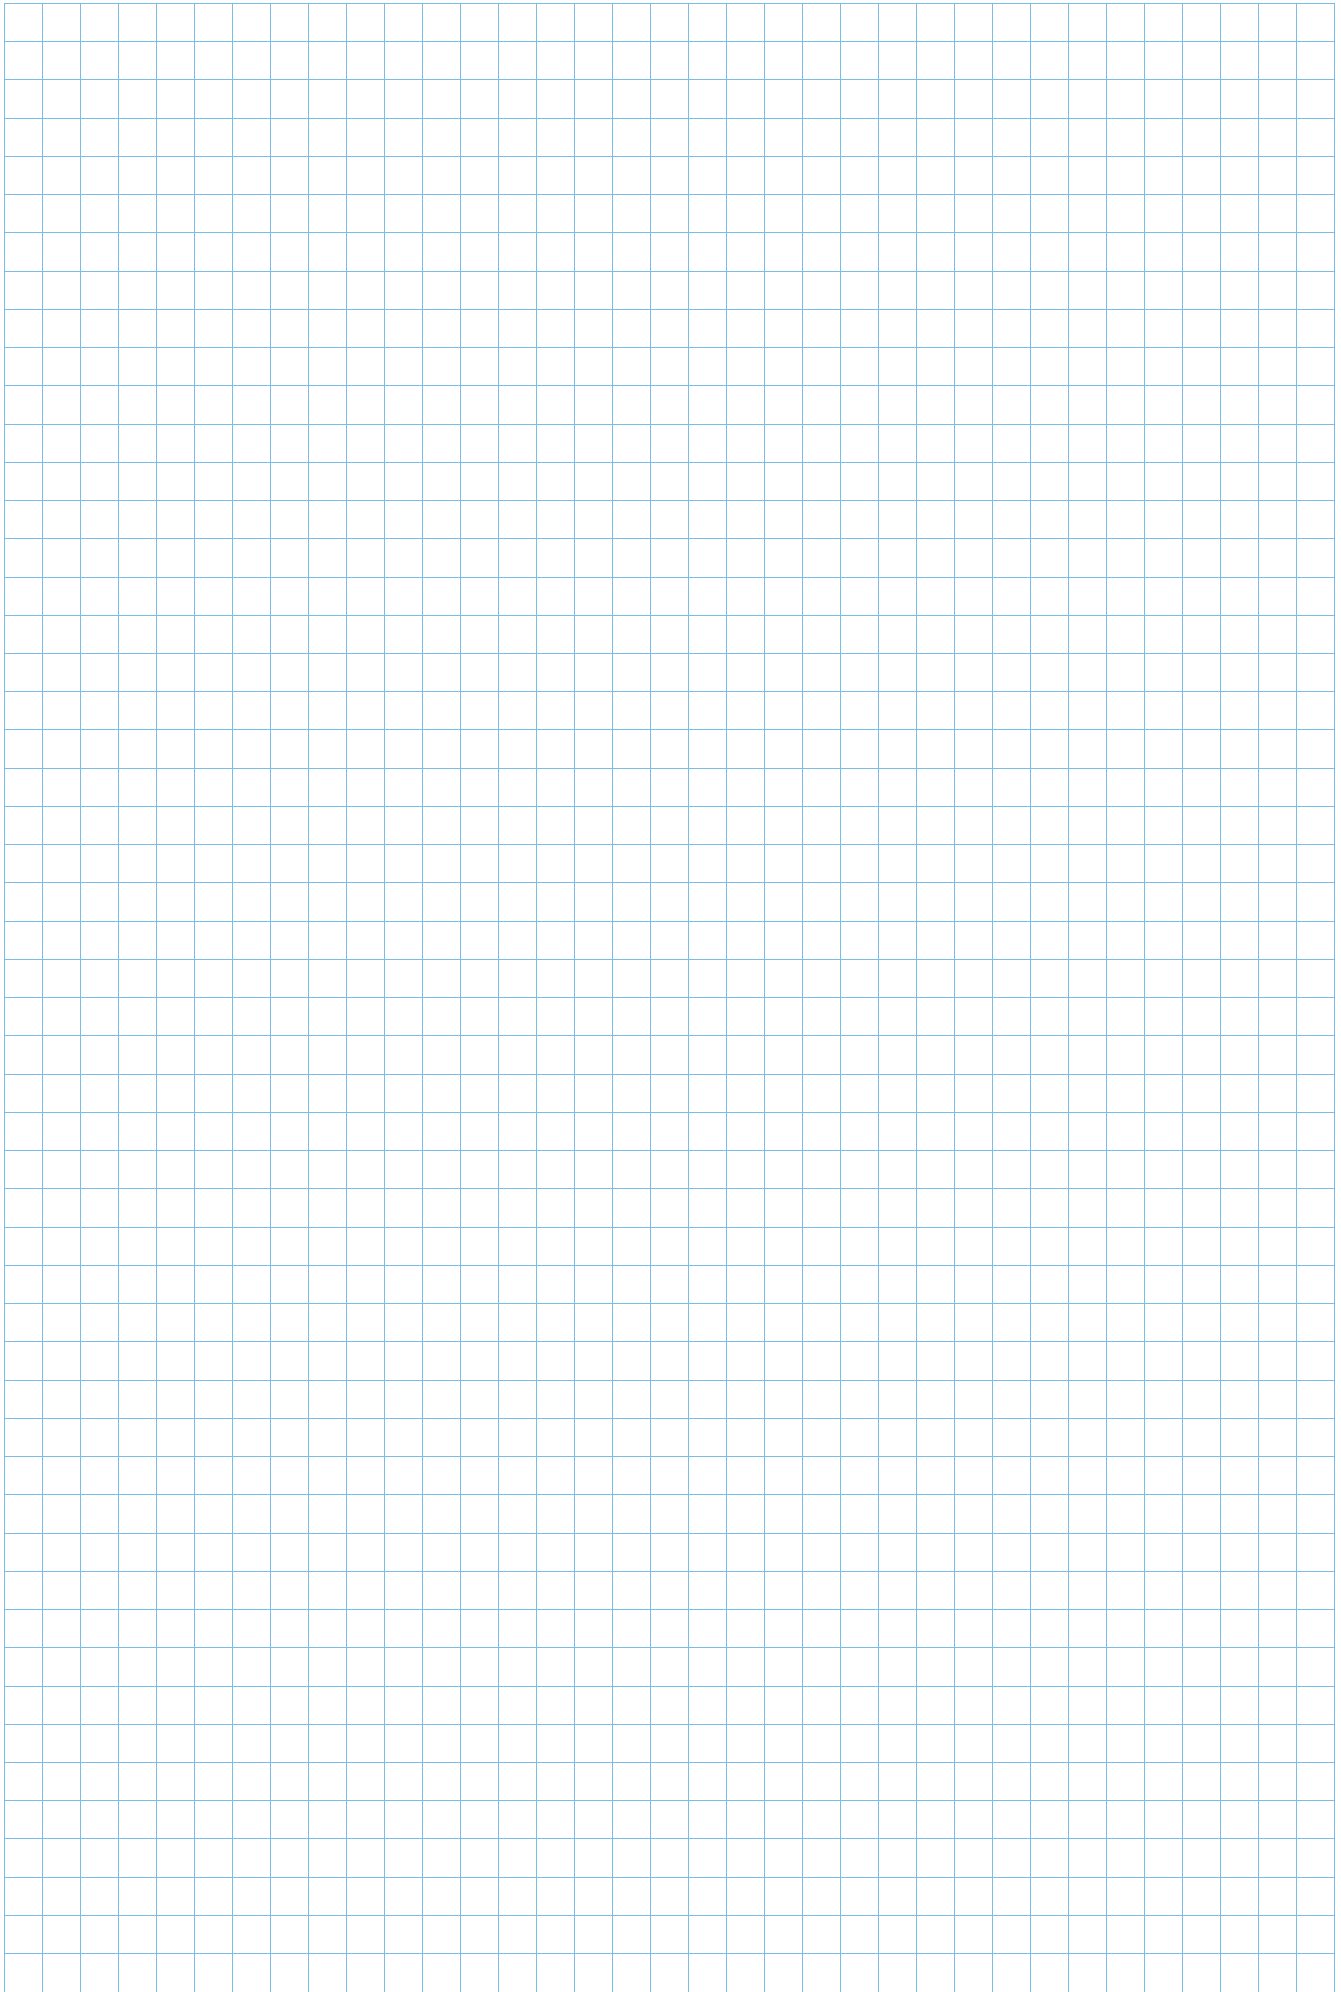




Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl

EN 1.2026

Parasol Giant Plus

Instructions manual



LITEX
PROMO



Table of contents

1. Introduction.....	21
2. Information.....	22
2.1. Important symbols.....	22
2.2. Safety information.....	23
3. Content.....	24
3.1. Necessary tools.....	24
4. Construction.....	24
5. Space requirements.....	25
6. Mounting of the parasol.....	26
6.1. Mounting of the parasol with concrete base.....	26
6.2. Mounting of the parasol with plate base.....	28
7. Exploitation of the parasol.....	30
7.1. Opening the parasol.....	30
7.2. Closing the parasol.....	30
8. Maintenance and care.....	31
9. Storage.....	32
10. Service and parts.....	32
11. Support.....	32
12. Diagram of dismantling the parasol.....	33

1. Introduction

Litex Promo offers a durable, high-quality advanced product in the form of a sunshade. The characteristic feature of the parasol is its functionality and modern design, providing a sense of comfort. The parasol is a perfect addition to any outdoor area of a restaurant or hotel.

The instruction manual applies to the sun parasol and considers the following:

- Safety,
- Installation,
- Operation,
- Maintenance.

The manufacturer, Litex Promo Sp. z o.o., is not liable for any damage resulting from failure to comply with these instructions. The General Terms and Conditions available at <https://litexpromo.com/terms-condition> apply to sales made to the Buyer.

You've got doubts? Not everything is understandable?

Contact us:

e-mail: info@litex.pl

The parasol has been designed to act as a shield from the sun and is therefore intended exclusively for such use. It is absolutely necessary to use it only:

- As intended, i.e. as a sunshade,
- Under correct technical conditions,
- Under correct weather conditions.

Irregularities which may affect the safety and functioning of the parasol must be repaired immediately, otherwise its further use is forbidden.

All actions specified in the manual should be performed in the manner described in the manual. Any faults and defects found require consultation with the seller. Independent repairs are not permitted and are carried out at the buyer's sole risk.

In connection with our positive verification of the quality and environmental management systems, we present confirmation of our competence in the various fields directly related to the production of high-quality garden parasols.

Certificates and standards

- ISO 9001:2015 certification
- ISO 14001:2015 certification
- ISO 45001:2018 certification
- AQAP 2110:2016 certification
- ECOVADIS 2025 Certified
- Certificate of Conformity OBAC/0330/CZ/24.



We comply with the standards and system environmental management.




We comply with the international standards of the organisation's quality management system.


2. Information

2.1. Important symbols

The graphic symbols in the operating instructions specify the following safety information:



Labeling for parasol – nameplate.



Attention

This symbol indicates information that relates to the danger of injury or accident. The parasol should be transported and installed by at least two people.




Disclaimer


This symbol indicates general guidelines for the operation of the parasol in windy conditions. The permissible wind speed for the use of the particular parasol can be found on the sticker on the parasol pole.



This symbol indicates general operating instructions for the product. The base of the parasol must be levelled.



This symbol indicates general operating instructions for the product. The parasol base must be placed on a firm surface. The parasol must be mounted to the cap of the parasol base with the dedicated screw.



This symbol indicates general instructions for use of the product. The parasol base must be dedicated to the type of parasol as declared by the manufacturer (example > 160 kg means that the base must weigh more than 160 kg - it depends on the parasol model).



Tip

You've got doubts? Not everything is understandable?
Contact us:
e-mail: info@litex.pl



2.2. Safety information

Attention: Safety hazard!

- Parasol should only be placed on a stable base and in the original bases designed for it.
- Always ensure that the pole is firmly attached to the parasol base.
- Always close the parasol and put the cover on when moderate winds increase, rain or snowfall comes.
- Do not hang any objects (e.g. clothes) on the ribs of the parasol.
- The parasol is not designed for use in snow load conditions. In this case, the parasol absolutely must be closed and fastened with a safety band to prevent it from opening by itself.
- We do not recommend mounting and positioning parasols at levels other than ground level (such as balconies, roofs, high terraces, etc.).

A description of the wind force indicated on the sticker on the parasol pole

Winds of approximately 20 m/s (72 km/h):

- Impacts on land: branches are broken off trees, trunks of large trees sway, cars are pushed by the wind.
- Effects on water: moderately large waves with broken, rolling crests; streaks of foam form along the wind direction.

In the event of predicted strong winds and/or thunderstorms (especially communicated weather alerts), the product should be secured - close, fasten with a safety belt, pull from the base and put away in a safe place.

Warning: During storms and strong winds, no persons or animals are allowed within the parasol. We also recommend that you remove any objects that could be damaged. The manufacturer is not responsible for the consequences of unpredictable weather phenomena.

Warning: Risk of accident!

- Before opening the sunshade, make sure there are no people around and before closing it, make sure there are no people under the sunshade.
- A sun parasol is not a toy.
- The product must not be operated by children or persons requiring care.
- Make sure that children do not use the sunshade as a play area or climbing object.

Caution: Risk of fire!

No open fires, e.g. garden barbecues or barbecues, are allowed under or near the parasol. Fabric is a flammable material, so the cover should be kept at a safe distance from heat sources.

Note: Risk of damage to health!

Repair work on the parasol must only be carried out by a person competent to use the required tools.

Warning: Risk of an accident!

Due to the weight and dimensions of the parasol, its installation must be carried out by a qualified professional. Do not place directly on the floor / ground – we recommend using a protective underlay, e.g. cardboard / foil / blanket to avoid scratching / soiling the product. Before installing make sure that parasol base is safely mounted and stable. Due to the weight of the base, it should be transported by min. two adults.


Once the base is in position, insert the parasol into the base tube and secure by inserting and tightening the locking bolt provided. Tighten the bolt to the maximum resistance. During operation, the user must check / control the tightening of the screws of both the base and the parasol cap.

When opening / closing and moving, do not put your hands / fingers between the moving parts of the frame structure.


The parasol and base should be inspected at least once a year. Particular attention should be paid to the connections between the structural elements of the parasol, possible corrosion of materials and their strength.

3. Content


Parasol with concrete base

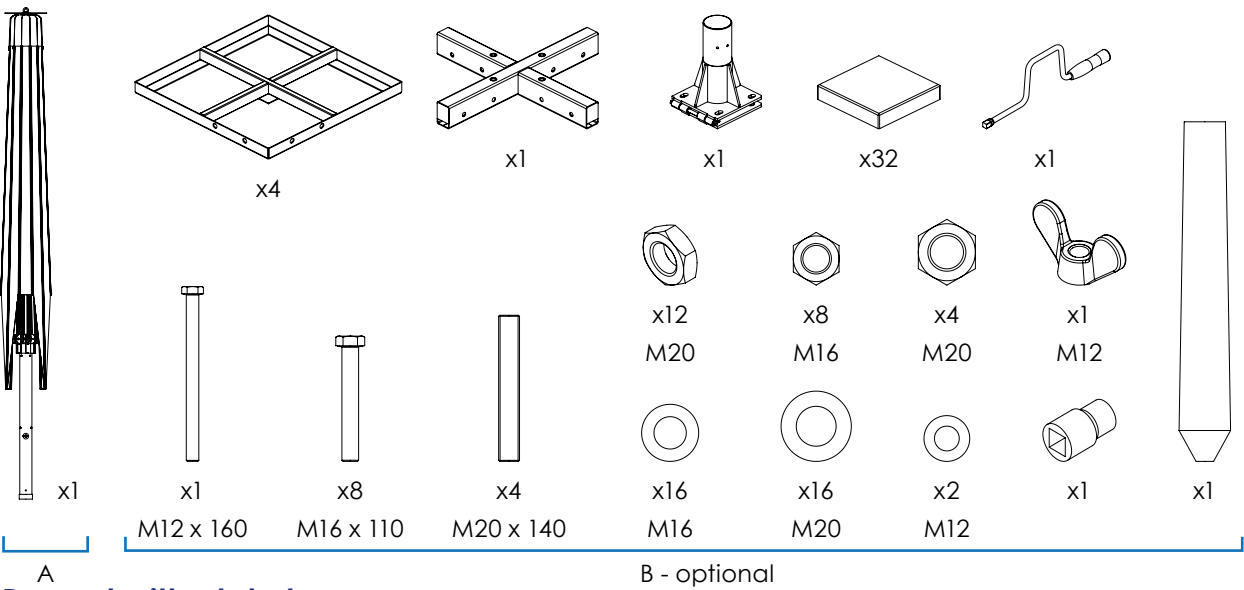


Parasol with plate base

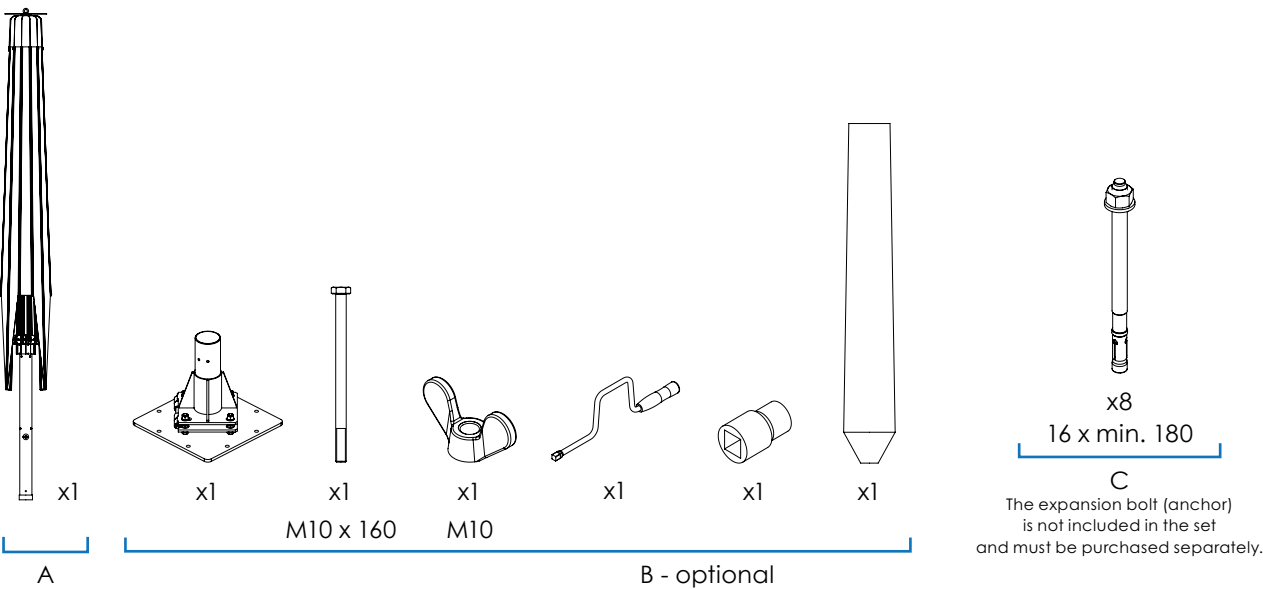


3.1. Necessary tools



4. Construction

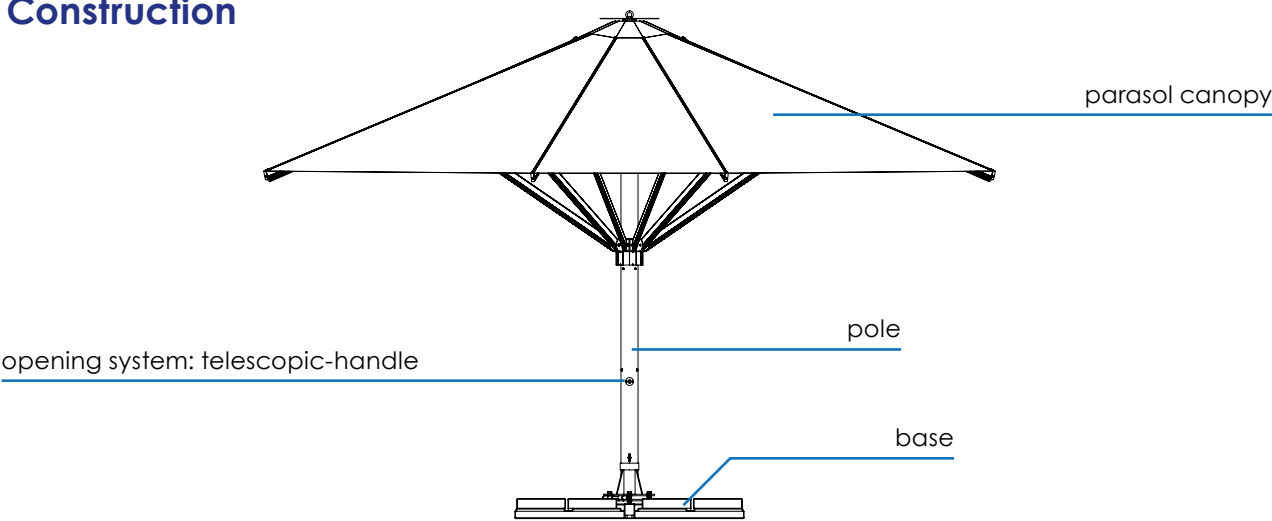

5. Space requirements












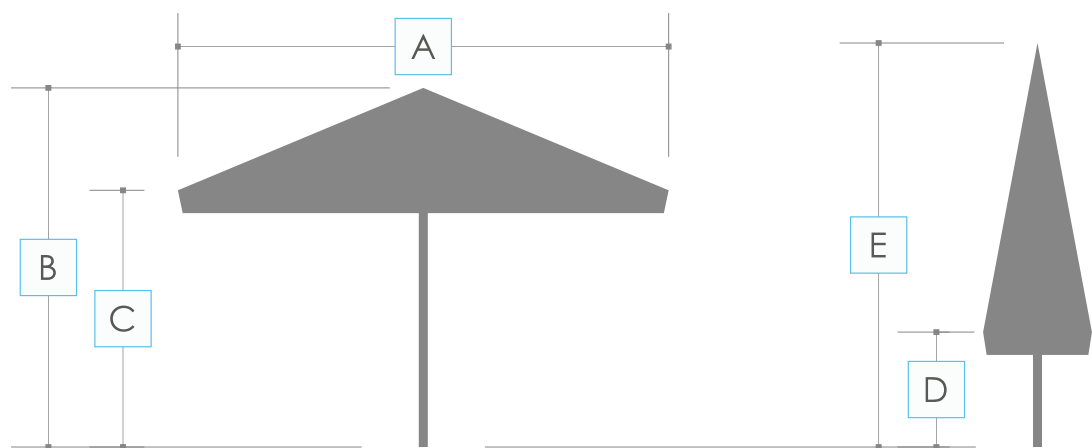














Size	6 x 6 m	7 x 7 m
Dimensions [mm]	A: 6000 B: 3770 C: 2360 D: 1270 E: 5690	A: 7000 B: 4050 C: 2360 D: 760 E: 5930




6. Mounting of the parasol







6.1. Mounting of the parasol with concrete base

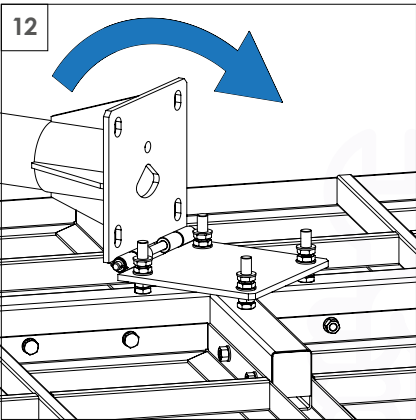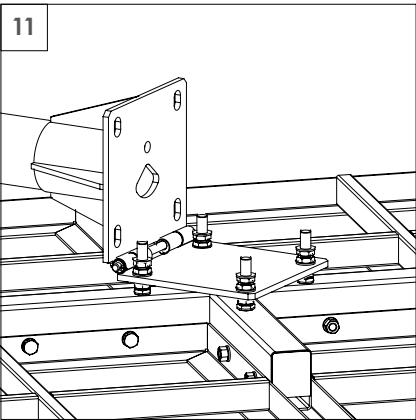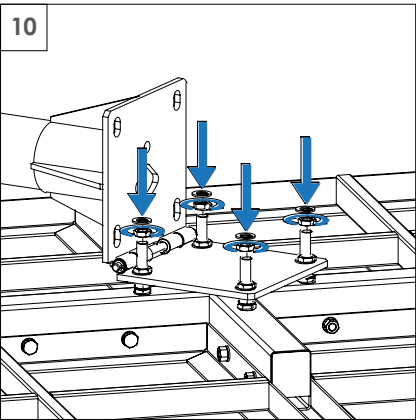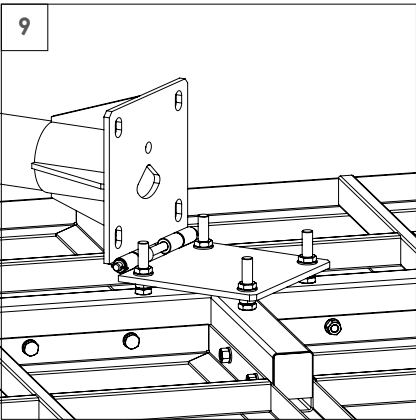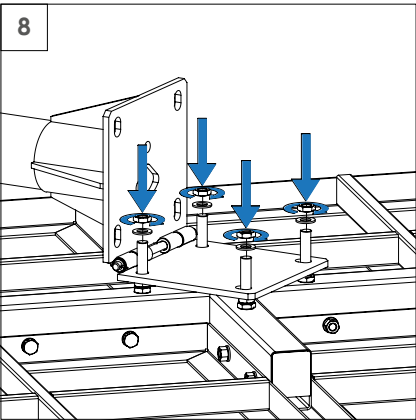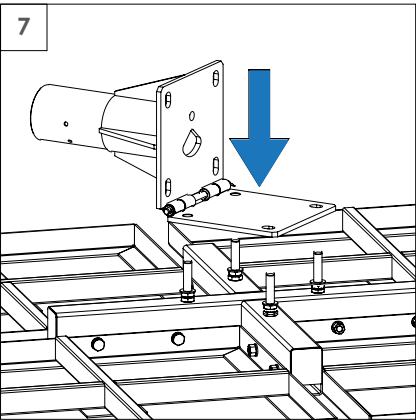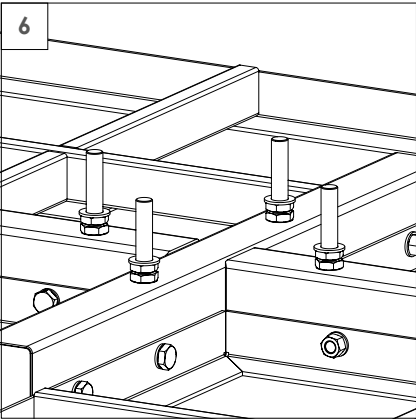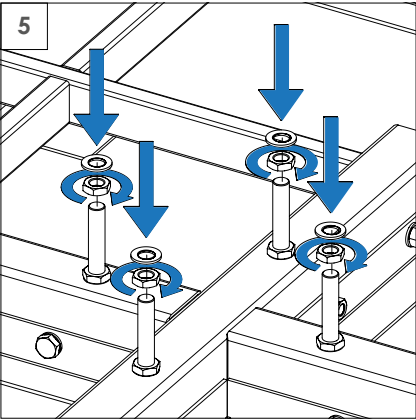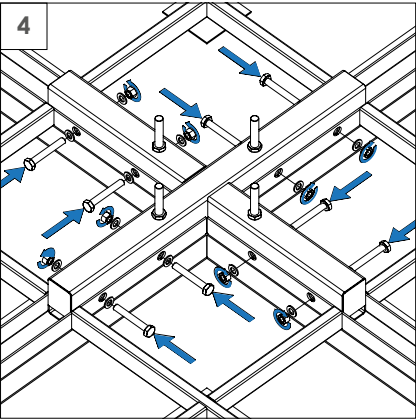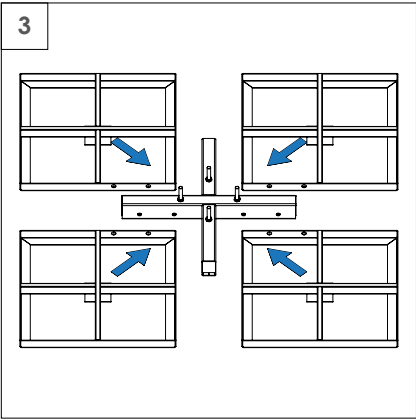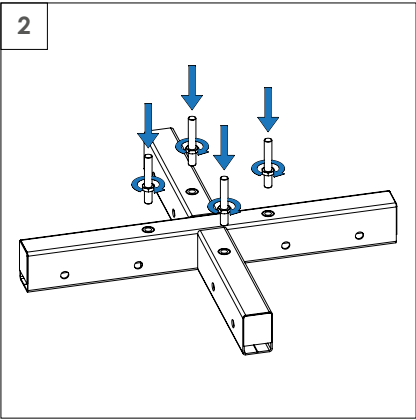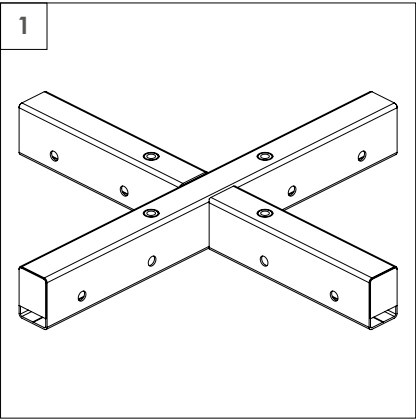

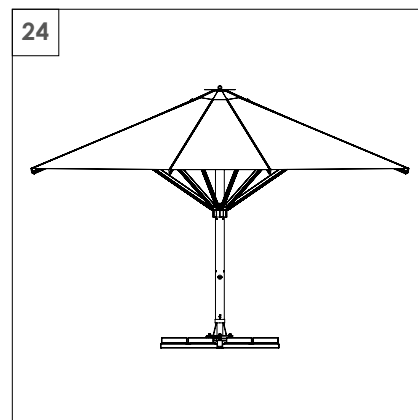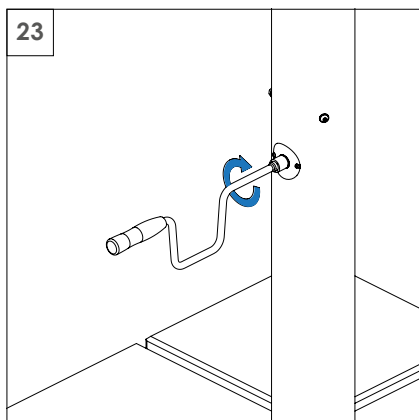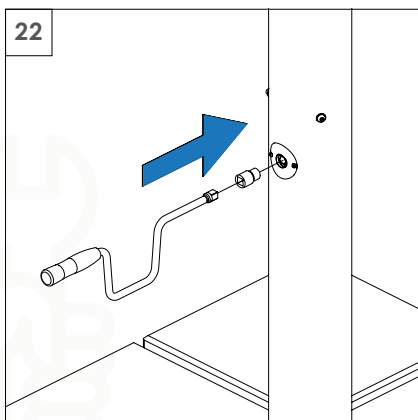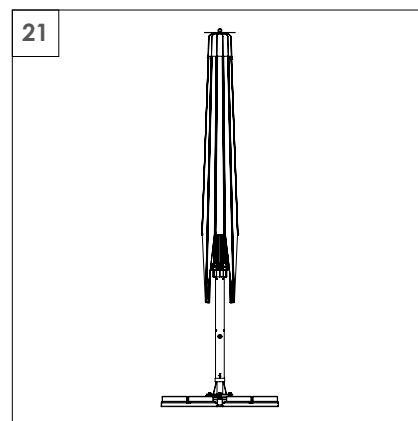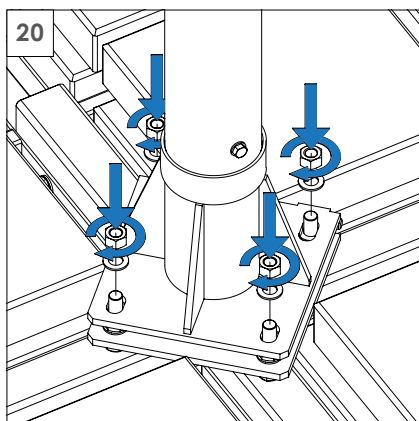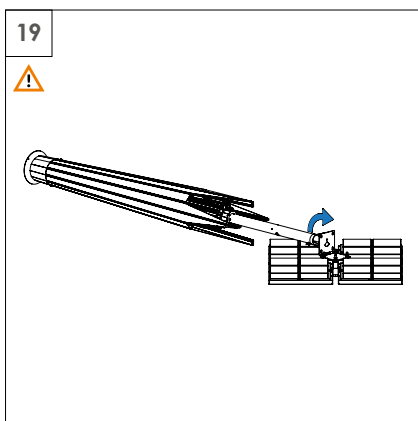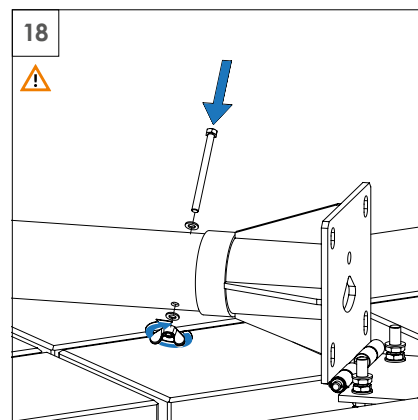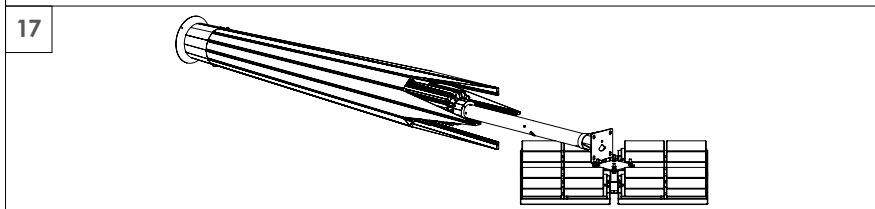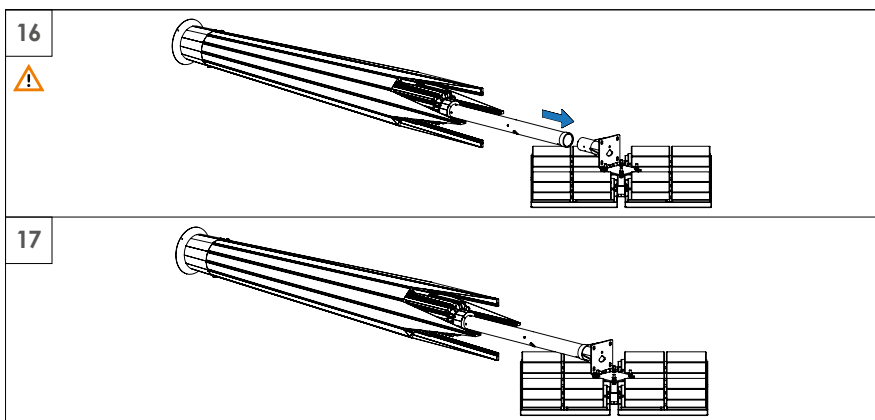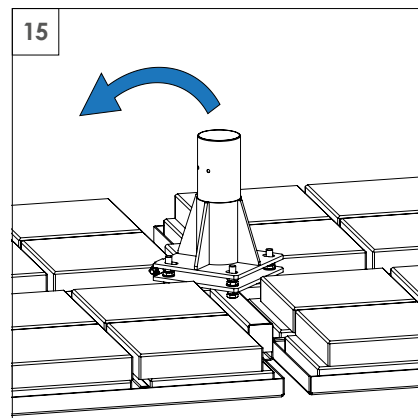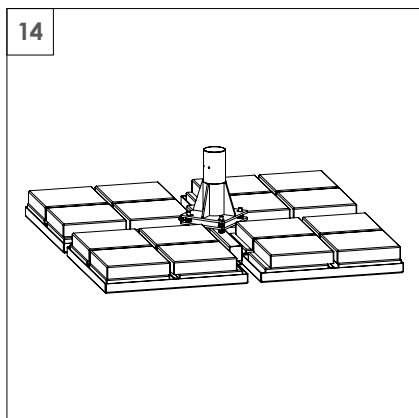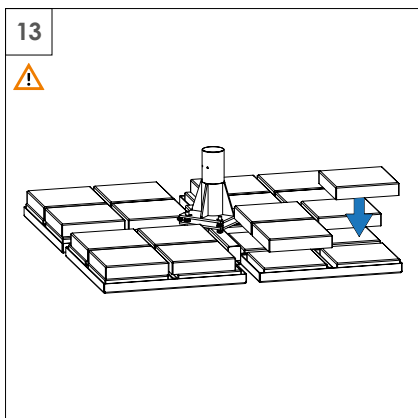

6.2. Mounting of the parasol with plate base

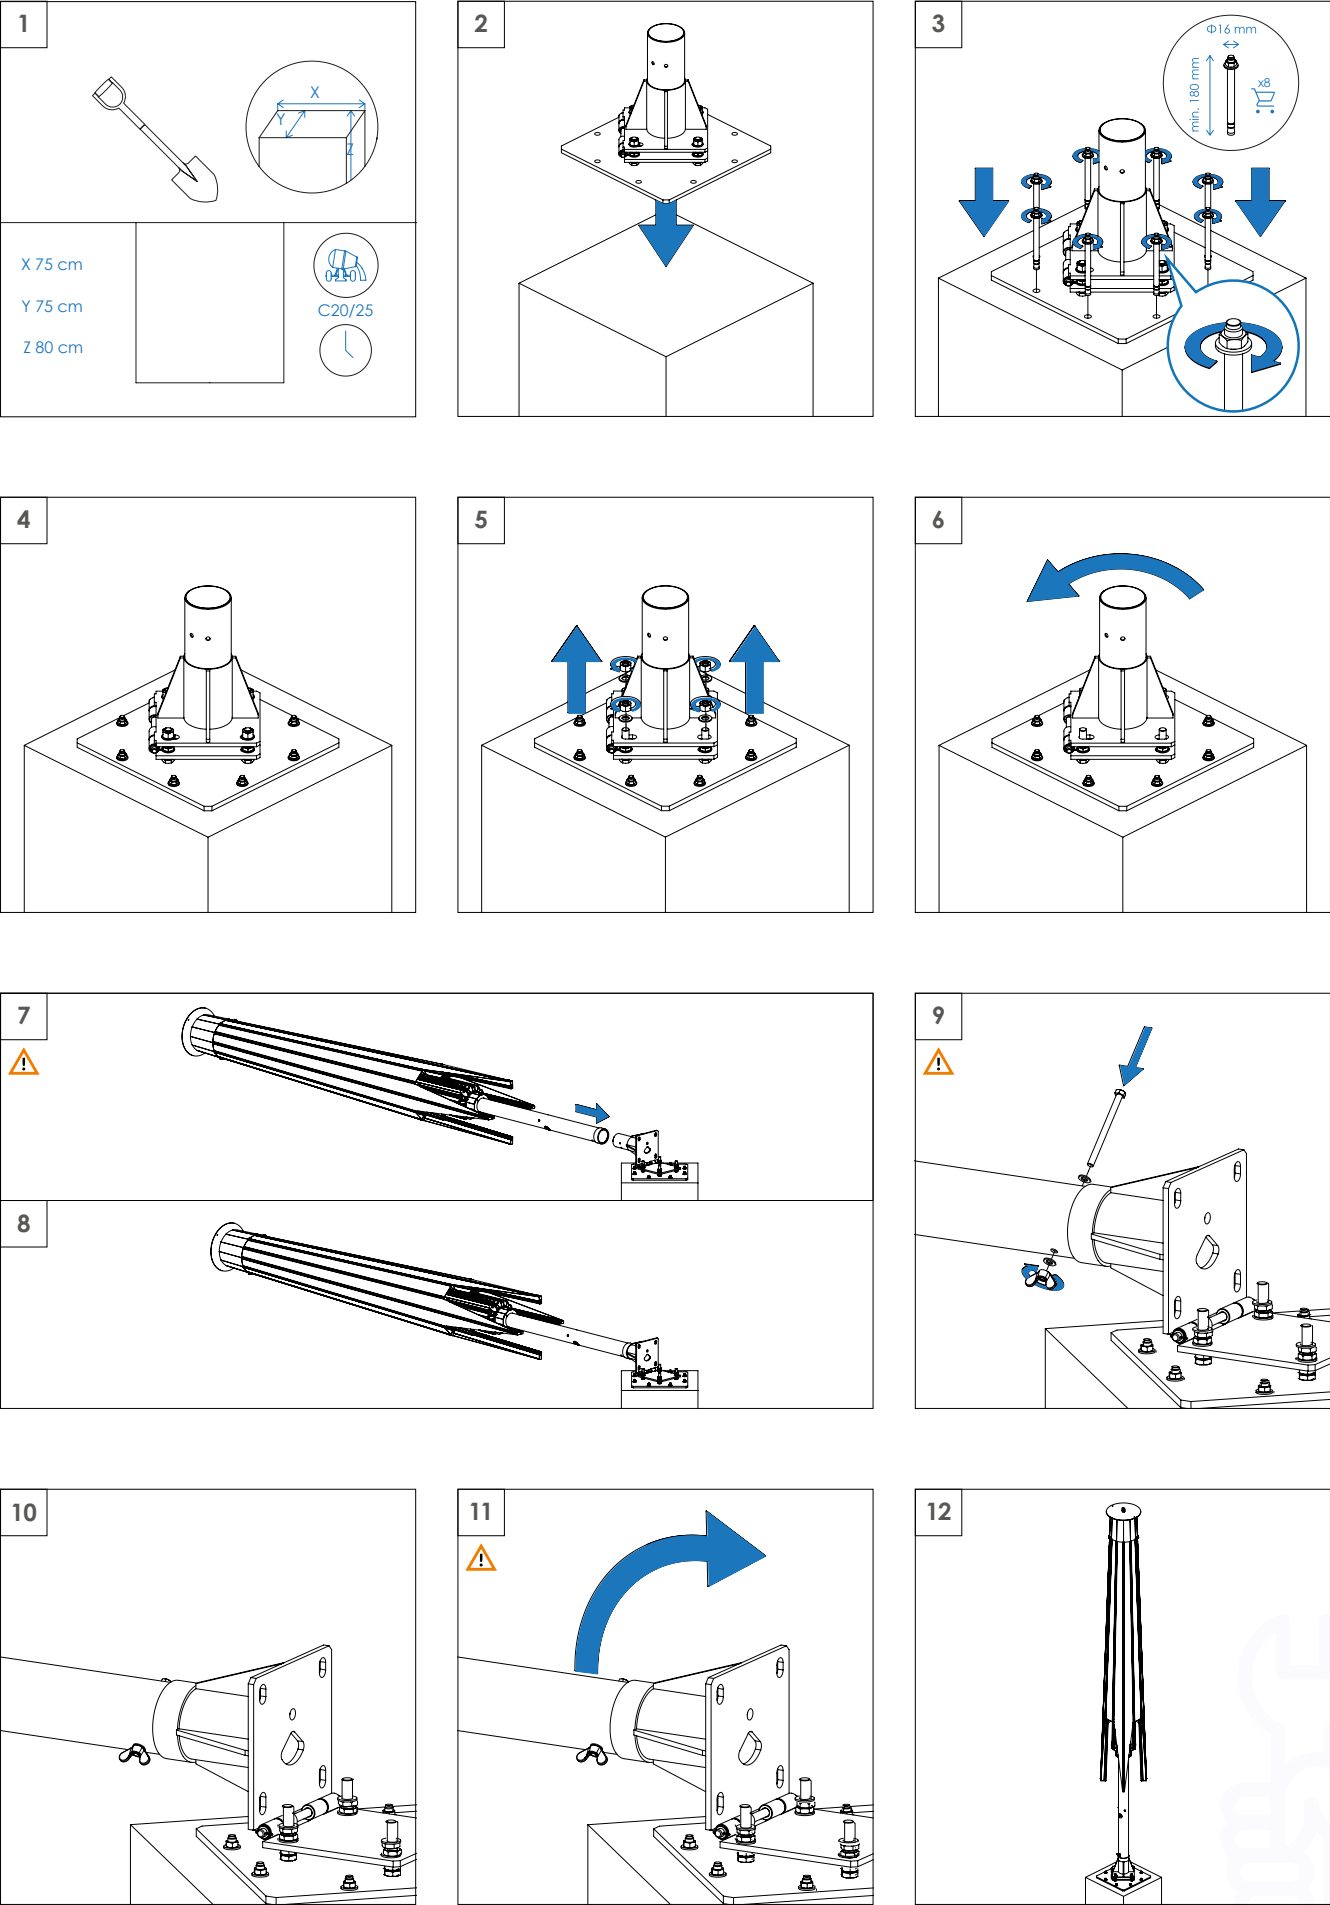

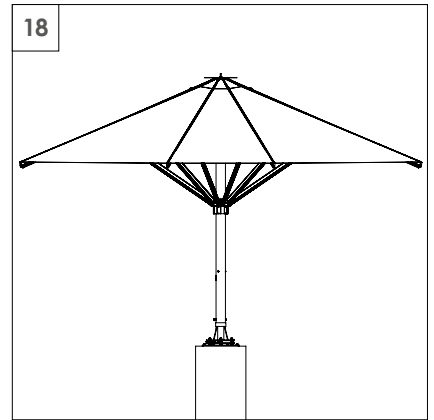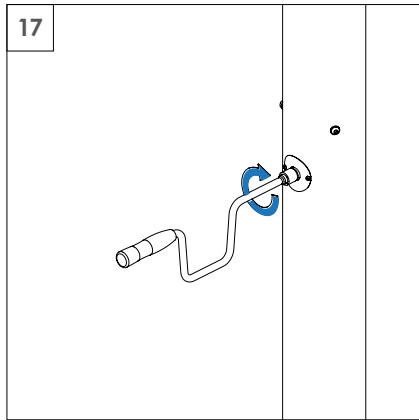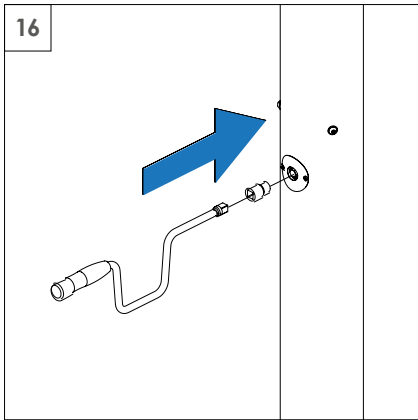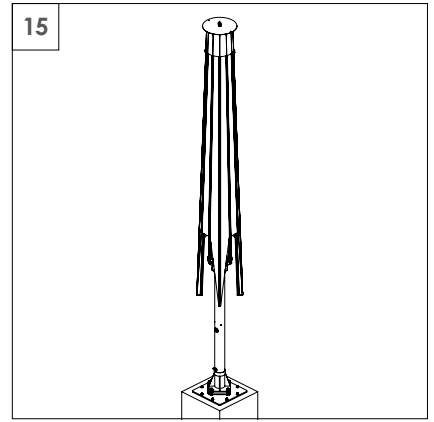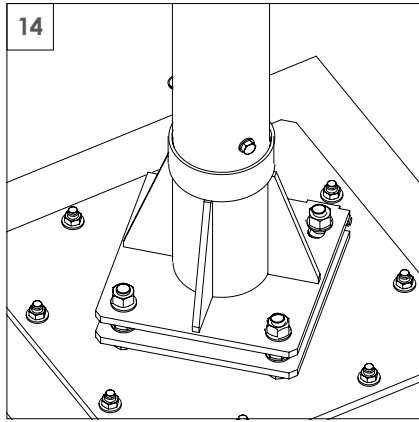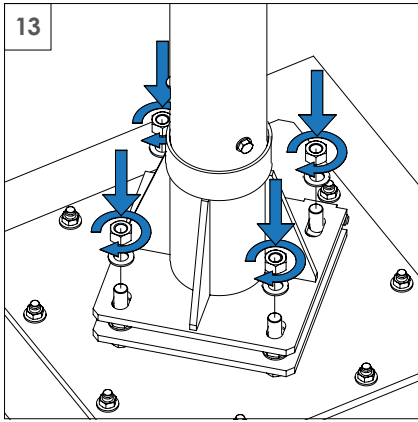


7. Exploitation of the parasol

7.1. Opening the parasol

Warning: Risk of an accident!

Before opening the parasol make sure that there are no people or objects near it:
To unfold the parasol canopy, turn the crank to the right until it opens.

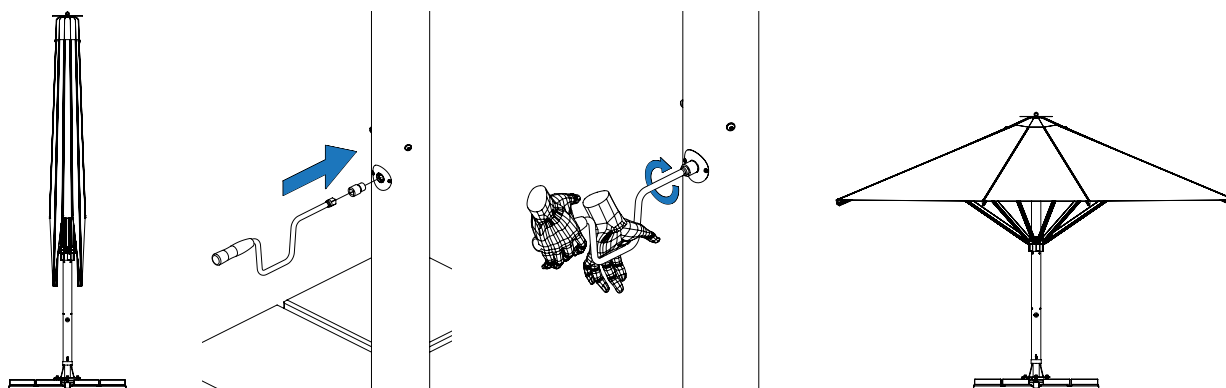


7.2. Closing the parasol

Warning: Risk of an accident!

Before closing the parasol make sure that there are no people or objects near it.
To fold the parasol canopy, turn the crank to the left until it closes.

Tip

In order to avoid staining of the cover, you should only close the parasol in dry weather conditions. We also recommend purchasing a protective cover. If the parasol has been closed while being wet, open it as soon as possible and let it dry. Any kind of position change may take place only after folding the parasol. It is advisable to seek the help of a second person.

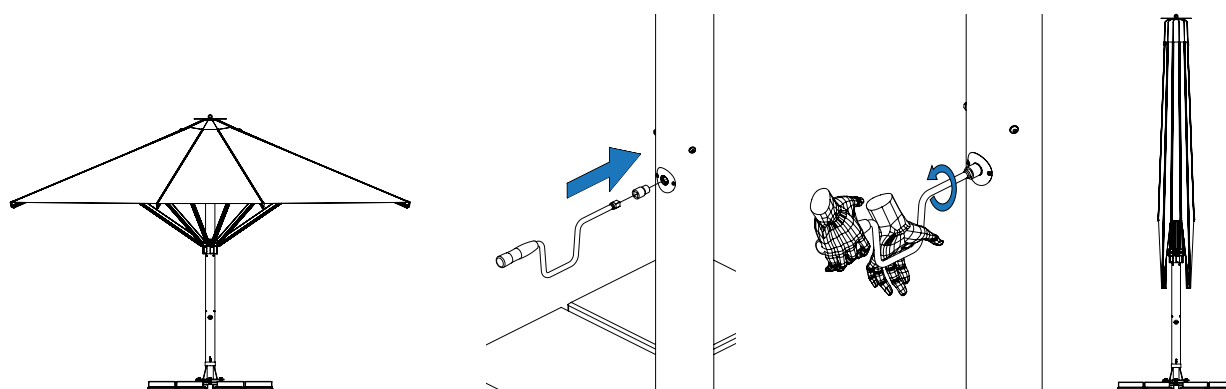

8. Maintenance and care

The customer should carry out a thorough inspection of the parasol using the list below, after the first installation or before storing the parasol. Do not use any sharp tools such as knives or metal scrapers or caustic cleaners to clean the parasol. Do not use high pressure cleaners when cleaning.

Canopy / Textile:

- Do not chemically clean the canopy / fabric.
- Water wash by hand - lightly squeeze.
- Surface wash - lightly rub heavily soiled areas with a wet sponge. Washing temperature-maximum 40°C.
- Type of washing agent - light washing agents for coloured products, e.g. grey soap.
- Draining and drying - do not twist, dry upright hanging in the open air at 19 - 25 degrees Celsius.
- Do not use organic or chemical solvents and do not chlorinate.
- Keep away from open flames. In case of arson, extinguish with water, powder or snow extinguisher.

Frame construction elements:

- Cleaning with a damp cloth soaked in soapy water or washing-up liquid to remove dust, dirt and other debris from the structure.
 - Before the start of the summer season, it is recommended to maintain the parasol pole on which the opening mechanism moves. The pole should be cleaned with a cloth soaked in benzine (do not use on plastic parts), and then apply a thin layer of silicone oil in order to make the mechanism work more smoothly.
- Maintenance should be carried out at a frequency depending on the conditions of use and weather conditions, absolutely before the start of the season, and whenever the parasol components (including the frame) are dirty.

Annual maintenance:

The customer should carry out a thorough inspection of the parasol using the list below, after the first assembly or after storing the parasol for a long time.

Control activities	Check the canopy cover	Check the parasol opening mechanism – the crank	Check the frame for damages	Check the condition of the parasol base
Problem solution	In case of damage replace the sheathing ¹	If damaged, replace it ¹	In case of damage replace the frame ¹	If damaged, replace the damaged part ¹

Control activities	Check visually the parasol technical condition	Check all screw connections	For parasols with lighting, check the wiring
Problem solution	Replace the damaged part ¹	„Tighten any loose screws. If any screws are missing, purchase replacements and stop using the parasol until they are installed ¹	In case of damaged wiring, replace it immediately and do not use the parasol until the replacement is made ¹

¹ Please contact the manufacturer's service: www.litex.pl

9. Storage

The parasol and all its parts must be stored in a dry, frost-free room.

To avoid stains or dirt, before folding the parasol:

- Clean the base, frame and cover.
- Allow the covering to dry completely.
- If you have bought a protective cover you should put it on and store the parasol in this way. If you don't have a dedicated cover you should protect your parasol with another form of protection such as air permeable fabric.
- Keep out of reach of rodents.

In order to reduce the size of the parasol, the lower part of the pole tube can be unscrewed for storage. After the ribs are initially installed (applies to the 4 x 4 m umbrella), it is not possible to disassemble them.

⚠ Caution: before storing or transporting the parasol, pull the cover from between the ribs of the frame. Failing to do so may result in damage to the fabric.


Fig. A. Open the ribs of the parasol.

Fig. B. Pull the canopy out in the direction of the arrows.

Fig. C. Close the ribs in the direction of the arrows.

Fig. D. Wrap the canopy around the closed parasol.

Fig. E. Fasten the safety band.

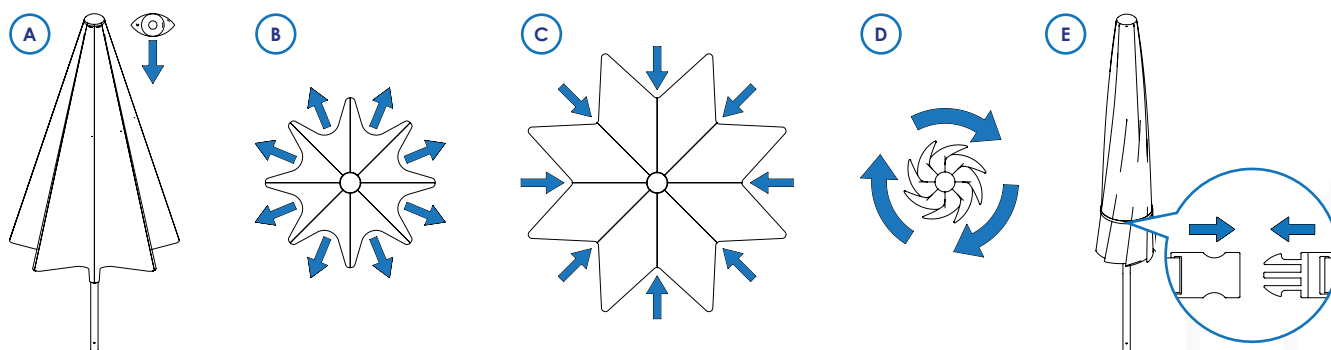

10. Service and parts

If you have any questions about installation or ordering spare parts, please contact Customer Service (contact at www.litex.pl or by e-mail at info@litex.pl). In case of complaint, please register it via the complaint form available at www.litex.pl.




11. Support

You've got doubts? Not everything is understandable?


Contact us:

e-mail: info@litex.pl

12. Diagram of dismantling the parasol

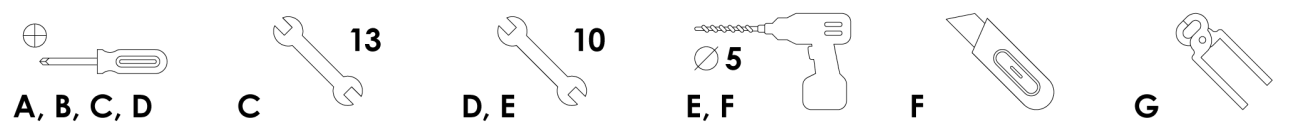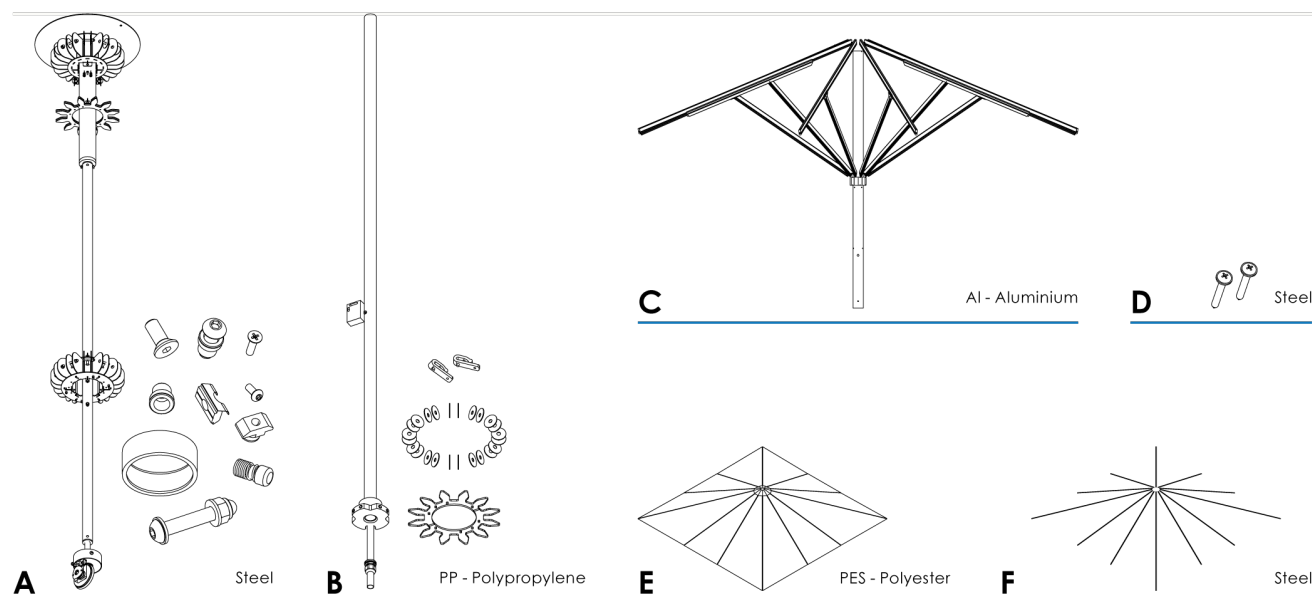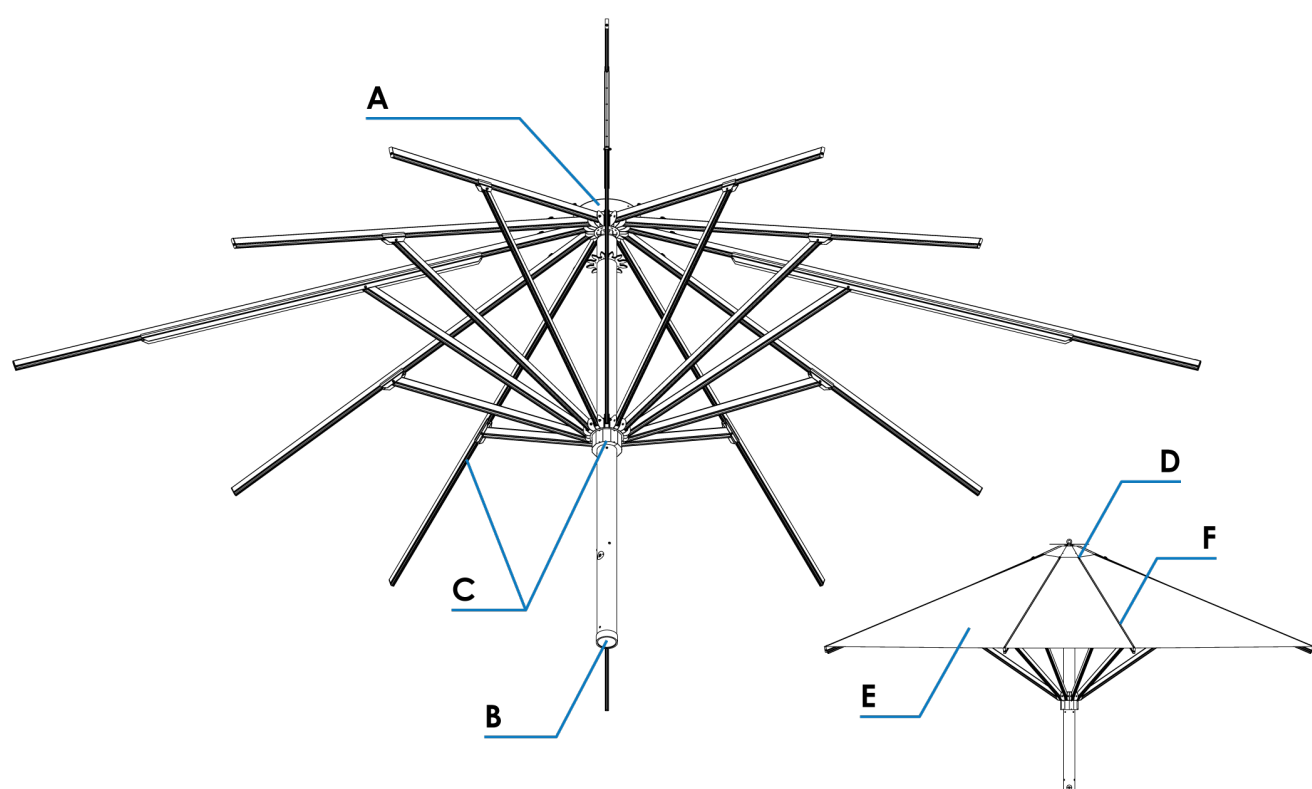

Useful life: until the product retains its useful qualities. Disassembly is performed by the product owner.
Recycling method for all materials except the covering: material. Recycling method for the cover: fuel. Manual work required.

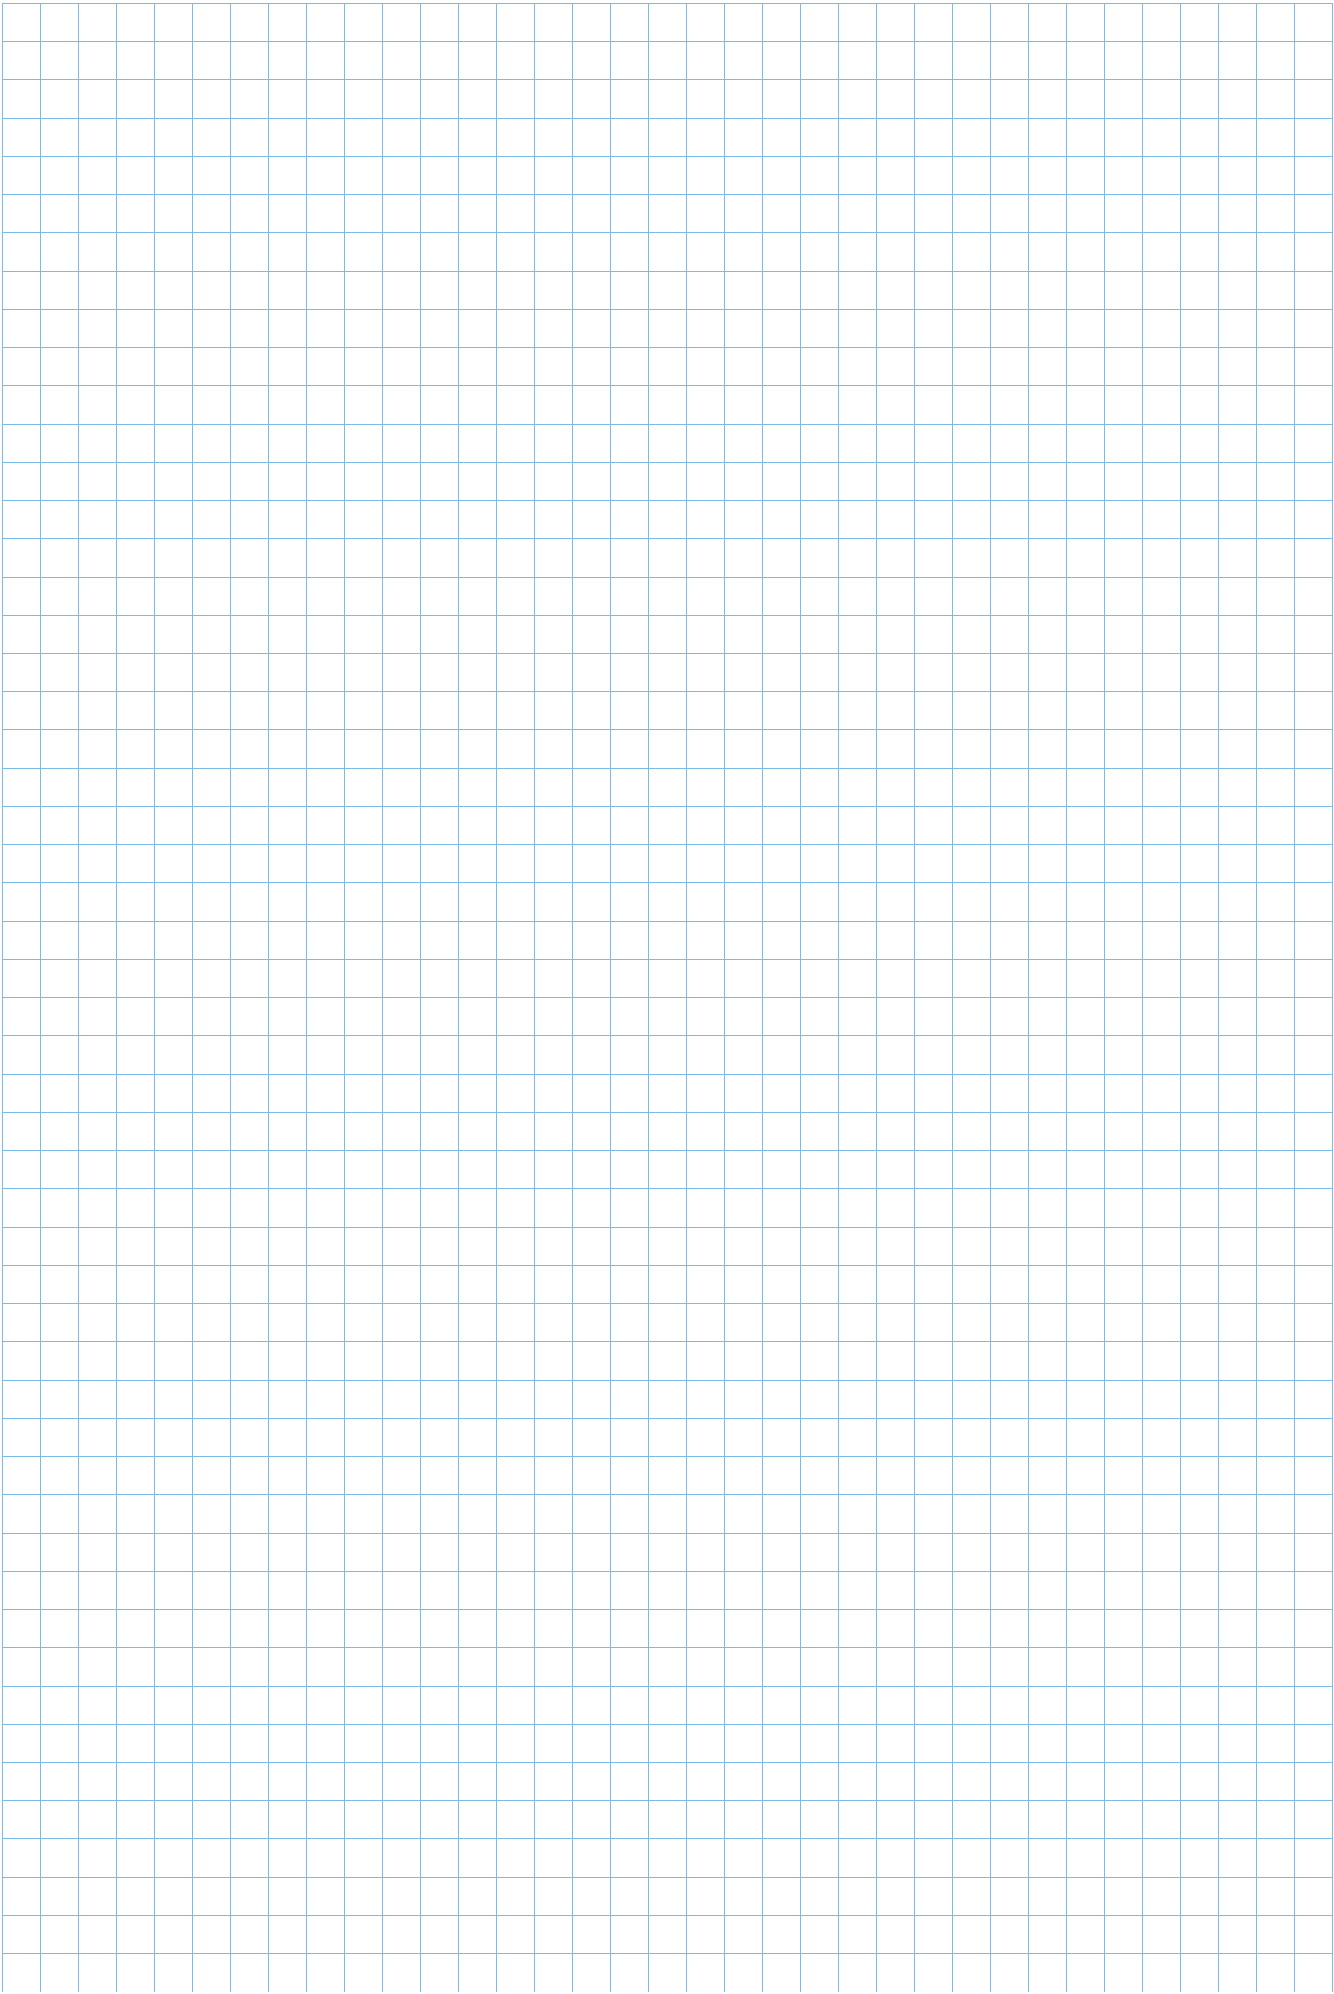




Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl

DE 1.2026

Sonnenschirm Giant Plus

Gebrauchsanweisung



LITEX
PROMO



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	39
2. Informationen	40
2.1. Wichtige Symbole	40
2.2. Sicherheitshinweise	41
3. Inhalt der Lieferung	42
3.1. Benötigte Werkzeuge	42
4. Konstruktion	42
5. Räumliche Anforderungen	43
6. Montage des Schirms	44
6.1. Montage des Schirms mit Betonständer	44
6.2. Montage des Schirms mit bodenmontierter Ständer	46
7. Bedienung des Sonnenschirms	48
7.1. Öffnung des Sonnenschirms	48
7.2. Schließen des Sonnenschirms	48
8. Wartung und Pflege	49
9. Aufbewahrung	49
10. Service und Ersatzteile	49
11. Unterstützung	50
12. Schema für die Demontage des Schirms	51

1. Vorwort

Litex Promo bietet ein langlebiges, qualitativ hochwertiges Produkt in Form von einen Sonnenschirm. Das Markenzeichen des Schirms ist seine Funktionalität und sein modernes Design, das ein Gefühl von Komfort vermittelt. Der Schirm ist eine perfekte Ergänzung für jeden Außenbereich eines Restaurants oder Hotels.

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Sonnenschirm und geht auf die folgenden Punkte ein:

- Sicherheit,
- Einbau,
- Betrieb,
- Wartung.

Der Hersteller Litex Promo Sp. z o.o. haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen. Für den Verkauf an den Käufer gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter <https://litexpromo.de/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen> verfügbar sind.

Haben Sie Zweifel? Nicht alles ist verständlich?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

E-Mail: info@litex.pl

Der Sonnenschirm wurde als Sonnenschutz entworfen und ist daher nur für diese Art der Nutzung vorgesehen. Es ist absolut notwendig, ihn nur zu verwenden:

- Wie vorgesehen, d. h. als Sonnenschirm,
- Unter angemessenen technischen Bedingungen,
- Unter angemessenen Wetterbedingungen.

Mängel, die die Sicherheit und Funktion des Sonnenschirms beeinträchtigen können, müssen sofort beseitigt werden, andernfalls ist die weitere Benutzung untersagt.

Alle in der Anleitung angegebenen Maßnahmen sind gemäß den Anweisungen in der Anleitung durchzuführen. Alle Mängel und festgestellten Fehler erfordern eine Rücksprache mit dem Verkäufer. Eigenständige Reparaturen sind unzulässig und erfolgen auf alleiniges Risiko des Käufers.

Durch die positive Prüfung der Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme bestätigen wir unsere Kompetenz in den verschiedenen Bereichen, die direkt mit der Produktion von hochwertigen Werbesonnenschirmen verbunden sind.

Zertifizierungen und Normen

- Zertifikat ISO 9001:2015
- Zertifikat ISO 14001:2015
- Zertifikat ISO 45001:2018
- Zertifikat AQAP 2110:2016
- Zertifikat ECOVADIS 2025
- Konformitätsbescheinigung OBAC/0330/CZ/24.



Wir halten uns an Normen und das Umweltmanagementsystem.




Wir erfüllen die internationalen Standards des Qualitätsmanagementsystems in einer Organisation.

2. Informationen

2.1. Wichtige Symbole

Die grafischen Symbole in der Betriebsanleitung geben folgende Sicherheitshinweise:



Kennzeichnung des Schirms - Typenschild.



Hinweis

Dieses Symbol weist auf Informationen hin, die sich auf die Gefahr von Verletzungen oder Unfällen bezieht. Der Schirm ist mindestens von zwei Personen zu transportieren und aufzustellen.




Vermerk


Dieses Symbol weist auf allgemeine Hinweise für den Betrieb des Schirms bei Wind hin. Die zulässige Windgeschwindigkeit für die Verwendung eines bestimmten Schirms finden Sie auf dem Aufkleber am Schirmmast.



Dieses Symbol weist auf allgemeine Hinweise für den Betrieb des Produkts. Die Basis des Schirms muss nivelliert werden.



Dieses Symbol weist auf allgemeine Hinweise für den Betrieb des Produkts. Der Schirm muss auf einer festen Bodenfläche stehen. Der Schirm muss mit der für die Montage vorgesehenen Schraube an das Aufsatzrohr des Ständers befestigt werden.



Dieses Symbol weist auf allgemeine Hinweise für den Betrieb des Produkts. Der Ständer muss für den vom Hersteller angegebenen Schirmtyp geeignet sein (Beispiel: > 160 kg bedeutet, dass der Ständer mehr als 160 kg wiegen muss - das Gewicht des Ständers hängt vom Schirmmodell ab).



Tipp

Haben Sie Zweifel? Nicht alles ist verständlich?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
E-Mail: info@litex.pl



2.2. Sicherheitshinweise

Achtung: Sicherheitsgefährdung!

- Stellen Sie den Schirm nur auf eine stabile Bodenfläche und auf die dafür vorgesehenen Ständer.
- Achten Sie immer darauf, dass der Mast fest an dem Ständer des Schirms befestigt ist.
- Schließen Sie immer den Sonnenschirm und setzen Sie die Hülle auf, wenn es mäßigen Wind, Regen oder Schneefall gibt.
- Hängen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidung) an die Streben des Schirms.
- Der Schirm ist nicht für den Einsatz unter Schneelast geeignet. In diesem Fall muss der Schirm unbedingt geschlossen und mit einem Sicherheitsband befestigt werden, damit er sich nicht selbständig öffnen kann.
- Wir raten davon ab, Schirme auf anderen Ebenen als dem Boden zu montieren und aufzustellen (z. B. auf Balkonen, Dächern, hohen Terrassen usw.).

Beschreibung der auf dem Schirmaufkleber angegebenen Windstärke

Windgeschwindigkeit von etwa 20 m/s (72 km/h):

- Auswirkungen auf den Boden: Äste brechen von Bäumen ab, Stämme großer Bäume schwanken, Autos werden vom Wind beeinflusst.
- Auswirkungen auf das Wasser: mäßig große Wellen mit gebrochenen, rollenden Kämmen; entlang der Windrichtung bilden sich Schaumbänder.

Im Falle von vorhergesagtem starkem Wind und/oder Sturm (insbesondere bei kommunizierten Wetterwarnungen) sollte das Produkt gesichert werden - geschlossen, mit einem Sicherheitsband befestigt, aus dem Ständer gezogen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie: Bei Gewitter und starkem Wind dürfen sich keine Personen oder Tiere unter dem Schirm aufhalten. Wir empfehlen Ihnen auch, alle Gegenstände zu entfernen, die beschädigt werden könnten. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen unvorhersehbarer Wetterphänomene.

Vorsicht: Unfallgefahr

- Bevor Sie einen Sonnenschirm öffnen, sollten Sie sicherstellen, dass sich keine Personen in seinem Umfeld befinden, beim Schliessen, dass sich keine Personen unter dem Schirm befinden.
- Der Sonnenschirm ist kein Spielzeug.
- Das Produkt darf nicht von Kindern oder pflegebedürftigen Personen bedient werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder mit dem Schirm nicht spielen oder ihn als eine Möglichkeit zum Klettern nutzen.

Vorsicht: Brandgefahr

Unter oder in der Nähe des Schirms dürfen Sie nicht offene Flammen, z. B. Gartengrill, Barbecue verwenden. Der Stoff ist brennbar, daher sollte die Bespannung in sicherem Abstand zu Wärmequellen angebracht werden.

Vorsicht: Verletzungsgefahr


Reparaturarbeiten am Schirm dürfen nur von einer geeigneten Person durchgeführt werden, die erforderliche Werkzeuge zu verwenden weiss.

Vorsicht Unfallgefahr!

Aufgrund des Gewichts und der Abmessungen des Sonnenschirms sollte die Montage von einem qualifizierten Dienstleister durchgeführt werden. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Auspacken des Produkts. Legen Sie es nicht direkt auf den Boden / die Erde – wir empfehlen die Verwendung einer Schutzunterlage, z. B. Karton / Folie / Decke, um Kratzer / Verschmutzungen des Produkts zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass der feste Ständer des Schirms sicher montiert ist und stabil steht, bevor Sie ihn montieren. Aufgrund des Gewichts des Ständers sollte er von mindestens zwei Erwachsenen getragen werden. Sobald der Ständer aufgestellt ist, setzen Sie den Schirm in das Aufsatzrohr ein und sichern Sie ihn, indem Sie die mitgelieferte Feststellschraube wieder anbringen und anziehen. Ziehen Sie die Schraube bis zum maximalen Widerstand an. Während des Betriebs muss der Benutzer prüfen / kontrollieren, ob die Schrauben des Ständers und des Aufsatzrohrs fest angezogen sind. Beim Öffnen / Schließen und beim Tragen die Hände / Finger nicht zwischen die beweglichen Teile des Gestells stecken.

Die technische Überprüfung des Sonnenschirms und des Ständers sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Dabei ist besonders auf die Verbindungen der Konstruktionselemente des Sonnenschirms, eventuelle Korrosion der Materialien und deren Festigkeit zu achten.

Sonnenschirm mit Betonständer




Konstruktion

The diagram illustrates the structural components of a parasol. It features a central vertical mast supported by a base. The canopy is shown as a series of ribs radiating from the mast to the edge of the fabric. Labels with leader lines identify the following parts:

- Schirmdach
- Mast
- Ständer

Gestelloptionen: Teleskop-Handgriff

5. Räumliche Anforderungen












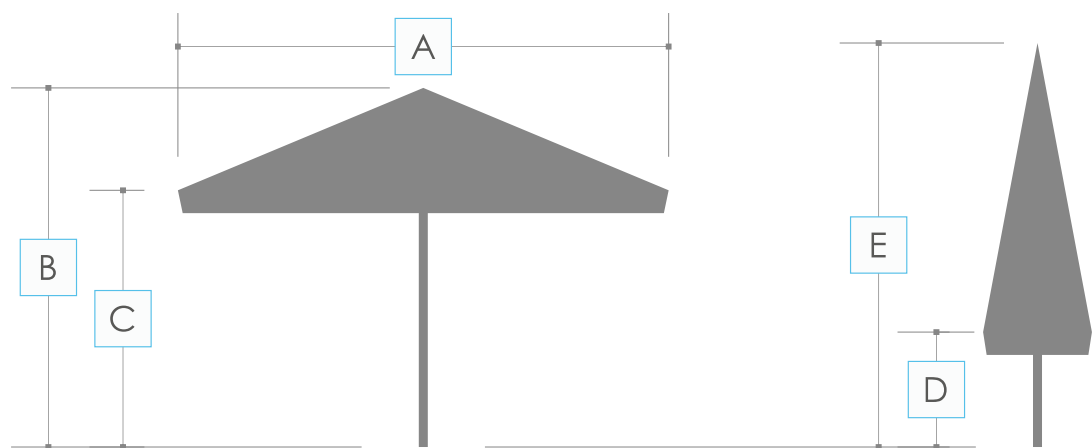














Größe	6 x 6 m	7 x 7 m
Abmessungen [mm]	A: 6000 B: 3770 C: 2360 D: 1270 E: 5690	A: 7000 B: 4050 C: 2360 D: 760 E: 5930




6. Montage des Schirms







6.1. Montage des Schirms mit Betonständer

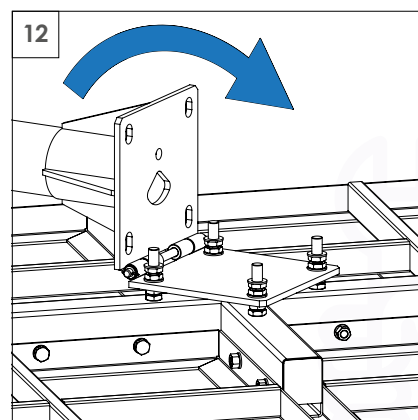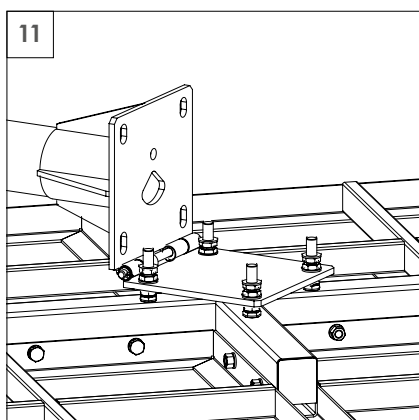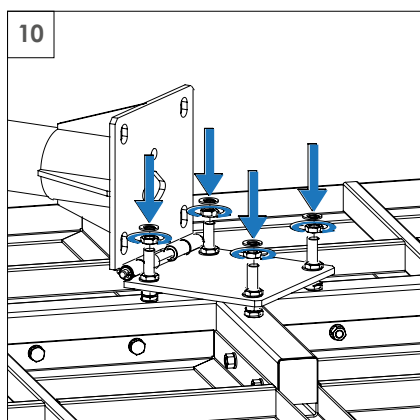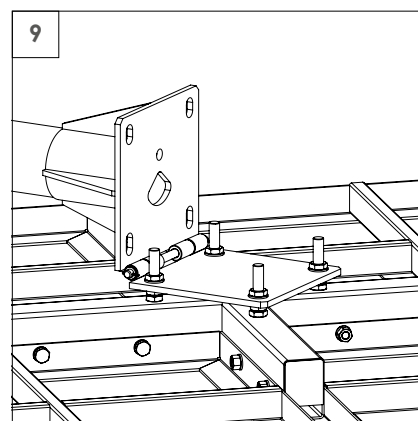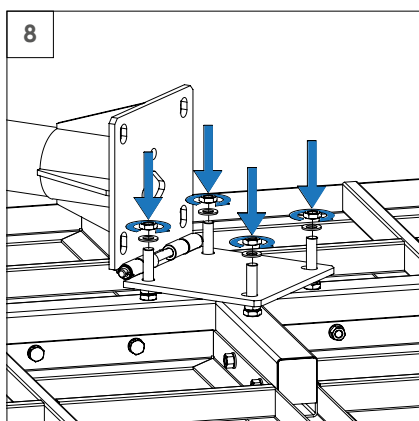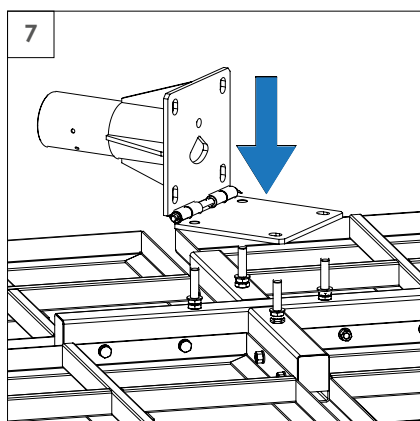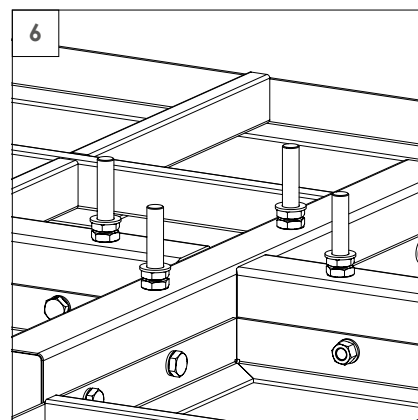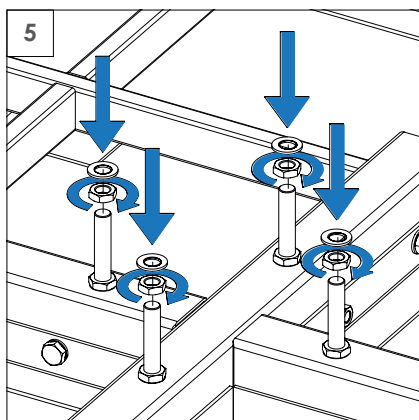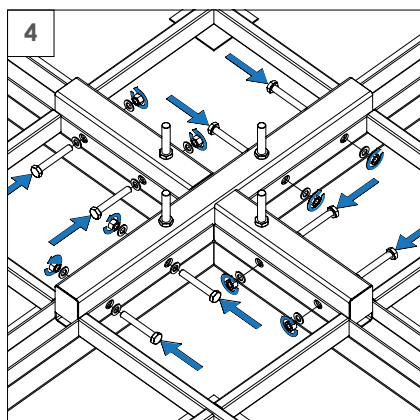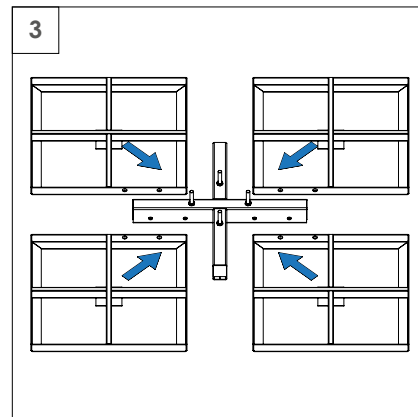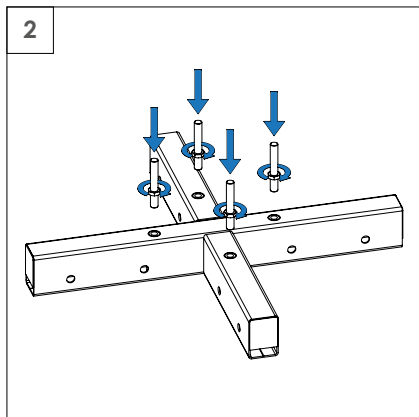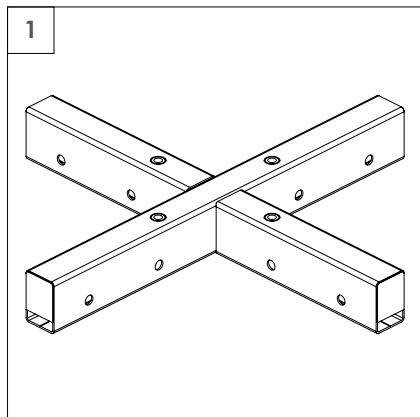

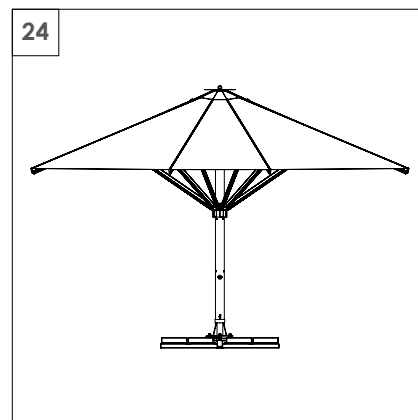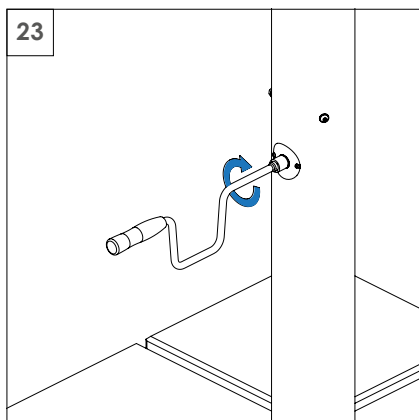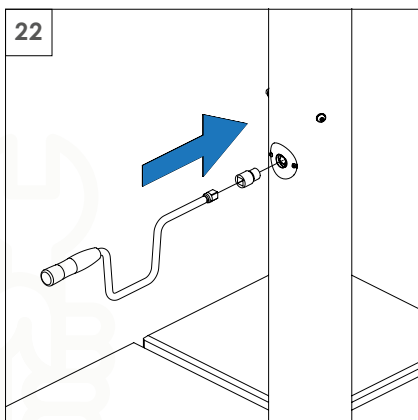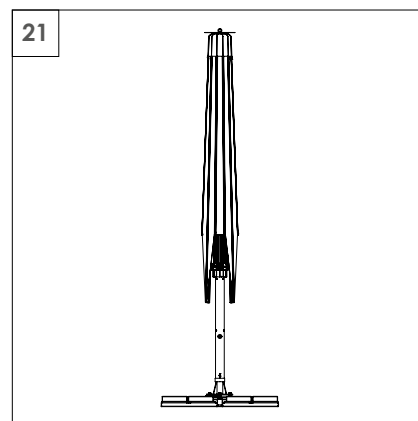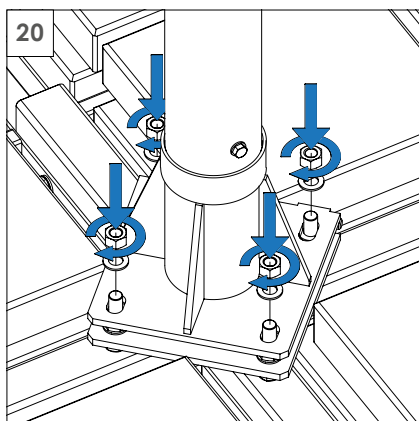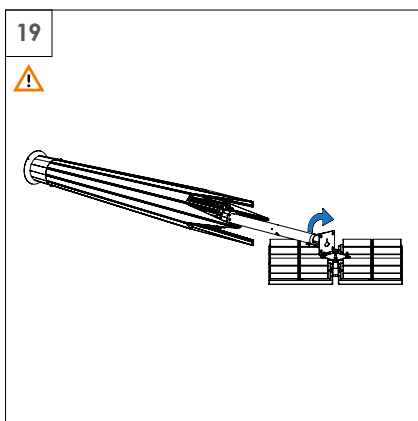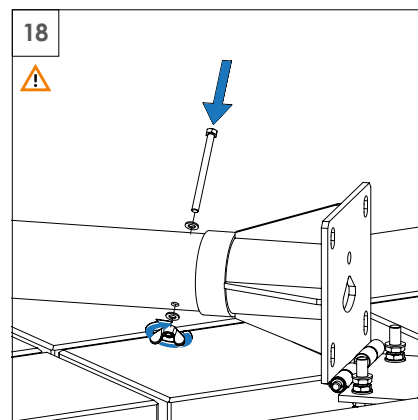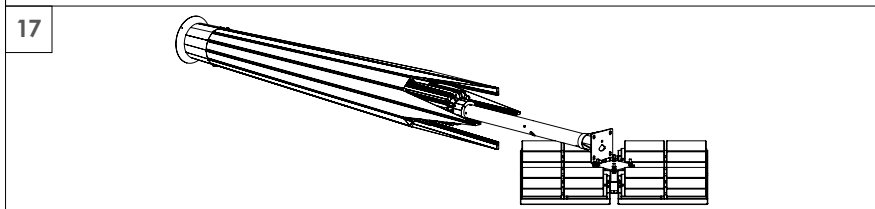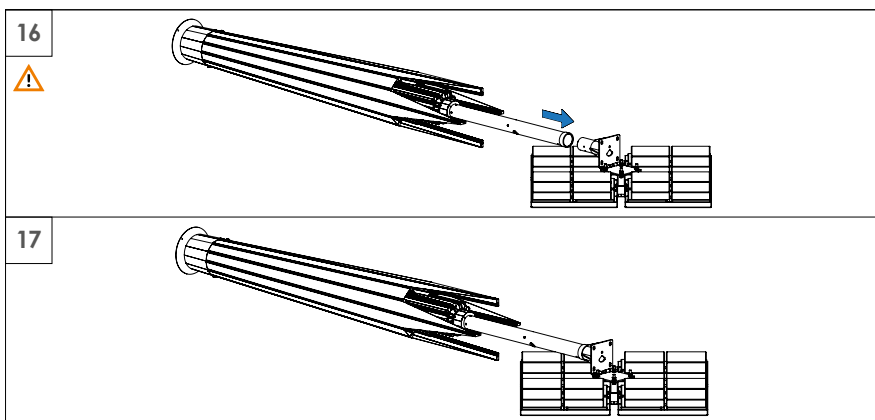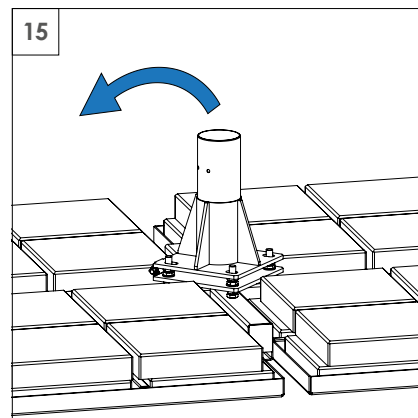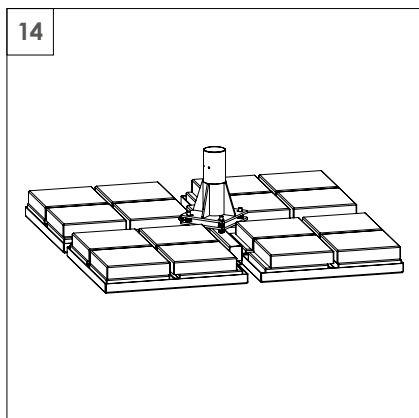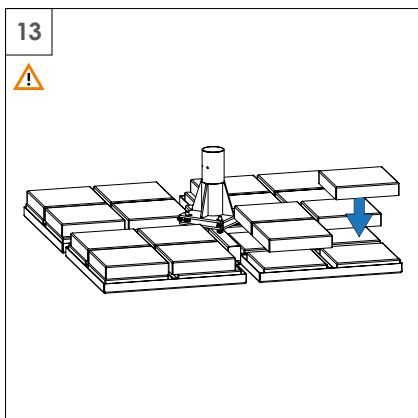

6.2. Montage des Schirms mit bodenmontierter Ständer

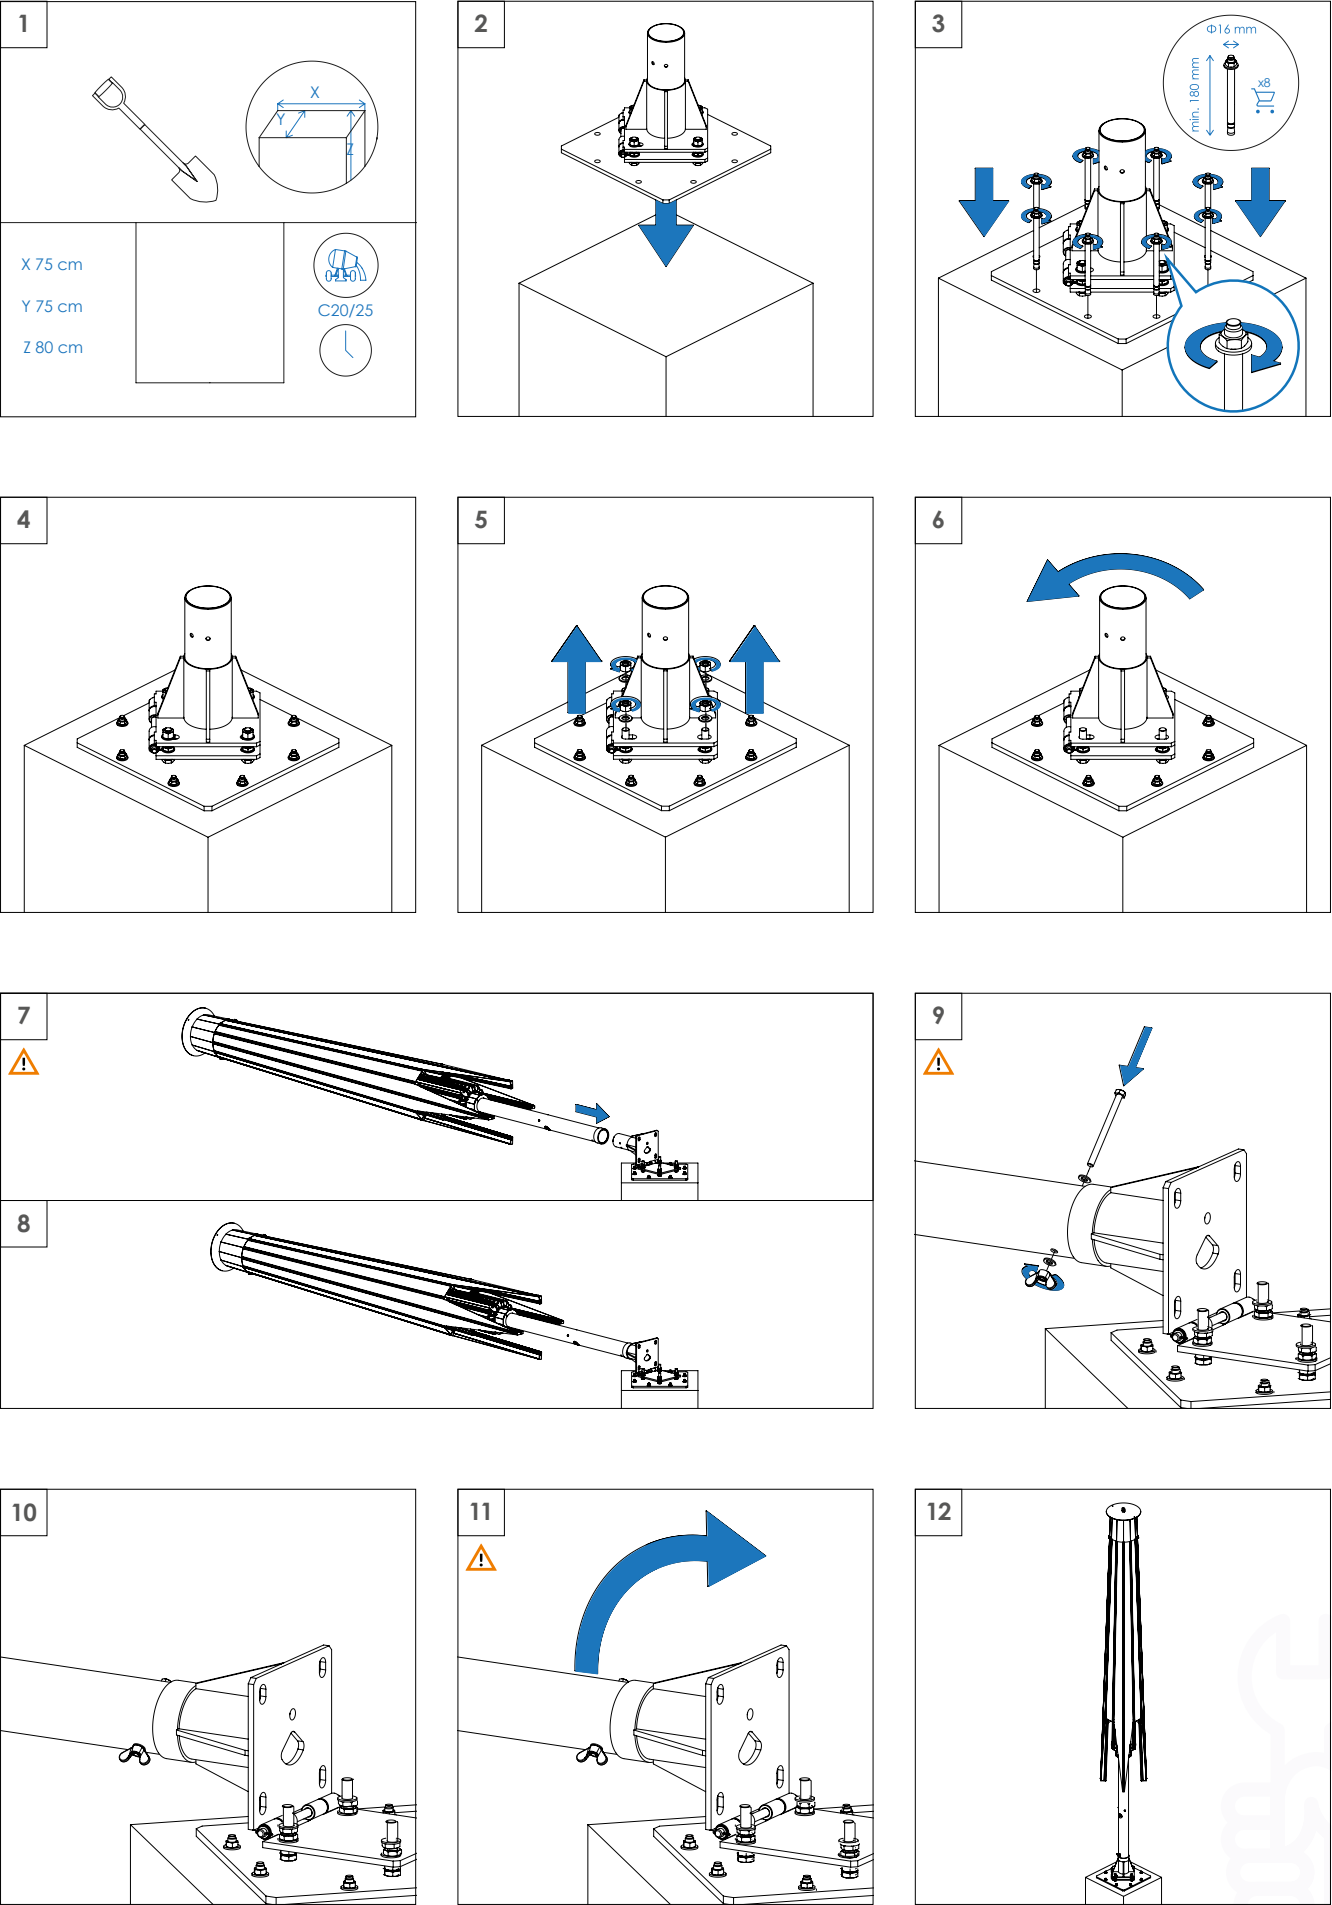

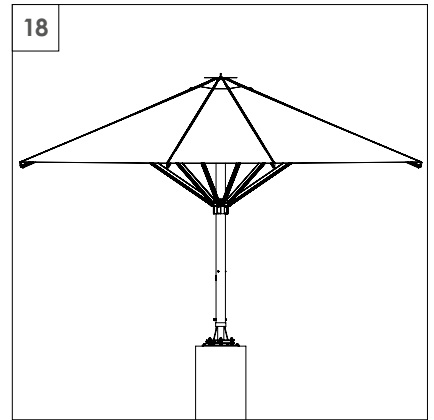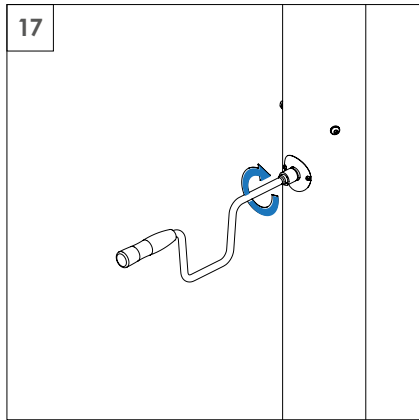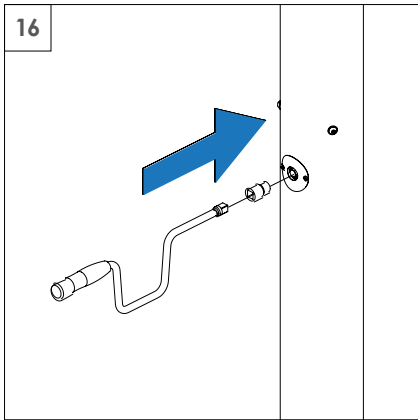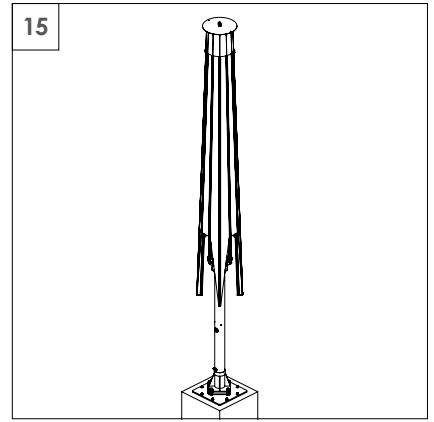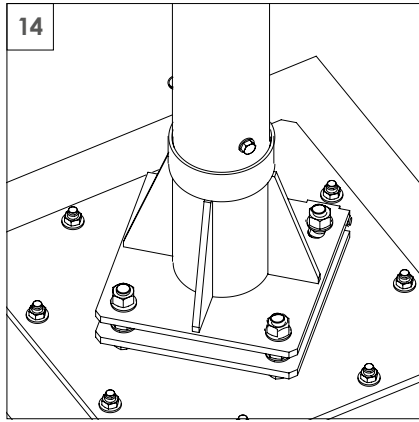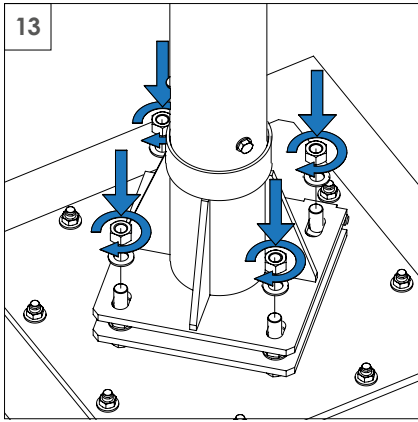


7. Bedienung des Sonnenschirms

7.1. Öffnung des Sonnenschirms

⚠ Vorsicht Unfallgefahr!

Bevor Sie den Schirm öffnen, vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Gegenstände in seiner Nähe befinden.

Um den Schirm zu öffnen muss man kurbeln, bis sich das Schirmdach öffnet.

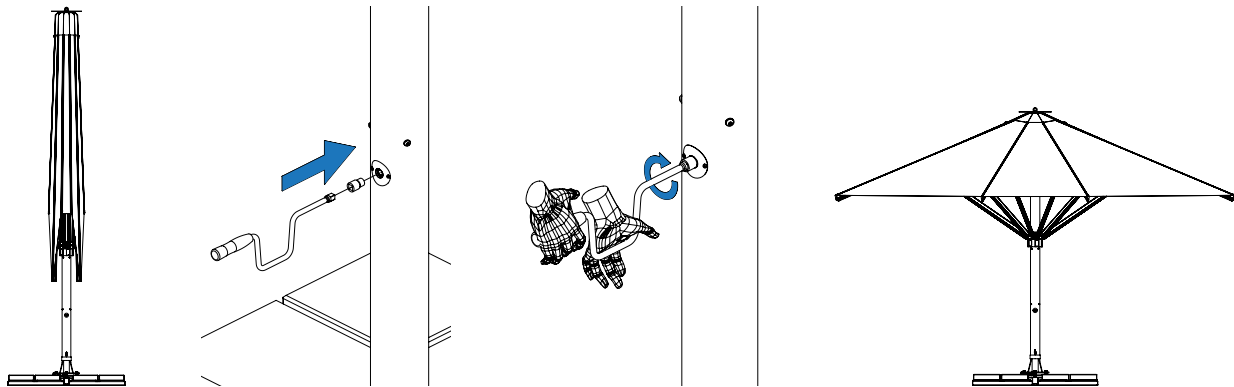

7.2. Schließen des Sonnenschirms


⚠ Vorsicht Unfallgefahr!

Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Schirms, dass sich keine Personen oder Gegenstände in der Nähe des Schirms befinden.

Um den Schirm zu schliessen muss man nach links kurbeln, bis sich das Schirmdach schließt.

💡 Tipp

Um ein Verschmutzen der Bespannung zu vermeiden, sollten Sie den Schirm nur bei trockenem Wetter schließen. Wir empfehlen auch den Kauf einer Hülle. Wenn der Sonnenschirm geschlossen war, während er nass war, sollte er so schnell wie möglich geöffnet und getrocknet werden. Jede Art von Umstellung kann nur im zusammengelegtem Zustand des Schirms vorgenommen werden. Es ist ratsam, sich von einer zweiten Person helfen zu lassen.

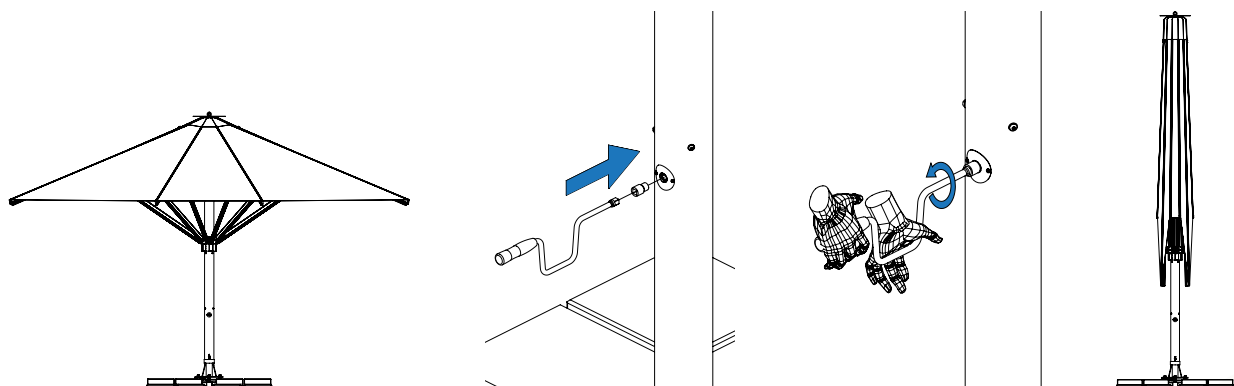

8. Wartung und Pflege

Der Kunde sollte nach der Erstinstallation oder vor der Lagerung des Schirms eine gründliche Inspektion des Schirms anhand der folgenden Aufstellung durchführen. Zum Reinigen des Schirms dürfen keine scharfen Werkzeuge wie Messer oder Metallschachtel oder ätzende Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie bei der Reinigung keine Hochdruckreinigungsgeräte.

Bespannung/Gewebe:

- Die Bespannung / das Gewebe darf nicht chemisch gereinigt werden,
 - Wasserwäsche mit der Hand - leicht kneten,
 - Oberflächenreinigung - stark verschmutzte Stellen leicht mit einem nassen Schwamm abreiben.
- Waschtemperatur: max. 40°C,
- Art des Waschmittels-Leichtwaschmittel für farbige Produkte, z. B. graue Seife,
 - Abtropfen und Trocknen - nicht auswringen, in senkrechter Position hängend trocknen unter freiem Himmel bei 19 - 25 Grad Celsius,
 - Verwenden Sie keine organischen oder chemischen Lösungsmittel und chlorieren Sie nicht,
 - Von offenen Flammen fernhalten. Im Falle einer Brandstiftung mit Wasser, Pulver oder Schneelöcher löschen.

Gestellelemente:

- Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch mit Seifenwasser oder Geschirrspülmittel um den Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen, die sich auf der Struktur abgelagert haben, zu entfernen.
- Vor Beginn der Sommersaison wird empfohlen, das Mastrohr, auf dem sich der Öffnungsmechanismus des Schirms bewegt, zu warten. Das Mastrohr sollte mit einem Tuch mit Extraktionsbenzin gereinigt werden (nicht für Kunststoffteile verwenden) und dann eine dünne Schicht Silikonöl auftragen, damit der Mechanismus leichter funktioniert.

Abnehmen der Bespannung:

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher oder Schraubenzieher

SCHRITTE:

- Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Kappe oben am Schirm.
- Lösen Sie die mittleren Klettverschlüsse der Streben.
- Schrauben Sie die Schrauben an den Enden der Gestellstreben ab – Schrauben aufbewahren.
- Ziehen Sie die Bespannung aus.

Das Aufsetzen der Bespannung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Jährliche Wartung:

Der Kunde sollte nach der Erstinstallation oder nach einer längeren Lagerung des Schirms eine gründliche Inspektion des Schirms anhand der nachstehenden Liste durchführen.

Kontrolltätigkeiten	Bespannung prüfen	Den Öffnungsmechanismus des Schirms (die Kurbel) überprüfen	Gestell auf Beschädigungen prüfen	Zustand des Schirmständers prüfen
Lösung des Problems	Bei Beschädigung austauschen ¹	Bei Beschädigung austauschen ¹	Bei Beschädigung austauschen ¹	Bei Beschädigung austauschen ¹

Kontrolltätigkeiten	Visuelle Kontrolle des Schirms	Alle Schraubverbindungen überprüfen	Bei einem Schirm mit Beleuchtung die Leitungen überprüfen
Lösung des Problems	Bei Beschädigung austauschen ¹	Lockere Schrauben festziehen. Sollten Schrauben fehlen, diese nachkaufen. Den Schirm bis zur vollständigen Montage der Schrauben nicht mehr benutzen ¹	Beschädigte Leitungen sofort austauschen. Den Schirm bis zum Austausch nicht benutzen ¹

¹ Bitte wenden Sie sich an den Service des Herstellers: www.litex.pl

9. Aufbewahrung

Der Schirm und alle seine Teile müssen in einem trockenen, frostfreien Raum gelagert werden.

Um Flecken oder Verschmutzungen zu vermeiden, beachten Sie dies vor dem Zusammenlegen des Schirms:

- Reinigen Sie den Ständer, das Gestell und die Bespannung,
- Lassen Sie die Bespannung vollständig trocknen,
- Wenn Sie eine Schutzhülle gekauft haben, setzen Sie diese auf zum lagern. Wenn Sie keinen speziellen Schutz haben, sollten Sie den Sonnenschirm durch eine andere Form der Abdeckung schützen wie z. B. ein luftdurchlässiges Gewebe,
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Nagetieren auf.

⚠ Achtung! Bevor Sie den Schirm lagern oder transportieren, ziehen Sie die Bespannung zwischen den Armen des Gestells heraus. Andernfalls kann es zu Schäden am Gewebe kommen.


Abb. A. Ziehen Sie die Arme des Schirmes auseinander.

Abb. B. Ziehen Sie die Bespannung in Pfeilrichtung.

Abb. C. Schließen Sie die Arme in Richtung der Pfeile.

Abb. D. Wickeln Sie die Bespannung um den geschlossenen Schirm.

Abb. E. Befestigen Sie das Sicherheitsband.

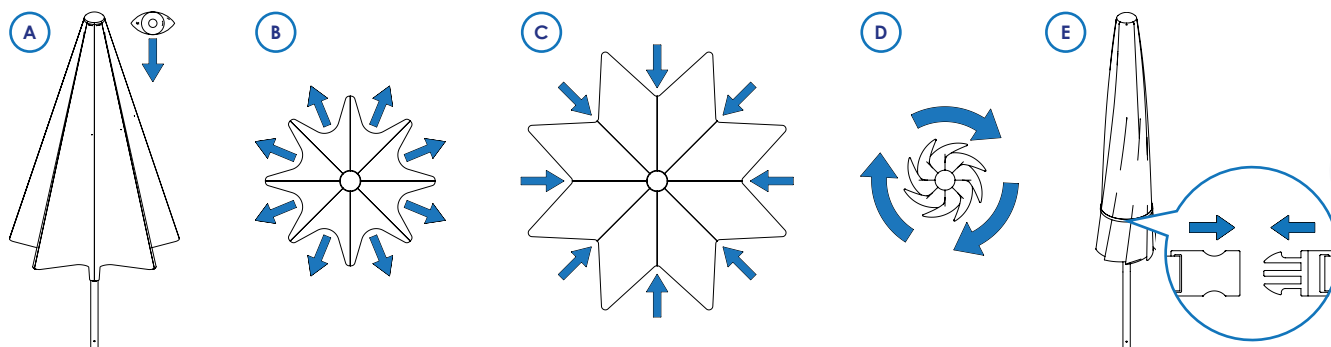

10. Service und Ersatzteile

Wenn Sie Fragen zur Montage haben sollten oder Ersatzteile bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Im Falle einer Reklamation muss diese mit dem unter www.litex.pl erhältlichen Reklamationsformular angemeldet werden.





11. Unterstützung

Haben Sie Zweifel? Nicht alles ist verständlich?


Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

E-Mail: info@litex.pl

12. Schema für die Demontage des Schirms

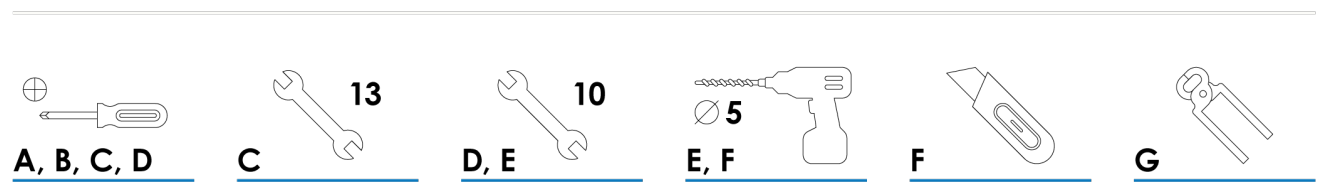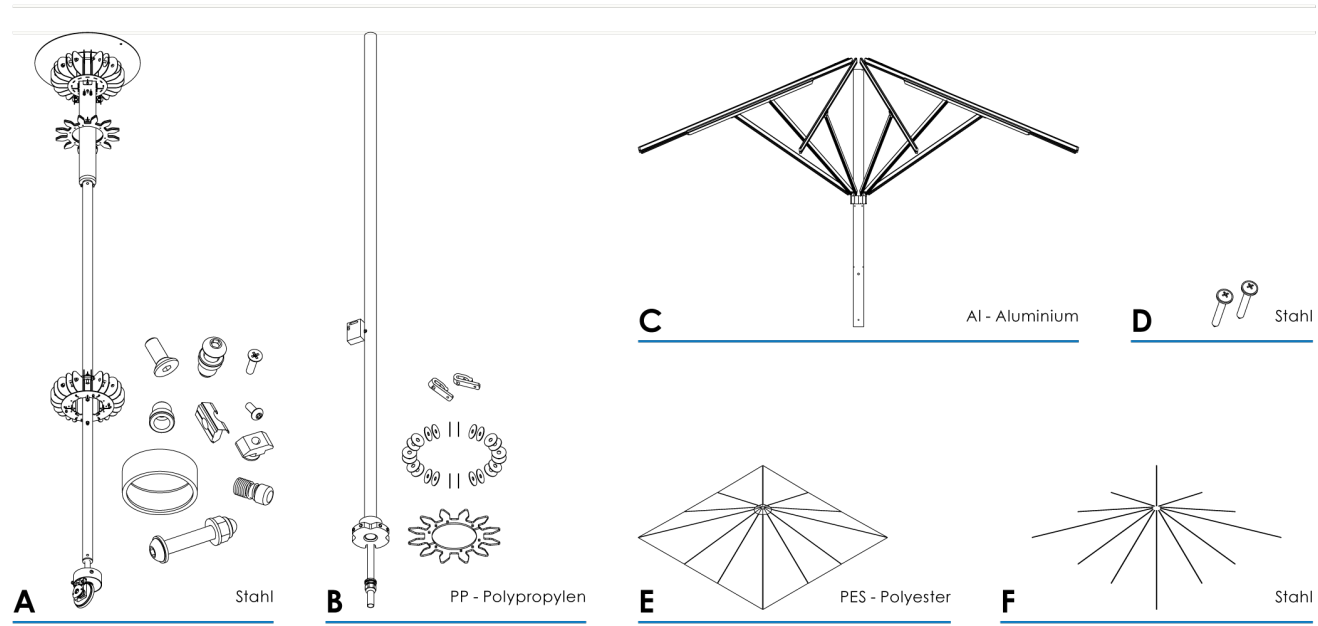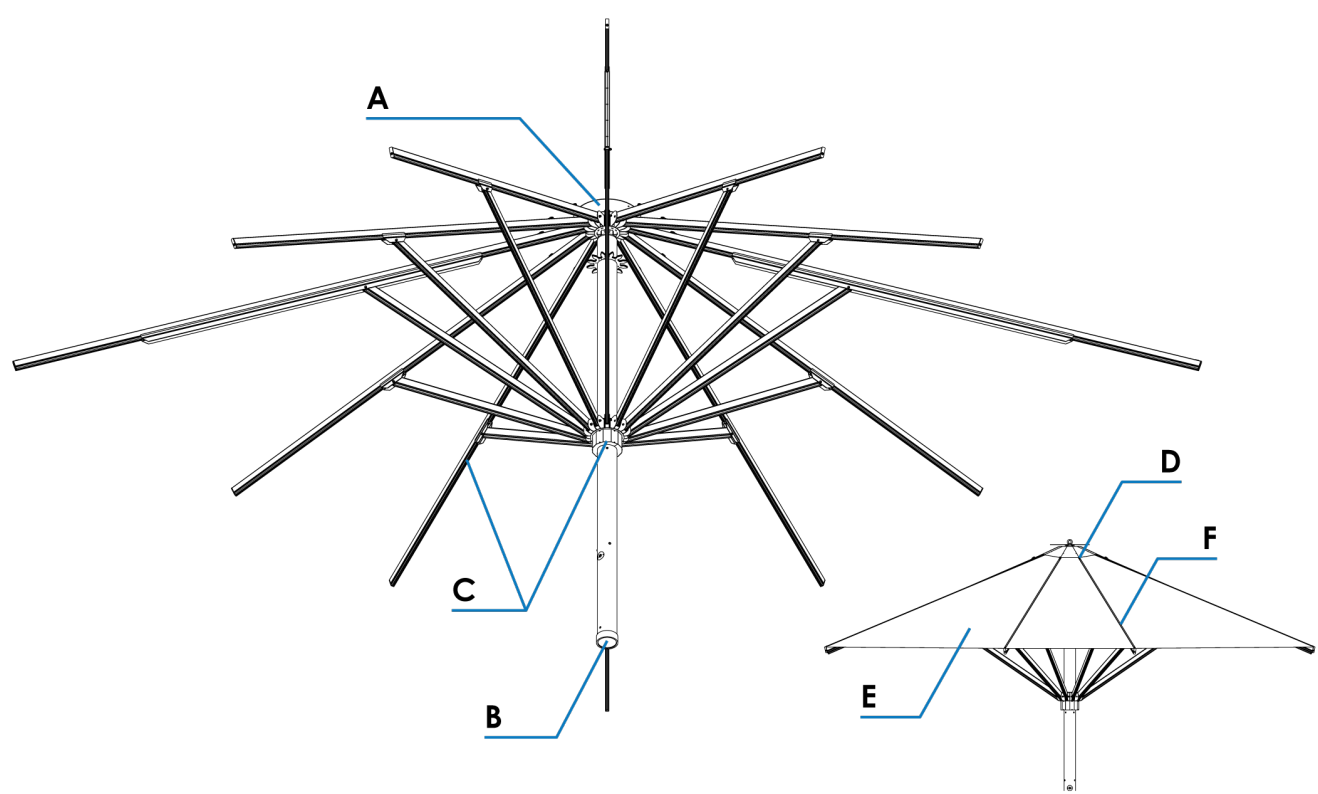

Haltbarkeitsdauer: bis das Produkt seinen Gebrauchswert beibehält. Die Demontage wird vom Produkteigentümer durchgeführt. Recyclingverfahren für alle Stoffe außer der Bespannung: Werkstoff. Recyclingmethode für die Bespannung: Kraftstoff (Energierectycling). Manuelle Arbeit erforderlich.

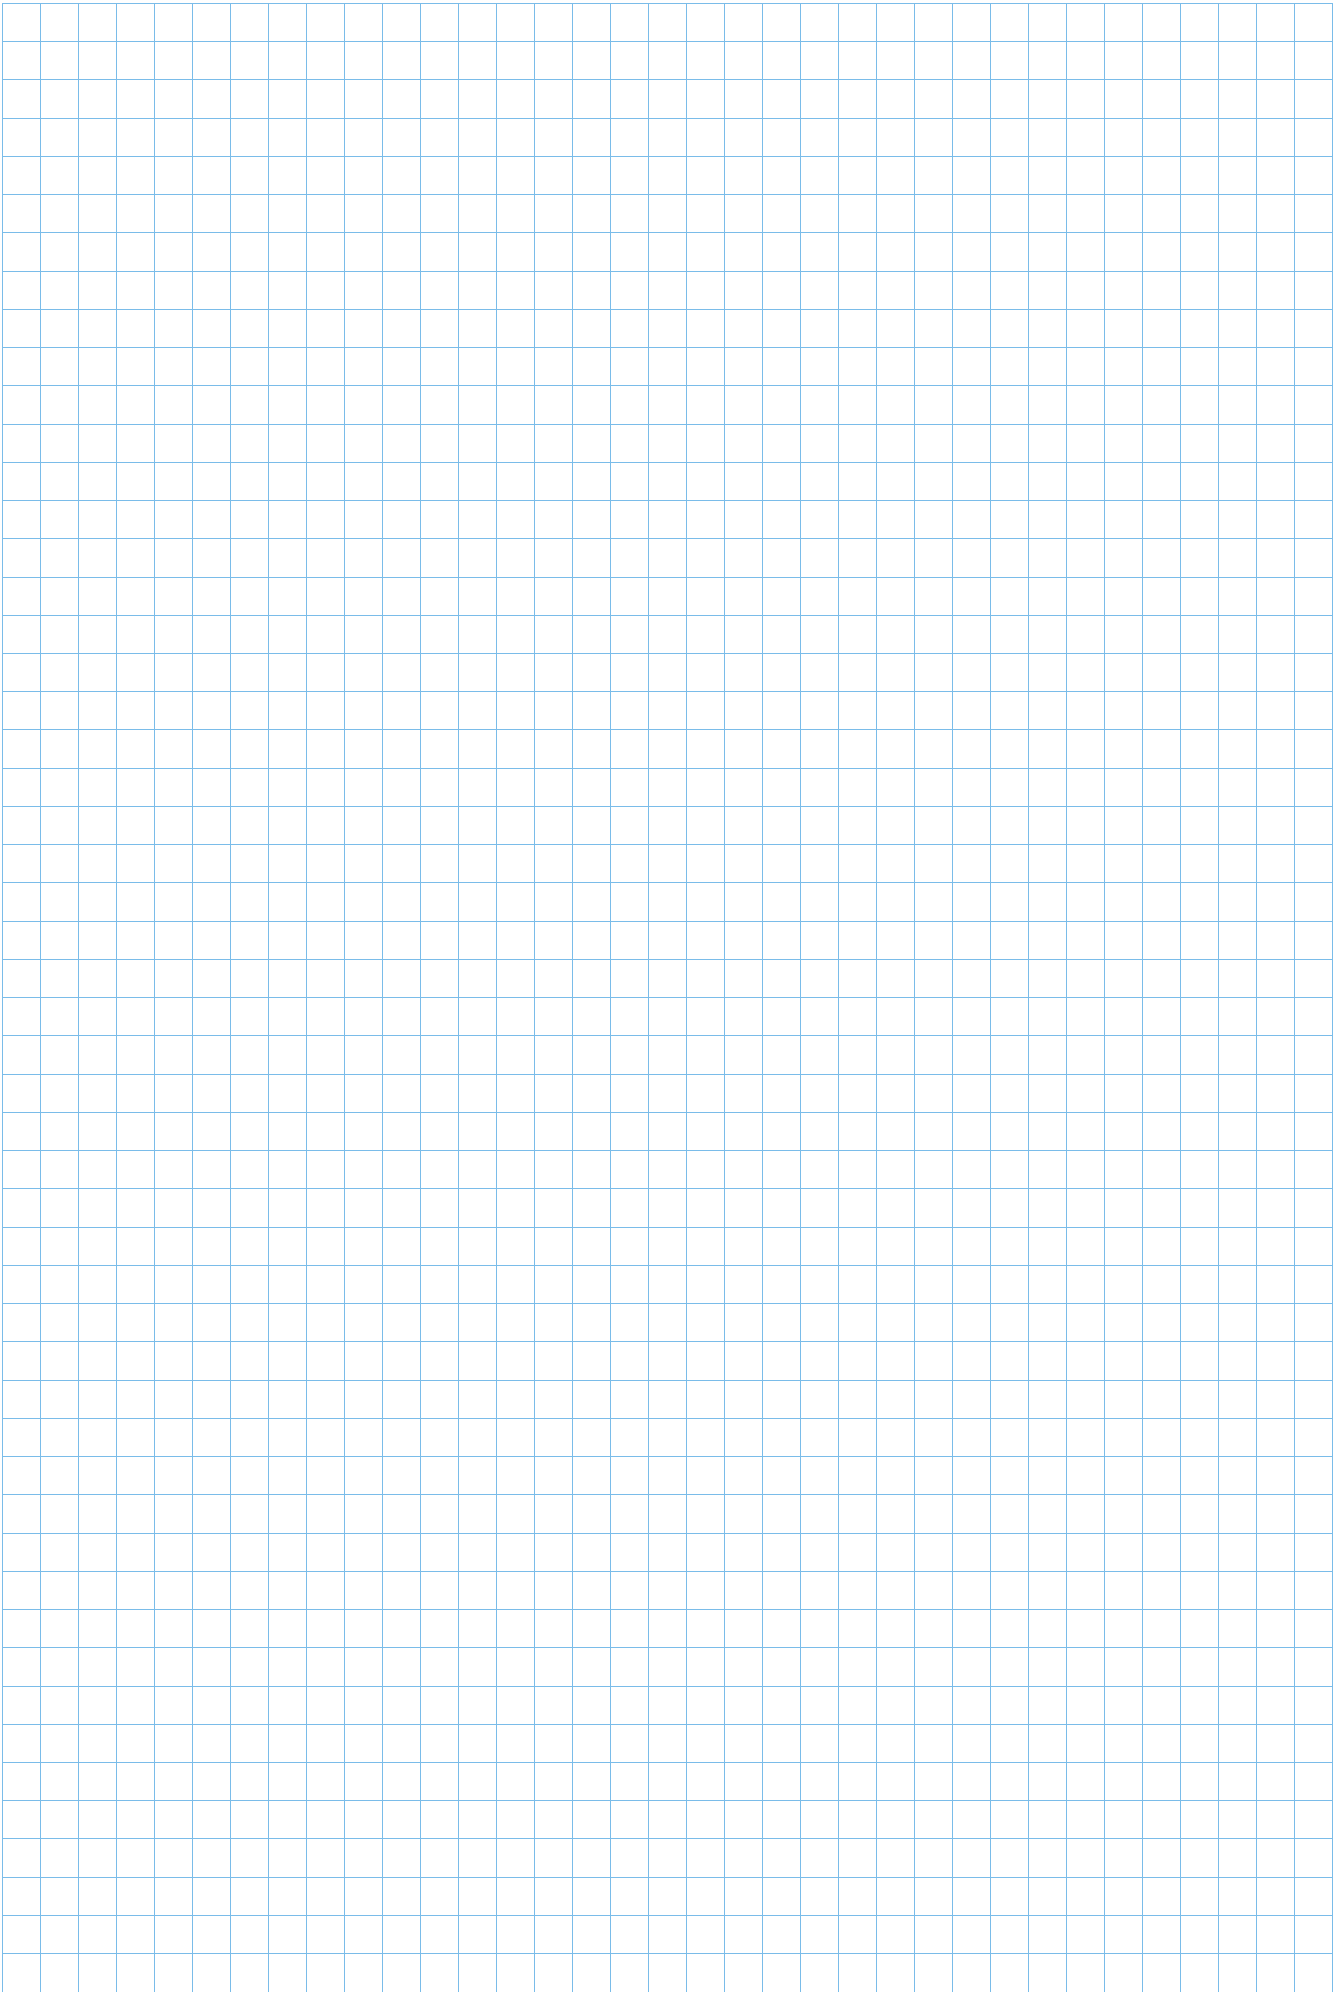



Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl

Parasol Giant Plus

Mode d'emploi






Table des matières

1. Introduction	57
2. Informations	58
2.1. Symboles importants	58
2.2. Information de sécurité	59
3. Contenu de la livraison	60
3.1. Outils nécessaires	60
4. Structure	60
5. Espace requis	61
6. Montage du parasol	62
6.1. Montage du parasol avec pied en béton	62
6.2. Montage du parasol avec pied platine	64
7. Exploitation du parasol	66
7.1. Ouverture du parasol	66
7.2. Fermeture du parasol	66
8. Entretien et soins	67
9. Stockage	68
10. Service et pièces détachées	68
11. Support	68
12. Schéma de démontage du parasol	69

1. Introduction

Litex Promo offre un produit avancé, durable et de haute qualité sous la forme de parasol. Il se distingue par sa fonctionnalité et son design moderne, qui confèrent un sentiment de confort. Ce parasol est le complément idéal de tout espace extérieur d'un restaurant ou d'un hôtel.

Le mode d'emploi s'applique au parasol et prend en compte les éléments suivants :

- sécurité,
- installation,
- utilisation,
- entretien.

Le fabricant Litex Promo Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi. Les Conditions Générales de Vente applicables à la vente au profit de l'Acheteur sont disponibles à l'adresse <https://litexpromo.fr/conditions-generales-de-vente/>

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl

Le parasol a été conçu pour servir comme un pare-soleil et est donc destiné exclusivement à cette forme d'utilisation. Il faut l'utiliser uniquement :

- comme prévu, c'est-à-dire comme parasol,
- dans des conditions techniques correctes,
- dans des conditions atmosphériques correctes.

Les irrégularités susceptibles d'affecter la sécurité et le fonctionnement du parasol doivent être corrigées immédiatement, sinon la continuation de son utilisation est interdite.

Toutes les opérations indiquées dans ce mode d'emploi doivent être effectuées conformément aux instructions qu'il contient.

Tout dysfonctionnement ou défaut constaté doit faire l'objet d'une consultation avec le vendeur.

Les réparations effectuées par soi-même sont interdites et réalisées aux seuls risques de l'acheteur.

Suite à la vérification positive des systèmes de management de la qualité et de l'environnement, nous présentons la confirmation de nos compétences dans les différents domaines directement liés à la production de parasols de publicité de haute qualité.

Certificats et normes

- Certificat ISO 9001:2015
- Certificat ISO 14001:2015
- Certificat ISO 45001:2018
- Certificat AQAP 2110:2016
- Certificat ECOVADIS 2025
- Certificat de conformité OBAC/0330/CZ/24.



Nous respectons des normes et notre système de gestion environnementale.




Nous nous conformons aux normes internationales du système de management de la qualité de l'organisation.


2. Informations

2.1. Symboles importants

Les symboles graphiques figurant dans le mode d'emploi précisent les informations de sécurité suivantes :



Marquage du parasol – plaque signalétique.



Note

Ce symbole identifie des informations relatives à un danger de blessure ou d'accident. Le parasol doit être transporté et installé par au moins deux personnes.




Réserve

Ce symbole indique des consignes générales d'utilisation du parasol par temps de vent. La vitesse de vent admissible pour l'utilisation du parasol se trouve sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être mise à niveau.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être placée sur une surface ferme. Le parasol doit être monté sur la base du parasol à l'aide d'une vis dédiée.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être dédiée à un type de parasol donné, conformément à la déclaration du fabricant (exemple > 160 kg signifie que la base doit peser plus de 160 kg – cela dépend du modèle de parasol).



Conseil

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?
Contactez-nous :
e-mail : info@litex.pl

2.2. Information de sécurité

Note : Risque d'accident !

- Placer le parasol uniquement sur un sol stable et dans les bases originales prévues.
- S'assurer toujours que le mât est fermement fixé à la base du parasol.
- Fermer toujours le parasol et mettre la housse en cas de vent modéré, de pluie ou de neige.
- Ne suspendre aucuns objets (par exemple des vêtements) aux baleines du parasol.
- Le parasol n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions de charge de neige. Si c'est le cas, le parasol doit absolument être fermé et attaché avec une attache de sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre automatiquement.
- Nous ne recommandons pas l'installation et le placement des parasols à des niveaux autres que le niveau du sol (tels que les balcons, les toits, les terrasses élevées, etc.).

Description de la force du vent indiquée sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol

Vitesse du vent d'environ 20 m/s (72 km/h):

- Effets sur la terre : des branches se détachent des arbres, les troncs des grands arbres se balancent, les voitures sont poussées par le vent.
- Effets sur l'eau : vagues modérément grandes avec des crêtes brisées et ondulantes; des bandes d'écume se forment dans le sens du vent.

En cas de vents forts et/ou d'orages prévus (en particulier ceux communiqués par des alertes météorologiques), il est nécessaire de sécuriser le produit - le fermer, l'attacher avec une attache de sécurité, le retirer de sa base et le ranger dans un endroit sûr.

Attention : Pendant les orages et les vents forts, aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver à proximité du parasol. Nous recommandons également de retirer tout objet susceptible d'être endommagé. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences des phénomènes météorologiques imprévisibles.

Note : Risque d'accident !

- Avant d'ouvrir le parasol, assurez-vous qu'il n'y a personne autour et avant de le fermer, assurez-vous qu'il n'y a personne sous le parasol.
- Un parasol n'est pas un jouet.
- Le produit ne doit pas être manœuvré par des enfants ni par des personnes nécessitant une assistance.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le parasol comme aire de jeu et ne grimpent pas sur le produit.

Note : Risque d'incendie !

Aucune flamme nue, par exemple d'un barbecue de jardin, ne doit être utilisée sous ou à proximité du parasol. Le tissu est un matériau inflammable ; par conséquent, la toile doit être placée à une distance de sécurité de toute source de chaleur.

Note : Risque de blessure !

Les travaux de réparation du parasol ne doivent être effectués que par une personne compétente pour utiliser les outils nécessaires.

Note : Risque d'accident !


En raison du poids et des dimensions du parasol, son installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Ne pas utiliser d'outils tranchants pour déballer le produit. Ne pas poser directement sur le sol / la terre – il est recommandé d'utiliser une protection, par exemple un carton, un film plastique ou une couverture, afin d'éviter les rayures

ou les salissures du produit. Avant le montage, assurez-vous que la base du parasol est solidement fixée et stable. En raison du poids de la base, elle doit être portée par au moins deux adultes. Après avoir réglé la base, insérer le parasol dans la base et le fixer en serrant la vis de fixation incluse. Serrez le plus possible. Pendant l'exploitation, l'utilisateur doit contrôler / vérifier le serrage des vis de la base et de l'embout.

Lors de l'ouverture, de la fermeture ou du déplacement du parasol, ne pas placer les mains ou les doigts entre les éléments mobiles de la monture.

Il est nécessaire d'effectuer une inspection technique du parasol et de la base au moins une fois par an. Une attention particulière doit être portée aux assemblages des éléments de la structure du parasol, à la présence éventuelle de corrosion des matériaux et à leur résistance.

5. Espace requis












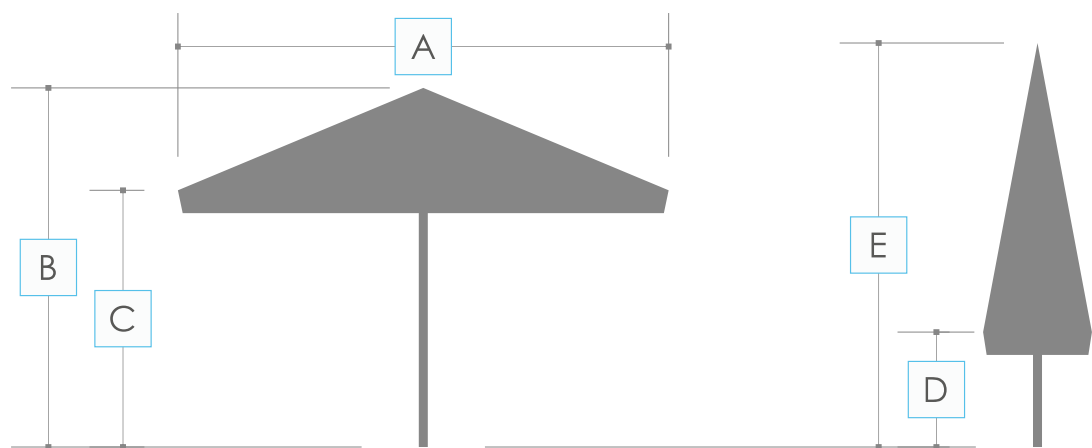














		
Taille	6 x 6 m	7 x 7 m
Dimensions [mm]	A: 6000 B: 3770 C: 2360 D: 1270 E: 5690	A: 7000 B: 4050 C: 2360 D: 760 E: 5930




6. Montage du parasol







6.1. Montage du parasol avec pied en béton

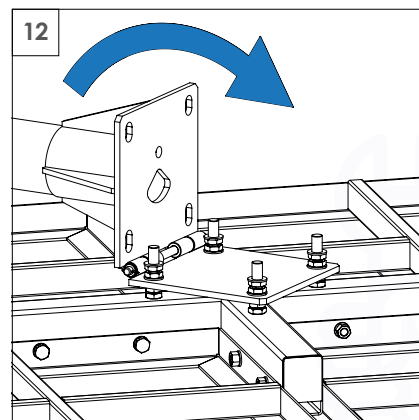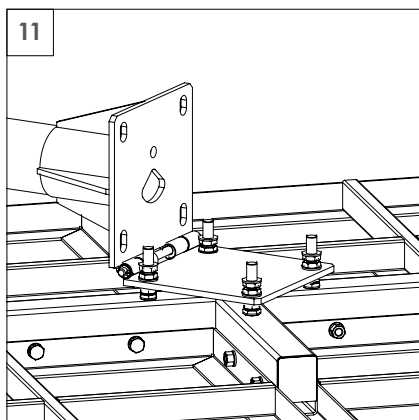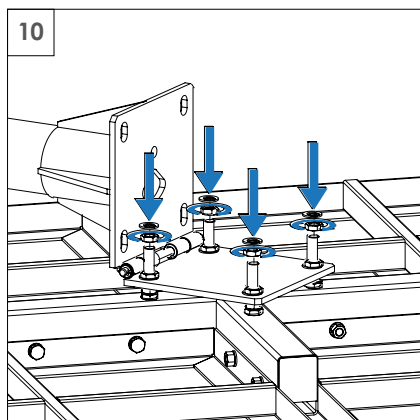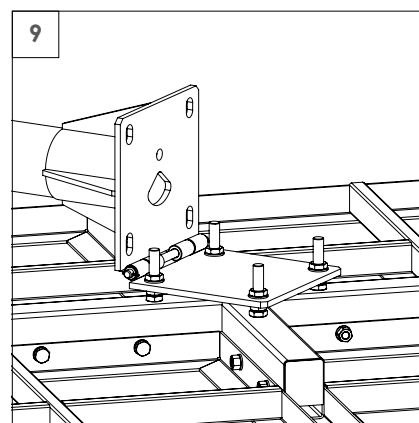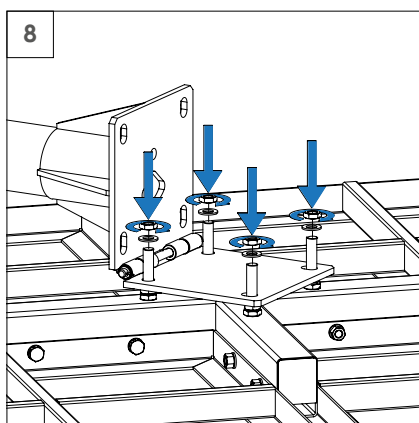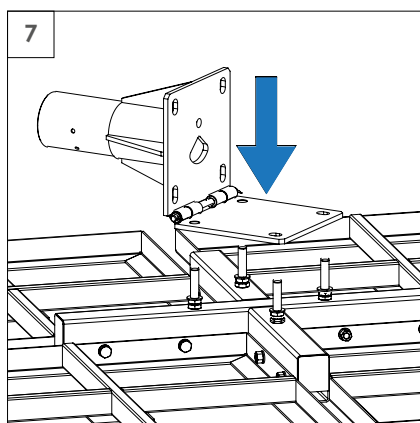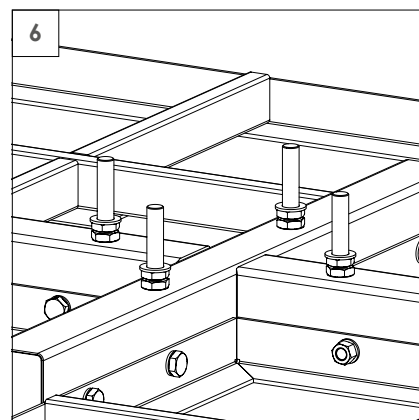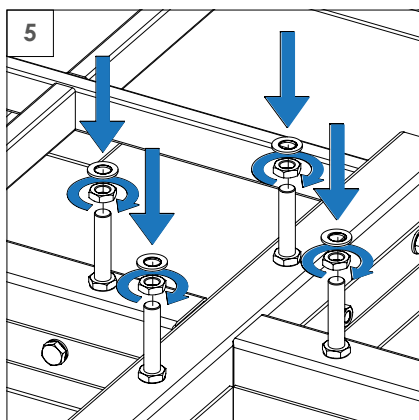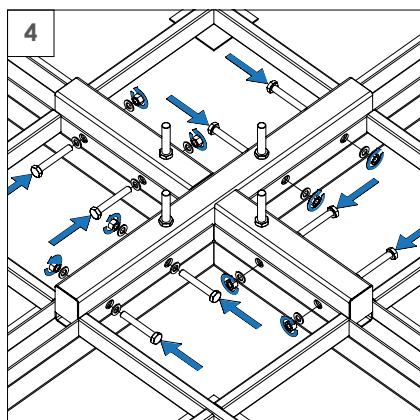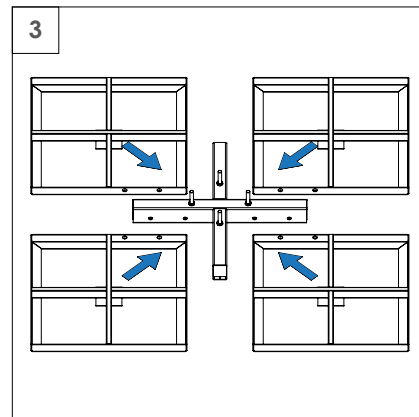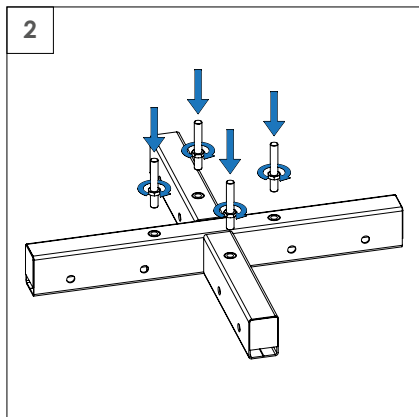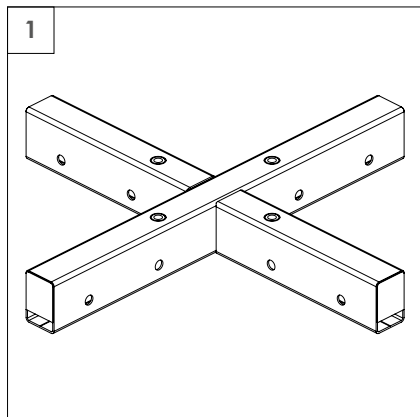

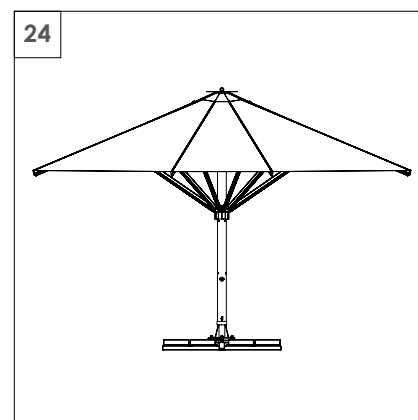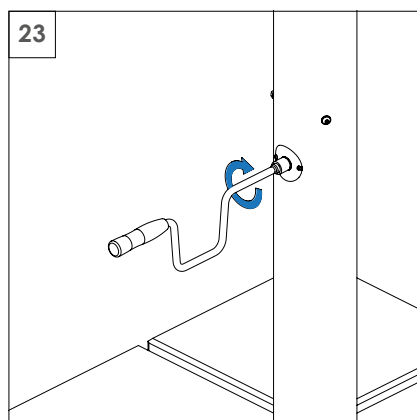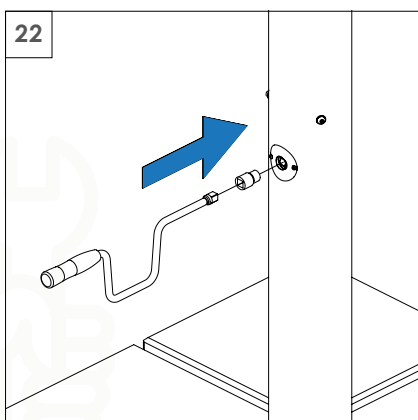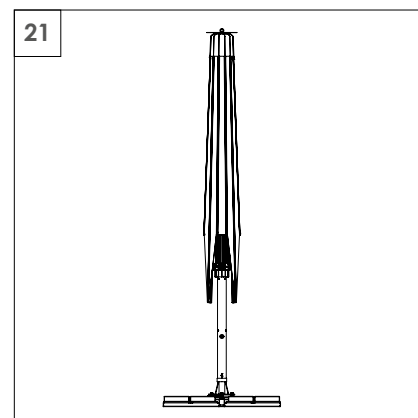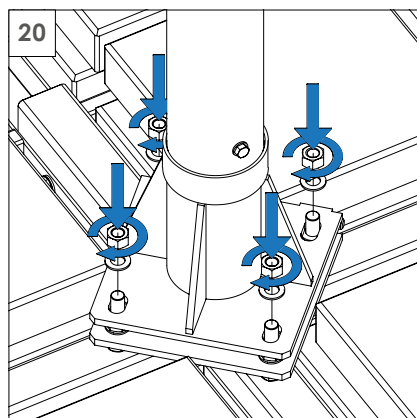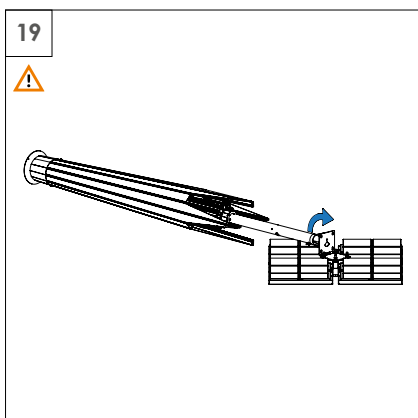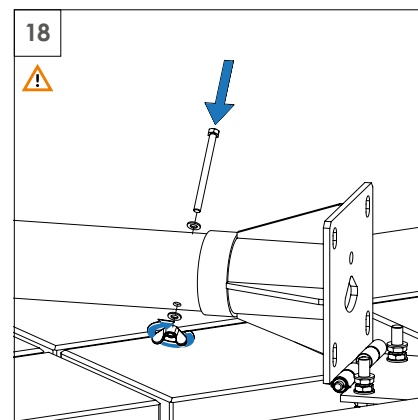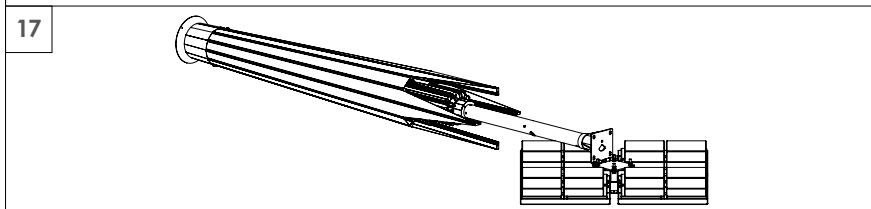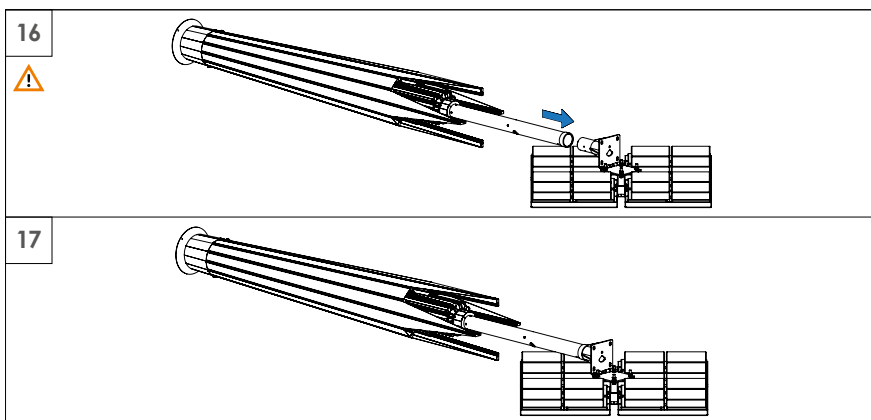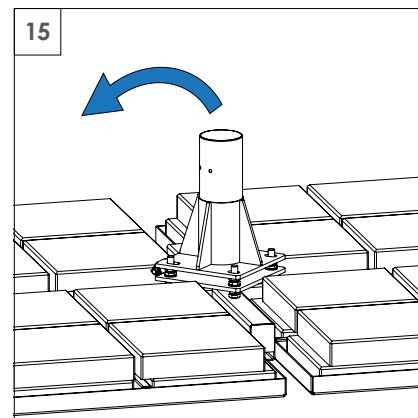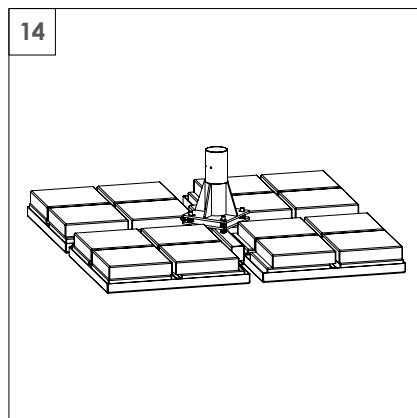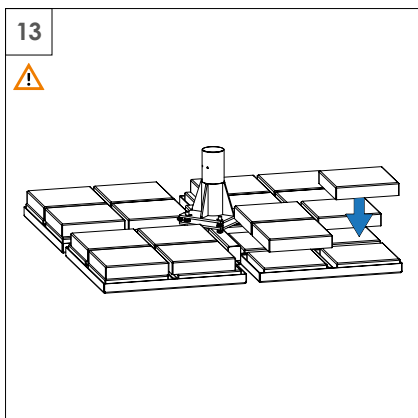

6.2. Montage du parasol avec pied platine

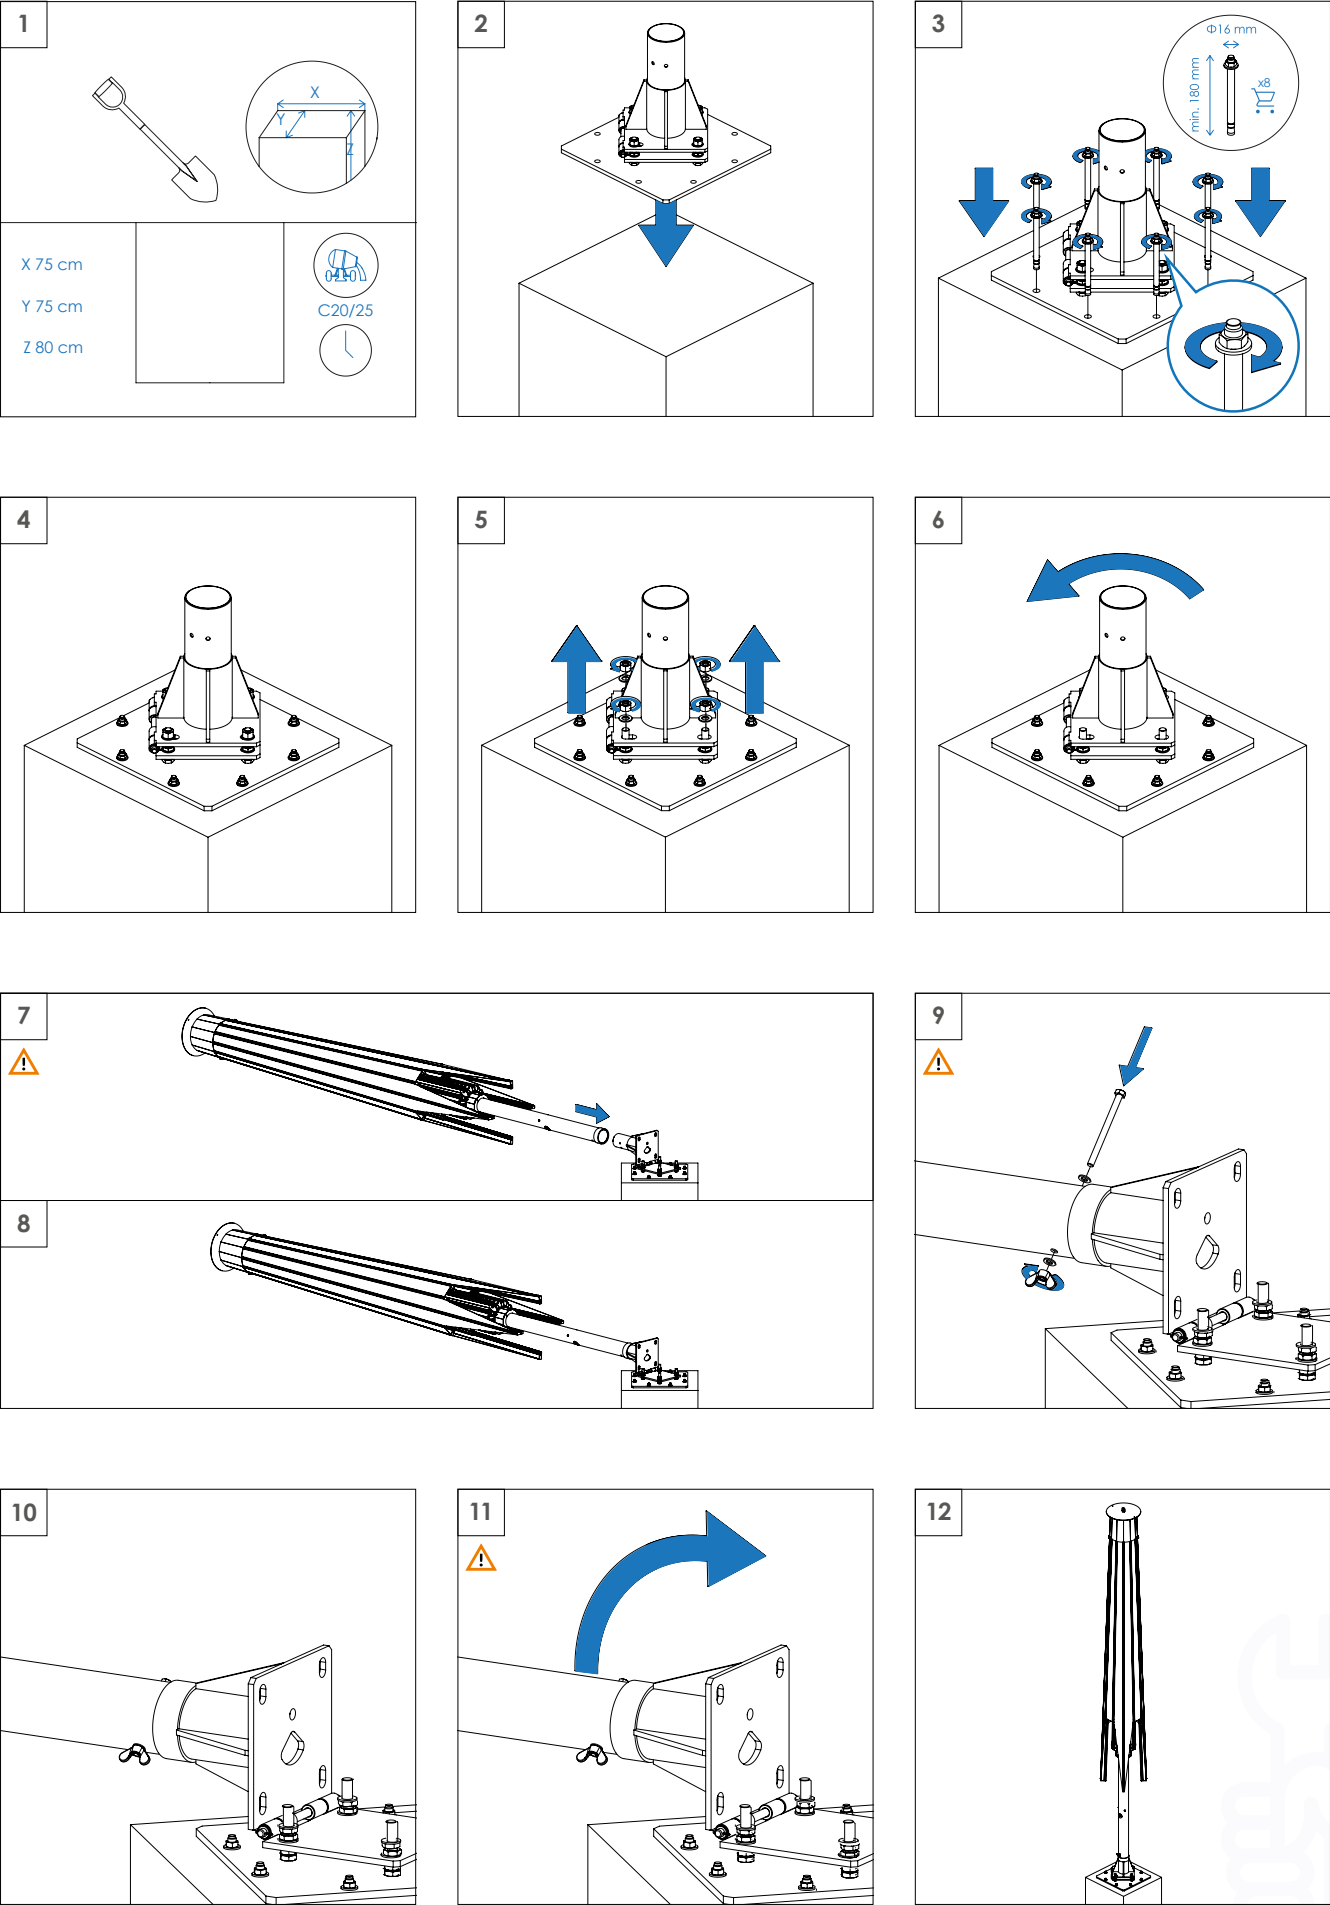

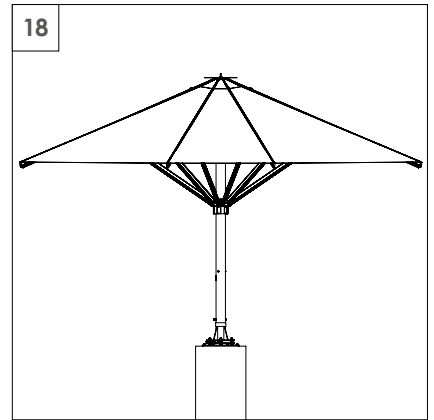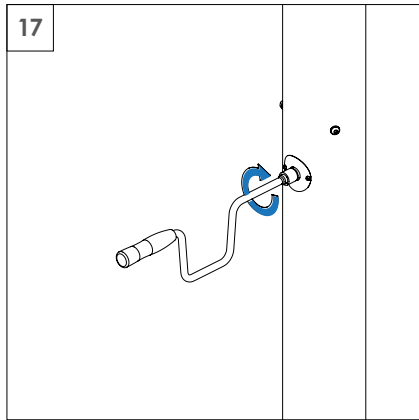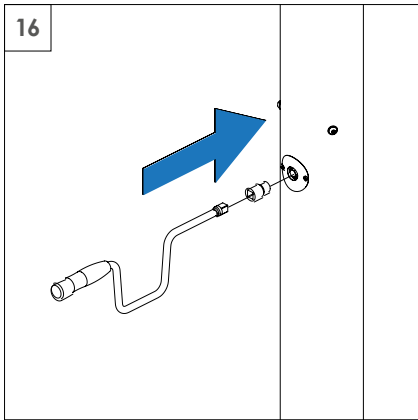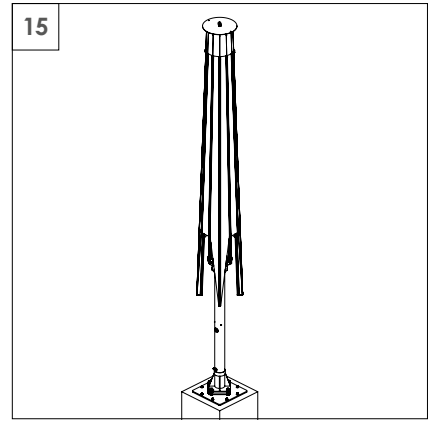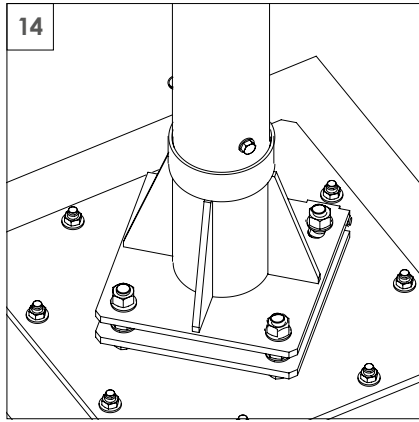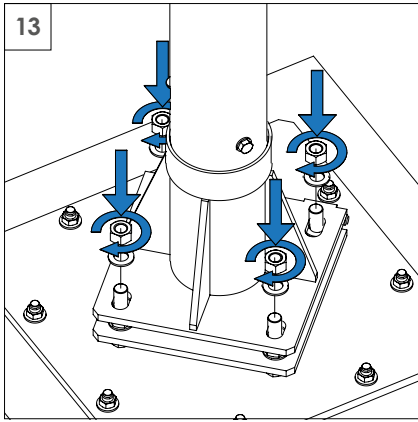


7. Exploitation du parasol

7.1. Ouverture du parasol

⚠ **Note : Risque d'accident !**

Avant d'ouvrir le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol.
Pour ouvrir le parasol, tournez la manivelle vers la droite jusqu'à ce que la toile soit complètement déployée.

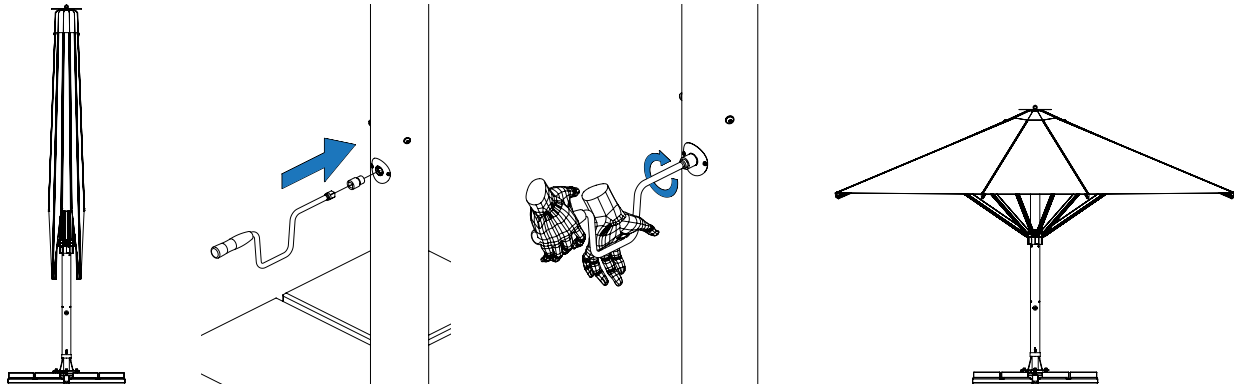

7.2. Fermeture du parasol


⚠ **Attention : Risque d'accident !**

Avant de fermer le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol.

Pour fermer le parasol, tournez la manivelle vers la gauche jusqu'à ce que la toile soit complètement fermée.

💡 **Conseil**

Pour éviter les taches sur la toile, il faut fermer le parasol lorsque la toile est sèche. Si le parasol a été fermé alors qu'il était mouillé, il faut l'ouvrir dès que possible et le laisser sécher. Tout changement de position du parasol peut être effectué uniquement après avoir plié le parasol. Si vous voulez changer la position du parasol, nous recommandons de le faire avec l'aide d'une autre personne.

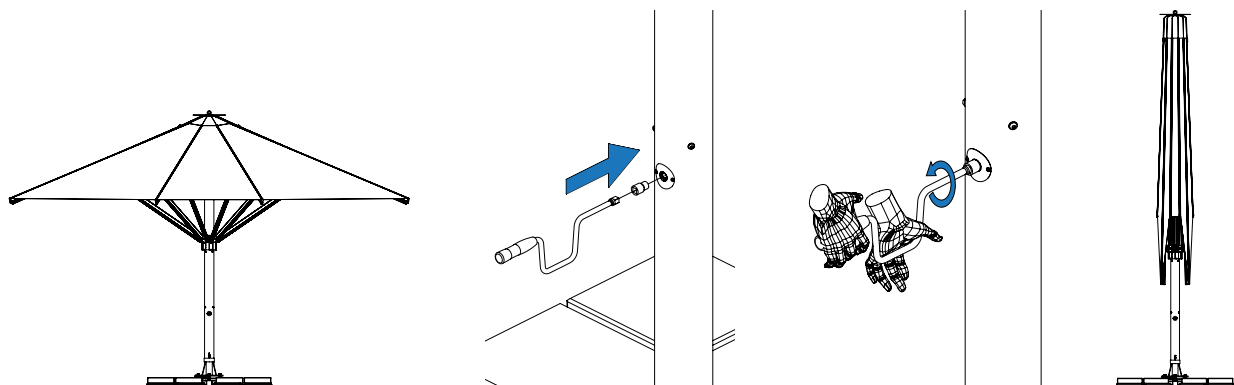

8. Entretien et soins

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou avant de stocker le parasol. Pour nettoyer le parasol, ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des couteaux ou des grattoirs à métaux ou des nettoyeurs caustiques. Lors du nettoyage, n'utilisez pas d'appareils de nettoyage à haute pression.

Toile / Tissu :

- ne pas nettoyer chimiquement la toile / le tissu,
- lavage à l'eau à la main - pétrir légèrement,
- lavage en surface - frotter légèrement les zones très sales avec une éponge humide. Température de lavage – max. 40 °C,
- type de détergent – détergents légers pour produits colorés, par exemple le savon gris,
- déshydratation et séchage – ne pas essorer, sécher debout à l'air libre à 19 - 25 degrés Celsius,
- ne pas utiliser de solvants organiques ou chimiques et ne pas chlorer,
- tenir éloigné des flammes nues. En cas d'incendie, éteindre avec de l'eau, de la poudre ou un extincteur à neige.

Éléments de la monture :

- Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse ou de liquide vaisselle pour enlever la poussière, la saleté et autres impuretés déposées sur la monture.
- Avant le début de la saison estivale, il est recommandé d'entretenir le mât sur lequel le mécanisme d'ouverture du parasol coulisse. Nettoyer le mât avec un chiffon imbibé d'essence d'extraction (ne pas utiliser sur les pièces en plastique) puis appliquer une fine couche d'huile de silicone pour un fonctionnement plus léger du mécanisme.

Les travaux d'entretien doivent être effectués à une fréquence dépendante des conditions d'utilisation et des conditions atmosphériques, toujours avant le début de la saison et quand les éléments du parasol (y compris la monture) sont sales.

Entretien annuel :

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou après avoir stocké le parasol pendant une longue période.

Czynności kontrolne	Vérifier la toile du parasol	Vérifier le mécanisme d'ouverture du parasol – la manivelle	Vérifier la monture du parasol	Vérifier l'état de la base du parasol
Rozwiązanie problemu	Remplacer la toile si endommagée ¹	Remplacer la partie endommagée ¹	Remplacer la monture si endommagée ¹	Remplacer la partie endommagée ¹

Czynności kontrolne	Vérifier visuellement l'état du parasol	Vérifier tous les assemblages vissés	Pour les parasols avec éclairage, vérifier les câbles
Rozwiązanie problemu	Remplacer la partie endommagée ¹	Resserrer les vis desserrées. En cas de vis manquantes, les racheter et cesser d'utiliser le parasol jusqu'à ce qu'elles soient vissées ¹	En cas de câbles endommagés, il faut les remplacer immédiatement et ne pas utiliser le parasol jusqu'au remplacement. ¹

¹ Contacter le service du fabricant : www.litex.pl

9. Stockage

Le parasol et toutes ses pièces doivent être stockés dans un local sec et à l'abri du gel.

Pour éviter les taches ou la saleté, avant de replier le parasol :

- nettoyer la base, la monture et la toile,
 - laisser la toile sécher complètement,
 - si la housse de protection a été achetée, il faut la mettre sur le parasol et ranger le parasol de cette manière.
- Si vous ne disposez pas d'une housse dédiée, vous devez protéger votre parasol avec une autre forme de couverture, comme un tissu perméable à l'air,
- tenir hors de portée des rongeurs.

Pour réduire la taille du parasol, la partie inférieure du tube du mât peut être dévissée pour le rangement. Une fois les bras installés (cela concerne le parasol de 4 x 4 m), il n'est pas possible de les démonter

⚠ Attention ! Avant de ranger ou de transporter le parasol, il est nécessaire de retirer la toile d'entre les baleines de la monture. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au tissu.


Fig. A. Ouvrir les baleines du parasol.

Fig. B. Tirer la toile dans la direction indiquée par les flèches.

Fig. C. Fermer les baleines selon la direction des flèches.

Fig. D. Enrouler la toile autour du parasol fermé.

fig. E. Fixer l'attache de sécurité.

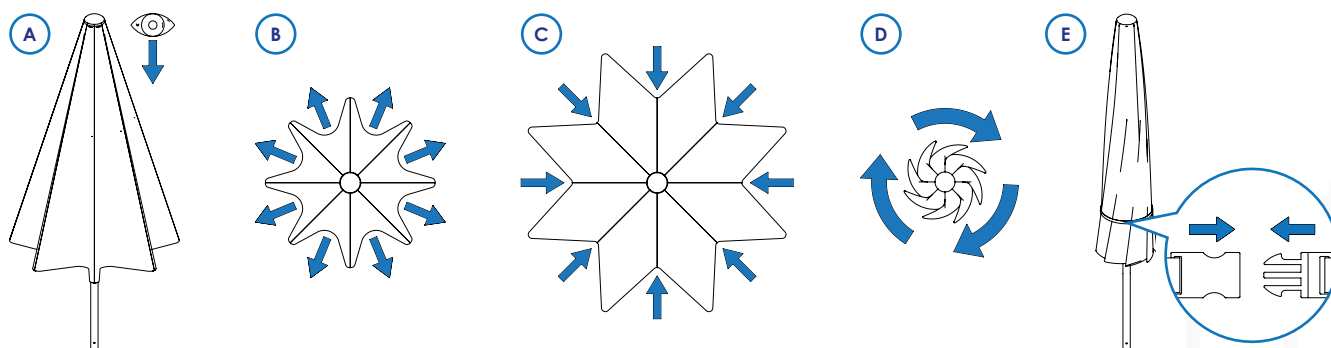

10. Service et pièces détachées

Si vous avez des questions concernant l'installation ou la commande de pièces détachées, veuillez contacter notre service commercial (contact sur le site www.litex.pl ou par e-mail : info@litex.pl). En cas de réclamation, veuillez l'enregistrer en utilisant le formulaire de réclamation disponible sur www.litex.pl.



11. Support

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : info@litex.pl

12. Schéma de démontage du parasol

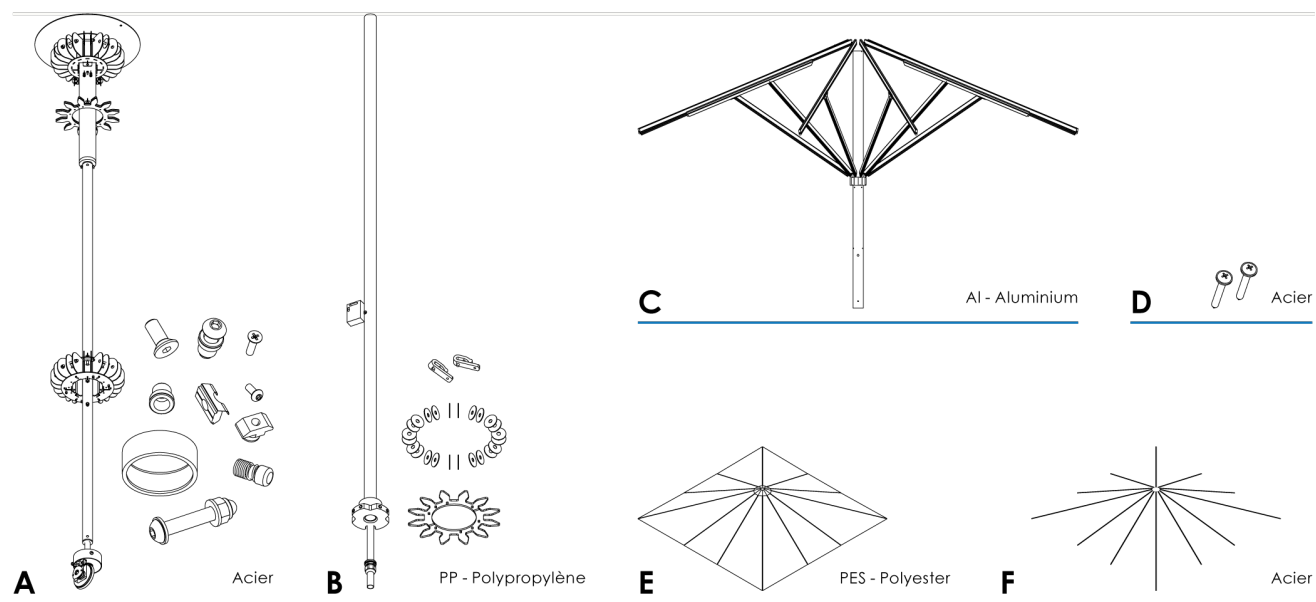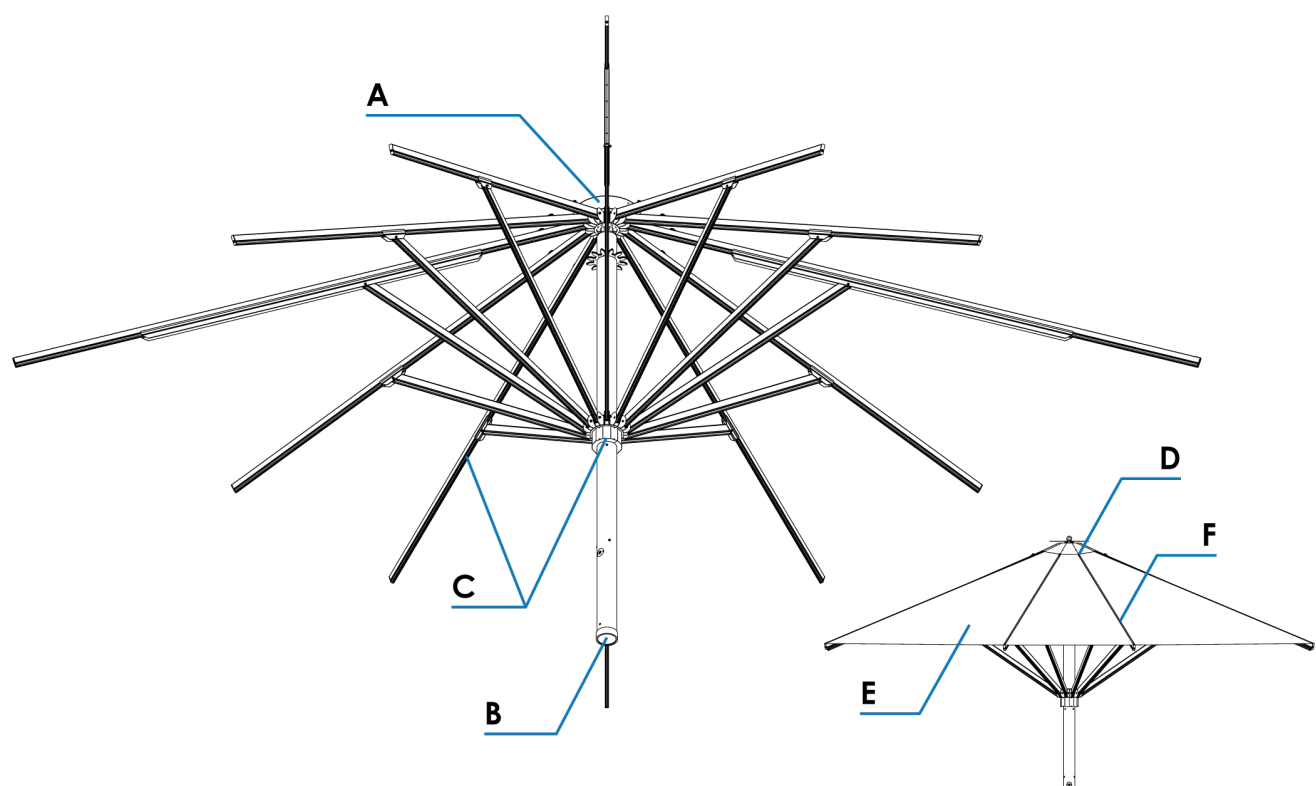

PES - Polyester



PP - Polypropylene





Acier



Al - Aluminium

Durée d'utilité : aussi longtemps que le produit conserve ses qualités utiles. Le démontage est effectué par le propriétaire du produit.
Méthode de recyclage pour tous les matériaux sauf la toile : matériau. Méthode de recyclage de la toile : combustible. Travail manuel requis.

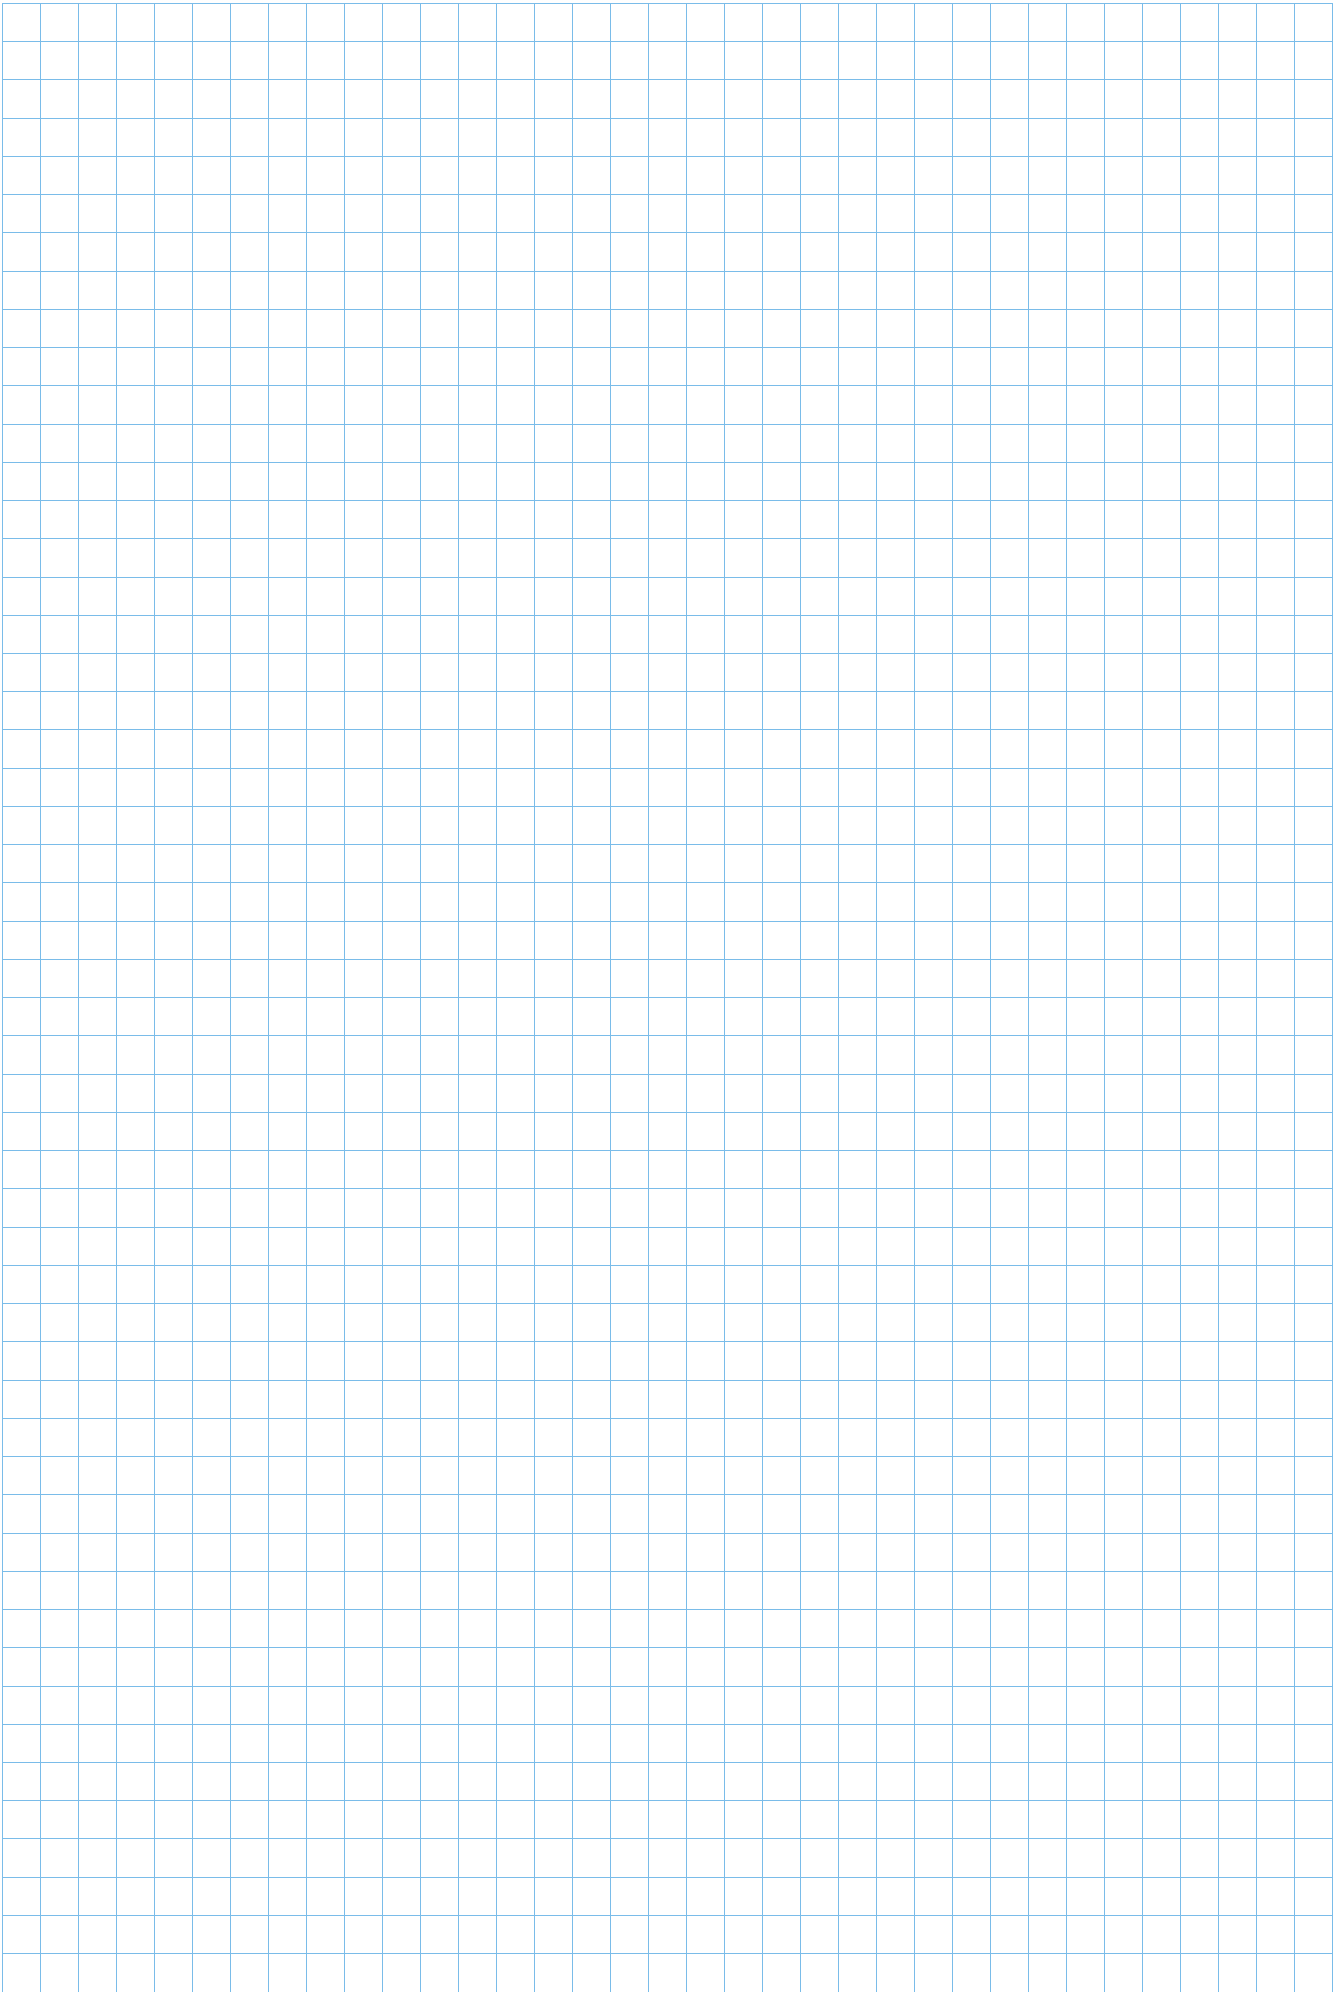

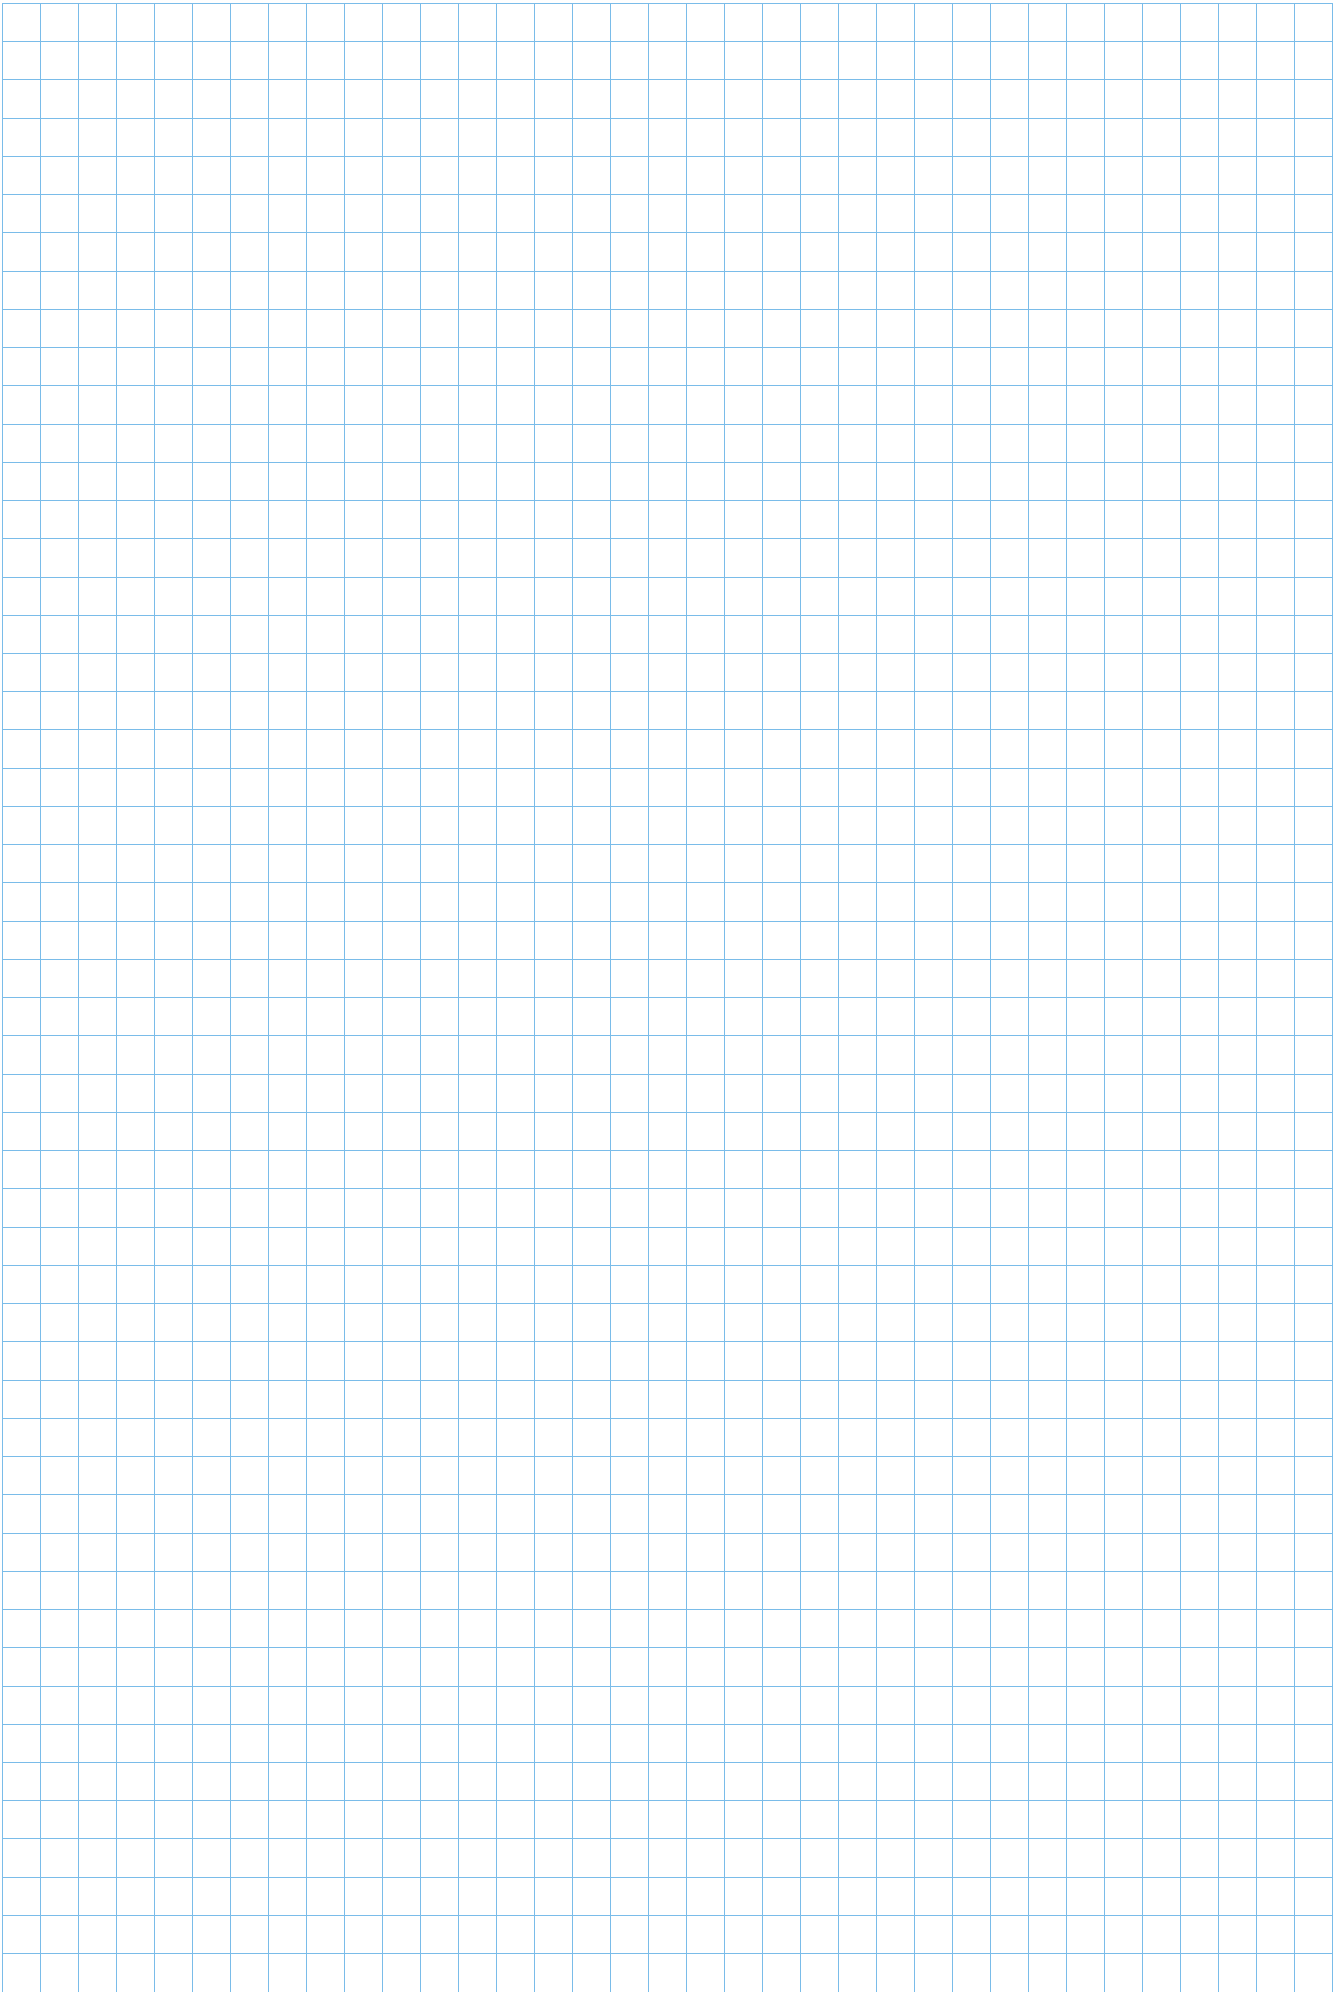



Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski

info@litex.pl
www.litex.pl