




PD600RSD

Betonständer

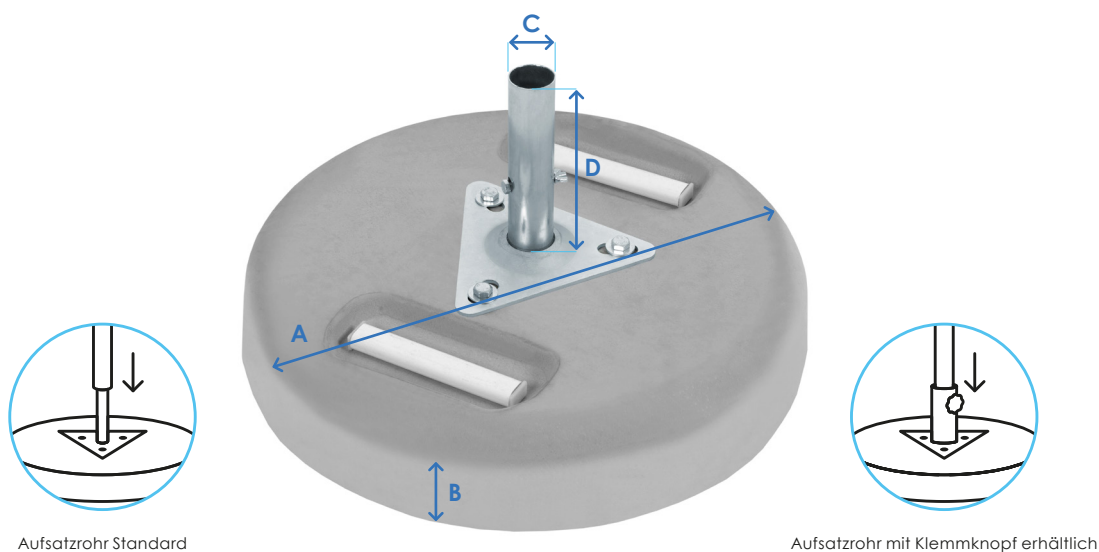

Aufsatzrohr Standard

Aufsatzrohr mit Klemmknopf erhältlich

Material	Beton, Stahl, Aluminium
Abmessungen [mm]	A: Ø 600, B: 115 (Aufsatzrohr Standard) / 105 (Aufsatzrohr mit Klemmknopf erhältlich)
Nettogewicht [kg]	57 ±3%

	Verfügbare Aufsatzrohr
Standard (Abmessungen [mm])	C: Ø außen 35, D: 200 C: Ø außen 45, D: 200 C: Ø außen 55, D: 250
Mit Klemmknopf (Abmessungen [mm])	C: Ø innen 41, D: 215 (empfohlen für Masten mit einem Mastdurchmesser von 35-40 mm) C: Ø innen 51, D: 215 (empfohlen für Masten mit einem Mastdurchmesser von 45-50 mm) C: Ø innen 61, D: 215 (empfohlen für Masten mit einem Mastdurchmesser von 55-60 mm)

	Verpackung
Sammelverpackung [mm]	Palette 1200 x 800

Dedizierter Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	Easy Up (Ø außen 45, Ø innen 51): 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 m / 8, 3,5 m / 8; Classic (Ø außen 45, Ø innen 51): 3 x 3 m; Telescopic (Ø außen 55): 3 x 3 m; Rectangular (Ø außen 55): 2 x 3 m
Optionaler Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	Eco Line (Ø außen 35): 2 m / 6; 2,5 m / 8; Easy Up (Ø außen 35): 2 x 2 m; Easy Up (Ø außen 45): 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 m / 8, 3,5 m / 8; Easy Up (Ø innen 41): 2 x 2 m; Classic (Ø außen 45): 3 x 3 m; Telescopic (Ø innen 61): 3 x 3 m; Rectangular (Ø innen 61): 2 x 3 m