

Infrarotstrahler INFRA2000 + PRO IP65

DE 1.2026

Montageanleitung

INFRA2000 + PRO IP65 ist ein Infrarotstrahler mit erweiterter Funktionalität. Die Heizleistung lässt sich per Fernbedienung regulieren. Es stehen drei Leistungsstufen zur Verfügung: 33 %, 66 % und 100 % der Heizleistung (d. h. eine Heizleistung von 700 W, 1500 W und 2000 W).

Achtung!

- Entfernen Sie vor dem ersten Einschalten des Strahlers alle Verpackungsmaterialien.
- Für den Betrieb des 2000-W-Heizstrahlers wird empfohlen, einen eigenen Stromkreis mit einer 16-A-Sicherung vorzusehen.
- Zwei Heizstrahler (jeweils 2000 W) dürfen nicht an ein einziges Kabel angeschlossen werden; 16 A entsprechen maximal 3680 W bei 230 Volt.
- Der Infrarotstrahler hat einen hohen Anlaufstrom; die Sicherung kann durchbrennen, wenn die Sicherungen [A] zu klein sind.
- Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zwischen Gegenständen und dem Heizstrahler ein.
Mindestabstand nach oben (zu Decken oder anderen Materialien): 25 cm
Mindestabstand zu den Seiten (zu Wänden oder anderen Materialien): 1 m
Mindestabstand zum Boden oder zu anderen Materialien in Richtung der Wärmeabgabe: 1,50 m


Bitte vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen: INFRA2000 + PRO ist ein hochwertiger Infrarotstrahler mit Kurzwellen-Infrarot-Technologie (IR A), ausgestattet mit hocheffizienten, vergoldeten HeLen-Heizrohren. Dieses Gerät ist wasserdicht gemäß Schutzklasse IP65 und daher für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Gerät ist über das mitgelieferte 3 m lange Stromkabel mit Stecker anschlussfertig. Im Lieferumfang ist außerdem eine Montagehalterung enthalten (siehe Abbildung oben), die die Befestigung an der Stange eines Sonnenschirms erleichtert. Dieses Gerät arbeitet in einem Gehäuse der hohen Schutzklasse 1; es wird empfohlen, eine 16-A-Sicherung vom Typ „C“ zu verwenden, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Gerät arbeitet gemäß der europäischen Spannungsnorm 230 V (Phase, Nullleiter und Erdung).

Warnung!





Halten Sie brennbare Materialien oder Gase in einem Umkreis von 1,5 m um das Gerät fern. Versuchen Sie nicht, den Heizer selbst zu öffnen oder zu reparieren. Berühren Sie niemals den Glühfaden und das Aluminiumgehäuse, wenn das Gerät eingeschaltet ist (oder unmittelbar nach dem Ausschalten).

Inhalt des Sets

- 1 - Befestigungsschrauben 2 Stk.
- 2 - Befestigungselement 2 Stk.
- 3 - das Halterungselement 1 Stk.
- 4 - Kühlkörper 1 Stk.
- 5 - Fernbedienung 1 Stk.

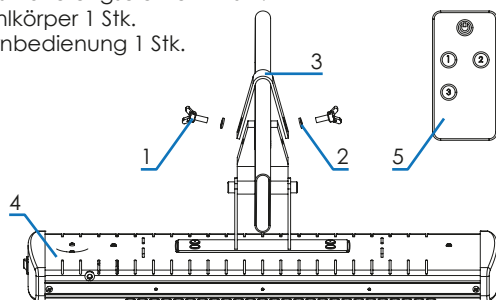

Korrekte Befestigung am Sonnenschirmgestell

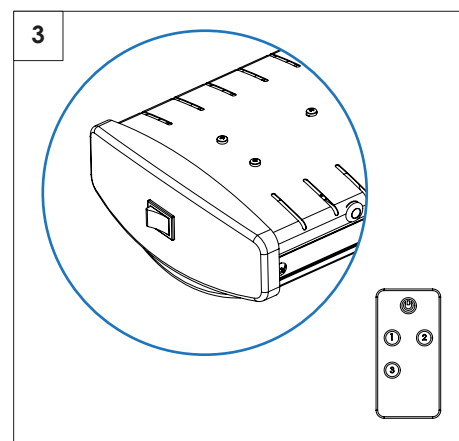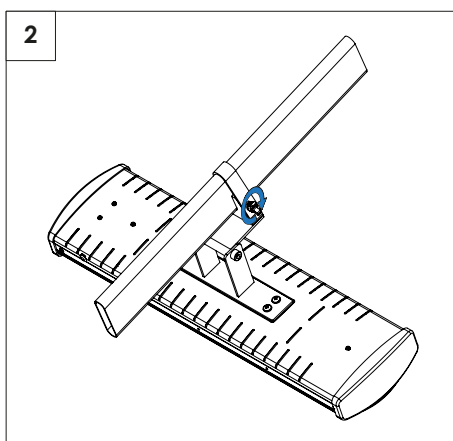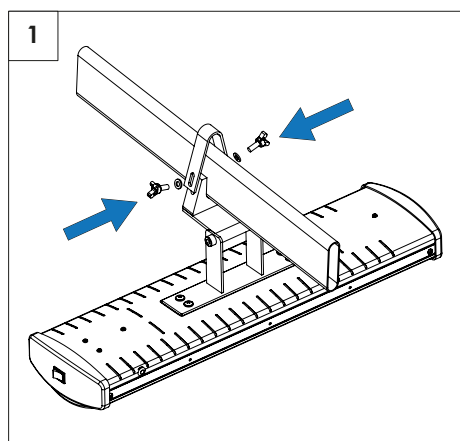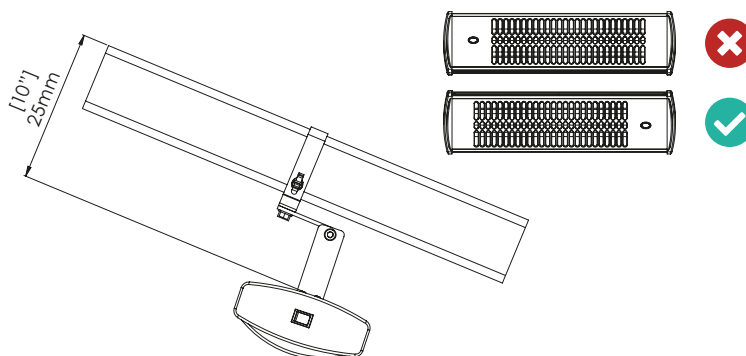

1. Bringen Sie den Heizkörper in die gewünschte Position und bereiten Sie die Befestigung des Halterungselements (3) mit den Schrauben (1) vor.
2. Schrauben Sie den am Halter befestigten Heizkörper bis zum Anschlag fest. Zum Abmontieren führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
3. Um den Heizkörper in Betrieb zu nehmen, verwenden Sie den Schalter (I – Ein, O – Aus) oder die mitgelieferte Fernbedienung. Zum Abmontieren schalten Sie das Gerät aus und führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.