


## Betonständer

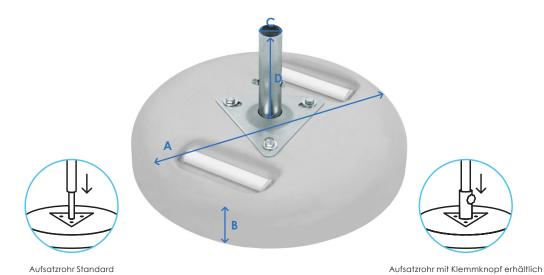

Material	Beton, Stahl, Aluminium
Abmessungen [mm]	<b>A</b> : Ø 550, <b>B</b> : 100
Nettogewicht [kg]	45 ±3%

	Verfügbare Aufsatzrohr
Standard (Abmessungen [mm])	C: Ø außen 35, D: 200   C: Ø außen 45, D: 200
Mit Klemmknopf (Abmessungen [mm])	<b>C</b> : Ø innen 55, <b>D</b> : 215

		Verpackung	
Sammelverpackung [mm] Palette 1200 x 800	Sammelverpackung [mm]	Palette 1200 x 800	

Dedizierter Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	Eco Line (Ø außen 35): 2 m / 6; 2,5 m / 8; Easy Up (Ø außen 35): 2 x 2 m
Optionaler Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	<b>Easy Up (Ø außen 45, Ø innen 55):</b> 2,5 x 2,5 m

## Optionen:

+ Mobiles Set für Schirmständer

